



Feu fixe à LEDs



Combinaison de feux de signalisation avec équerre de fixation (accessoire)



Les calottes transparentes assurent une signalisation efficace, même en plein soleil

- Feu fixe de signalisation permettant des combinaisons de feux
- Technologie à LEDs : pas de maintenance
- Feu visible, même en plein soleil
- Équerre de fixation pour installation aisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Durée de vie jusqu'à 50.000 h

Dimensions (Ø x H):	150 mm x 154 mm
Boîtier:	Mélange PC/ABS, gris
Calotte:	PC, transparent
Installation:	Fixation fond plat, fixation sur équerre (accessoire) fixation sur tube (accessoires)
Câblage:	Borniers à vis max. 1,5 mm ²
Montage (position):	Au choix
Entrée de câble:	Par le haut ou le bas du produit avec PE M20 x 1,5 mm ou derrière par le passe fil Ø 6-12 mm inclus

RÉFÉRENCES:

Tension	12-24 V DC	115 V AC	230 V AC
Consommation	< 200 mA	< 35 mA	< 35 mA
rouge	890 120 55	890 120 67	890 120 68
vert	890 220 55	890 220 67	890 220 68
orange	890 320 55	890 320 67	890 320 68

ACCESSOIRES:

ÉQUERRE DE FIXATION

Équerre de fixation pour un feu	975 890 33
Équerre de fixation pour deux feux	975 890 34
Équerre de fixation pour trois feux	975 890 35
Équerre de fixation pour quatre feux	975 890 37

Accessoires : Plus d'information page 178.

CONNECTEUR

Connecteur	975 890 25
pour association de feux de signalisation	

ADAPTATEUR POUR TUBE

Adaptateur pour fixation sur tube	975 890 36
(pour tube Ø 75 mm, voir page 195)	





INFORMATION IMPORTANTE:

Configurateurs de feux de signalisation sur www.werma.com



SCHÉMAS: cf Page 326

Voir indication à la page 347

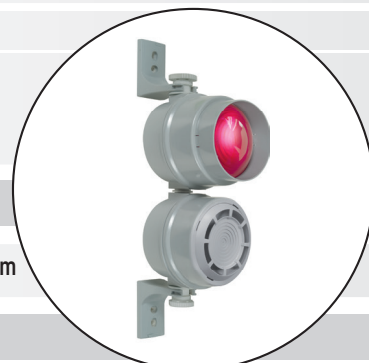

Feu fixe à LEDs 890
associé à une sirène puissante
(réf. 190, voir page 216)

