


IS110



PRODUIT :

Ferme-porte avec bras compas.

APPLICATION :

Pour porte simple action (ouverture à gauche ou à droite).

Pour porte où l'esthétique est importante.

Pour porte intérieure ou donnant sur l'extérieur.

POINTS FORTS :

Facile et rapide à installer, ce ferme-porte est apte à équiper des portes résistantes au feu sur le marché Européen.

Plusieurs valves permettent d'ajuster la vitesse de fermeture sur des zones distinctes.

Frein à l'ouverture de série, réglable par valve, pour protéger la porte et le mur des ouvertures soudaines dues à l'effet du vent.




Réglage de toutes les valves de contrôle de vitesse en façade pour une facilité de réglage.

La vis de réglage de force permet d'ajuster la force de fermeture de la porte et de s'adapter aux exigences de l'utilisateur.

Son design novateur mettra en valeur votre porte.

CERTIFICATION :

Marquage CE

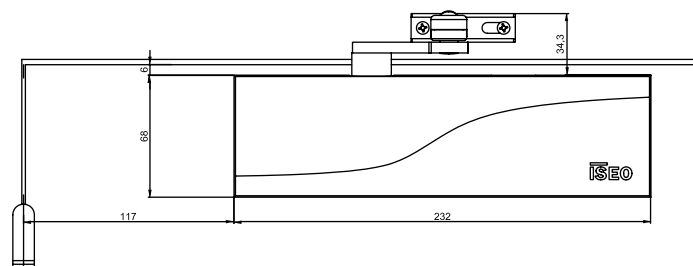

ISEO®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Force :

- 2-4 pour porte de largeur maximum de 1100 mm
- Réglage de la force par vis.

Ouverture max :

- 180°

Valves de réglage :

- Vitesse de fermeture (180°-15°)
- A-coup final (15°-0°)
- Frein à l'ouverture

Versions/accessoires :

- Version standard avec bras compas
- Version avec bras d'arrêt mécanique
- Patte PAB (pour pose du corps sur la porte en opposé paumelles) en option
- Cale de pose en option

Finitions :

- Argent
- Blanc
- Noir

Dimension :

- 232 x 68 x 48,5 mm (corps)

www.iseo.com