




MANILLE LYRE A PITON A OEIL

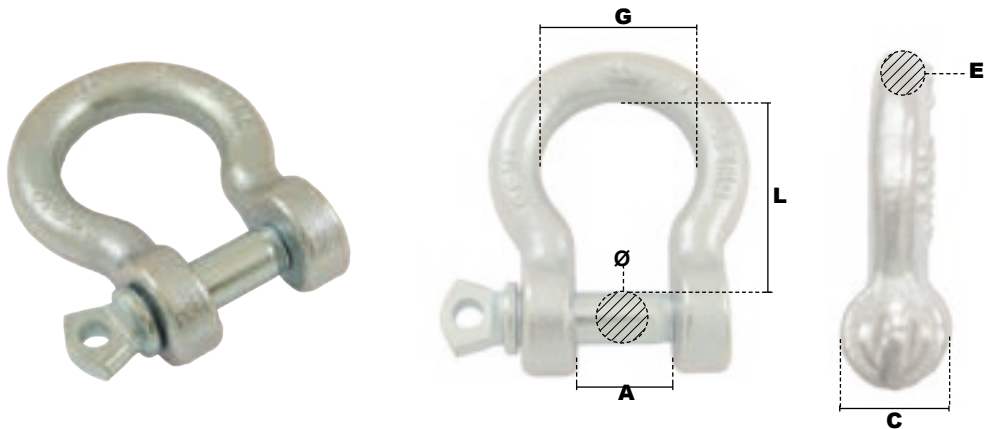

référence	Ø	CMU	A	C	E	L	G	poids le %
	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
MLY105	5	100	8	10	5	20	15	2,00
MLY106	6	160	12	12	6	24	18	3,00
MLY108	8	250	15	16	8	32	24	7,00
MLY110	10	400	18	20	10	38	30	13,00
MLY112	12	630	22	24	12	50	36	23,00
MLY114	14	800	25	28	14	56	42	37,00
MLY116	16	1 000	28	32	16	64	48	56,00
MLY118	18	1 300	35	36	18	72	54	78,00
MLY120	20	1 600	38	40	20	80	60	109,00
MLY122	22	2 000	44	49	22	85	66	155,00
MLY125	25	2 500	50	57	25	95	75	225,20
MLY128	28	3 150	54	58	27	110	81	298,00
MLY132	32	4 000	68	64	31	120	93	417,50
MLY141	41	5 000	75	80	38	155	115	770,00

INDICATIONS :

- Famille MLY
- Matière Acier C15 estampé
- Finition Zingué Blanc

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.

MARQUAGE :

Ø, CE, CMU, fabricant, numéro de lot

CONSEIL D'UTILISATION :

Notice d'instructions sur demande.

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter