Ruban LED de chantier IP65 - 25m et 50m - 220V

812560 / 812561 / 812562 / 812563

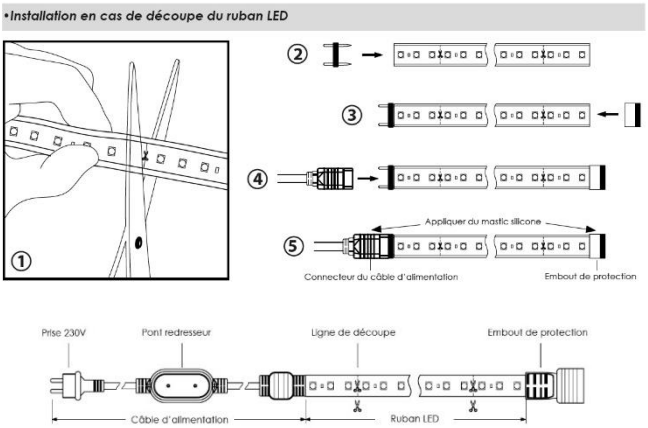

Référence	812560	812561	812562	812563
Température de couleur	5000K	5000K	5000K	5000K
Puissance	7 W/m	7 W/m	15 W/m	15 W/m
Dimensions	25m x 14mm	50m x 14mm	25m x 19mm	50m x 19mm
Flux lumineux	590 lm/m	590 lm/m	1420 lm/m	1420 lm/m
Type de LED	SMD 2835 – 120 LED/m	SMD 2835 – 120 LED/m	SMD 2835 – 276 LED/m	SMD 2835 – 276 LED/m
Constance des couleurs	Inférieur ou égal à 6,0	Inférieur ou égal à 6,0	Inférieur ou égal à 6,0	Inférieur ou égal à 6,0
Indice de rendu des couleurs	Supérieur ou égal à 80	Supérieur ou égal à 80	Supérieur ou égal à 80	Supérieur ou égal à 80
Facteur de puissance	Supérieur à 0,9	Supérieur à 0,9	Supérieur à 0,9	Supérieur à 0,9
Classe d'isolation électrique	II	II	II	II

Accessoire de ruban LED de chantier

Référence	812555	812556	812557
Désignation	Câble 1,20m + prise 6A 2P	Lot de 3 embouts	Lot de 10 cavaliers de fixation
Compatible	Pour ruban LED 812560/812561	Pour ruban LED 812560/812561	Pour ruban LED 812560/812561
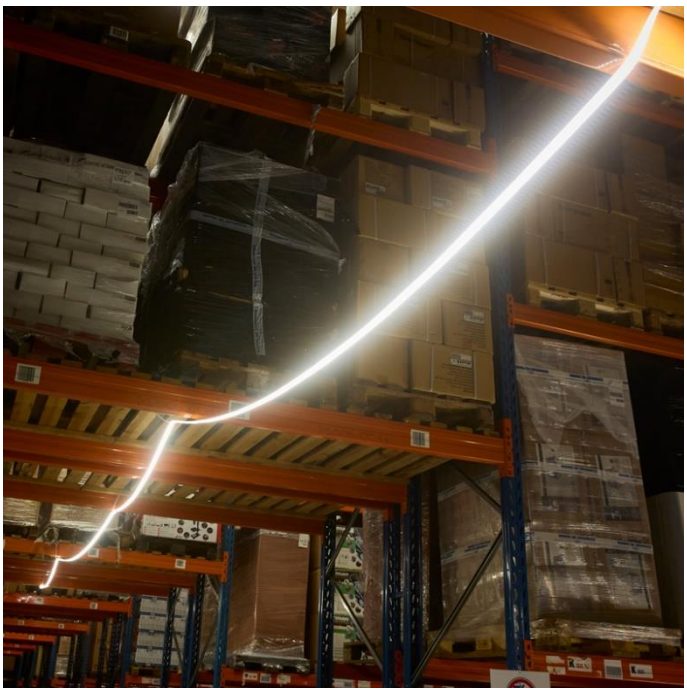
Référence	812565	812566	812567
Désignation	Câble 1,20m + prise 15A 2P	Lot de 3 embouts	Lot de 10 cavaliers de fixation
Compatible	Pour ruban LED 812562/812563	Pour ruban LED 812562/812563	Pour ruban LED 812562/812563