



HYDRAFLO VS

Pompe filtration piscine à vitesse variable



Pompe à vitesse variable au design moderne qui combine efficacité énergétique, silence de fonctionnement et pilotage intelligent. Simple d'utilisation grâce à son écran digital protégé par un couvercle, l'HYDRAFLO VS est une pompe de filtration idéale pour les piscines résidentielles de 30 à 70 m³. Excellent rapport qualité/prix.



CARACTÉRISTIQUES

- Technologie Inverter
- Moteur Inversilence IE4
- Ultra silencieuse, jusqu'à 36 dB
- Fonctionnement simple avec plage de réglages de 30 à 100 % de la puissance de la pompe garantissant une consommation électrique contrôlée
- 4 horloges programmables (idéal pour un fonctionnement continu 24/24h)
- Fonction contre lavage
- Auto-amorçage réglable
- Protection température intégrée du module de commande driver et et protection sous tension
- Livrée avec câble 5 fils pour commander à distance les vitesses de la pompe via le Pool Command VS2 et l'application Flowdians Connect
- Compatible sel 5g/l
- Contrôleur intelligent et simple de réglage avec lecture directe de la consommation d'énergie en Watts et de la capacité de fonctionnement en pourcentage
- Capot du contrôleur rabattable pour protéger l'afficheur
- Panier préfiltre : grande capacité



IMPORTANT : prévoir un collecteur d'aspiration en 63 mm pour garantir le débit de la pompe



Compatible Application
**Flowdians
Connect**
avec le Pool Command

GAMMES

Référence	Code	Volume de piscine conseillé (m ³)	Filtre à sable	Puissance P1	Puissance	Tension	Intensité	Débit maximum (m ³ /h)	
								à 10 m	à 8 m
HYDRAFLOVS1M	72 251 342	30-50	D400-D500 mm	0,75 KW	1 CV	220-240 V	3,50 A	14	18
HYDRAFLOVS1,5M	72 251 377	40-70	D600-D680 mm	1 KW	1,5 CV	220-240 V	4,60 A	18	22

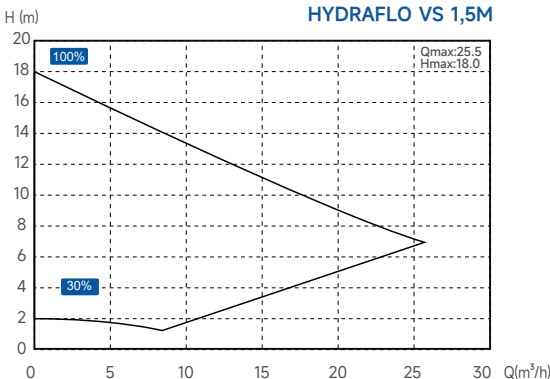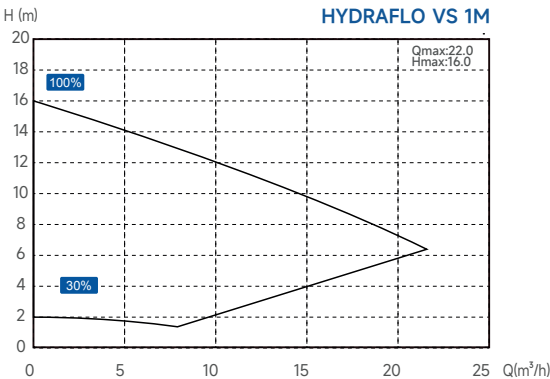

HYDRAFLO VS

Pompe filtration piscine à vitesse variable


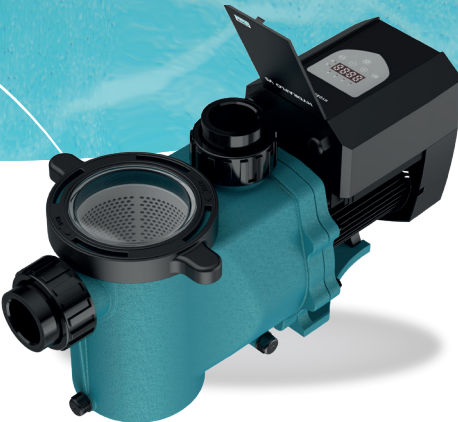


SCHÉMA DE RACCORDEMENT AVEC POOL COMMAND VS2



	HYDRAFLO VS 1 M	HYDRAFLO VS 1,5 M
Débit en m³/h à 8 m	18 m³/h	20 m³/h
Débit en m³/h à 10 m	14 m³/h	18 m³/h
Hauteur manométrique max. (m)	16 m	18 m
Raccord aspiration	Taraudé 2" ou raccord D63 femelle à coller	Taraudé 2" ou raccord D63 femelle à coller
Raccord refoulement	Taraudé 2" ou raccord D63 femelle à coller	Taraudé 2" ou raccord D63 femelle à coller
Puissance absorbée P1 (kW)	0,75 kW	1 kW
Puissance restituée P2 (kW)	0,63 kW	0,82 kW
Tension (V)	220-240 V	220-240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz	50 Hz
Intensité nominale (A)	3,50 A	4,60 A
Type de protection	IP55	IP55
Bruit dB(A)	jusqu'à 36 dB(A)	jusqu'à 36 dB(A)
Poids net	13 kg	13 kg
Température d'eau maximum	40°C	40°C

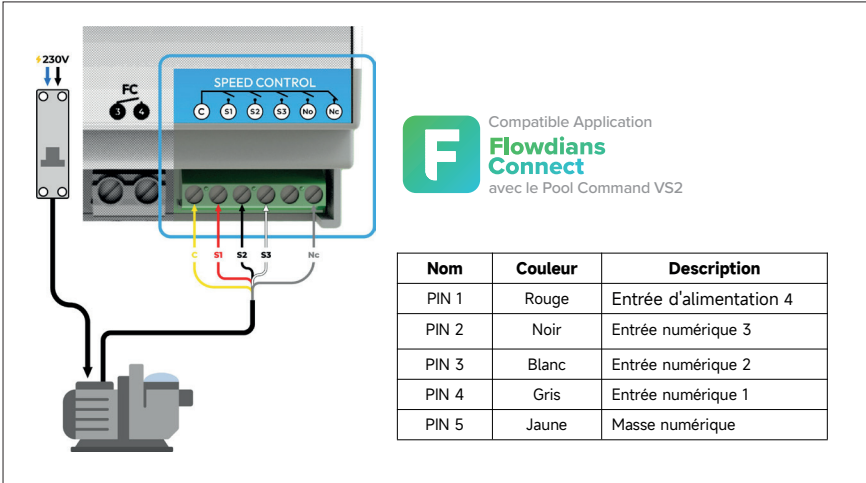