


## BROUETTE PROFESSIONNELLE ROUE SOUPLE INCREVABLE XH-BR-100L-RI

Code : 68 594 766



### DESRIPTIF

- Brouette destinée aux travaux lourds
- Châssis monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable
- Caisse nervurée à l'avant et sur les côtés pour une meilleure rigidité
- Roue souple increvable avec jante en polypropylène : le confort d'une roue gonflée sans risque de crevaison
- Caisse :
  - Peinte – coloris rouge
  - Fond carré et bord trapézoïdal
- Châssis :
  - Monobloc
  - Peint – coloris noir
  - Avec butoir de déversement
  - 2 supports de caisse

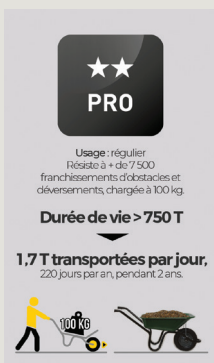

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	1420 x 680 x 575 mm
Charge utile	200 kg
Capacité	100L de terre
Poids	12.5 kg
Caisse (épaisseur)	0,9 mm
Châssis	Ø 32 mm
Roue	Ø 400 mm

### ROUE DE RECHANGE

Code : 68 594 774

- Roue souple increvable Ø 400 mm
- Jante en polypropylène
- Entraxe : 103,5 mm
- Fixation par vis
- Coloris : gris

#### Composition :

- Mousse polyuréthane :
  - Rigidité extérieure : pour une longévité accrue.
  - Cœur tendre : pour une souplesse et un confort d'utilisation
- Jante polypropylène : pour plus de légèreté

## BROUETTE PROFESSIONNELLE ROUE SOUPLE INCREVABLE XH-BR-100L-RI

Code : 68 594 766

Poignées bi-matières :  
- meilleure prise en main  
- confort d'utilisation



Capacité :  
100 L de terre

Caisse nervurée :  
A l'avant et sur les côtés  
pour une meilleure rigidité  
Marquage sur le fond de  
la caisse :



Renforts :  
2 traverses sous caisse

Châssis monobloc grande résistance,  
ergonomique et indéformable.

- Grande résistance : notre châssis est monobloc pour lui assurer une plus grande solidité.
- Ergonomique : la conception du châssis permet de réduire l'effort. 2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue. Elle permet aussi à l'utilisateur d'avancer sans obstacle et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.
- Indéformable : les pieds sont intégrés au châssis, ce qui les rend indéformables.

Renforts :  
2 haubans à l'avant  
de la caisse

Roue souple increvable :  
- Diamètre : 400 mm  
- Jante polypropylène