

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Caoutchouc couleur noir.

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Caoutchouc couleur noir. Avec presse-étoupe. Avec double système de terre. IP54
Applications courantes: Environnement extérieur domestique / tertiaire (jardin, piscine, parking, voie publique, etc.)



Fonctionnalités

Matériau	Caoutchouc
Type	Prise de courant
Nombre de pôles	2P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Courant nominal	16A
Mise à la terre	Double système
Serre-câble pliable pour faciliter la connexion	Oui
Possibilité d'utiliser un câble 3x2.5mm²	Oui
Courant nominal	16A
Tension nominale	250V~
Couleur	Noir-bleu

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP54
Résistance au feu (GWT)	650/750°C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125°C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Non applicable


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220205024
Code EAN d'emballage	8423220205000
Code EAN d'emballage	18423220205007
Unités Réipient	13
Unités Emballage	208
Unités Palette	7280
Mesures du conteneur (cm)	14,5x19x8,8
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (gr)	41
Poids du colis (Kg)	0,09
Poids de l'emballage (Kg)	9,94
Code tarifaire	85366990

Esquisse

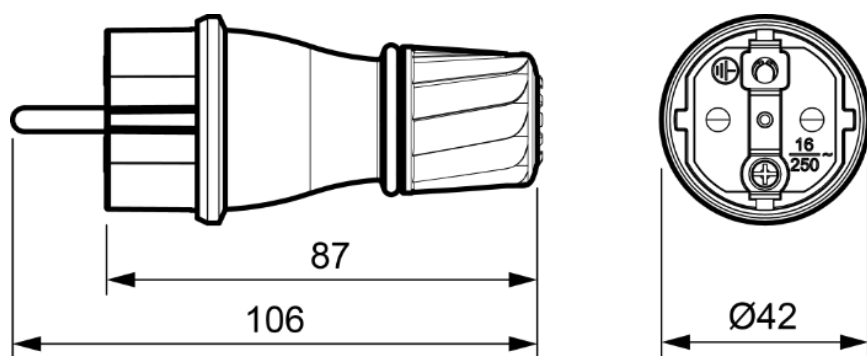

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(2.9MB\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(1.23MB\)](#)