

Comparateur Digimatic ID-S

Référence: 543-790B-10

Images




Description

- Une fois la position initiale déterminée, cette position reste le point zéro absolu jusqu'au remplacement de la pile.
- Mesure précise, même pour une grande vitesse de déplacement.
- Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.
- Pour les accessoires complémentaires , voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Caractéristiques

Modèle:	ID-S112XB2
Digimatic/mécanique:	Digimatic
Unité de mesure:	Métrique
Capacité:	12,7 mm
Résolution:	0,001 mm
Erreur Max Adm E MPE (Capacité otale):	0.003 mm
Livré:	Coffret, clé, certificat d'inspection compr dans la fourniture
l MPE (Hystérésis)	0.002 mm
R MPE (Répétabilité):	0,002 mm
Force de mesure MPL:	≤1.5 N
IP:	IP42
Туре:	Norme EN ISO
Poids:	140 g
Force mesure:	≤ 1,5 N
Sortie de données:	Oui
Affichage	LCD, hauteur de caractères 9 mm
Temps de réponse max.:	Illimité
Alarme:	Batterie faible, erreur de détection
CANON Ø:	8 mm
Touche de mesure:	Bille carbure, filetage M 2.5 x 0.45 mm
Alimentation:	1 pile SR44
Durée de vie la pile:	18000 heures environ (type 0,001 mm), 20000 heures environ (type 0,01 mm)
Codeur numérique:	Codeur linéaire absolu
Remarques:	Ce comparateur Digimatic a une sortie de données mais pas de bouton de données intégré, donc pour le câble digimatic USE (voir accessoire en option), le logiciel USE ITPAK est nécessaire.
Marche/Arrêt:	Oui
Inversion du sens de comptage:	Oui
Origine (ABS):	Oui

Dimensions

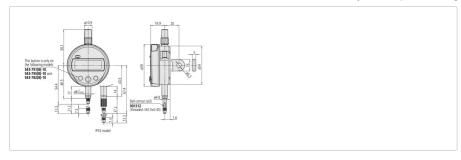

Accessoires

Accessoires en option:



Entraînement pneum.

pour ID-S, ID-C,12,7 mm Art No. 903594 Prix public recommandé: **189,00 €***



Câble SPC

1m Art No. 905338

Prix public recommandé: **37,00 €***



Câble SPC

2m Art No. 905409 Prix public recommandé: **44,00** €*



Câble Digimatic direct (Digimatic vers USB)

2 m Art No. 06AFM380F Prix public recommandé: **124,00 €***