

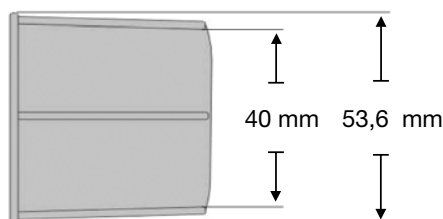
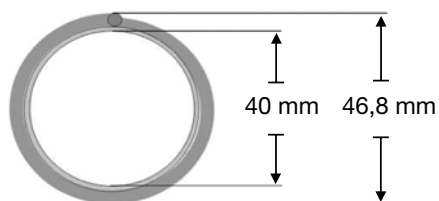


Réf. 213-RLFL5005-16

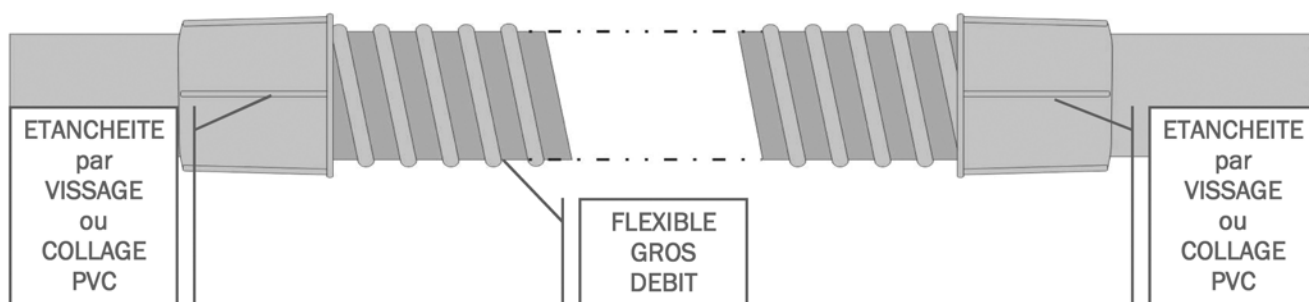

COURONNE DE 5 ML

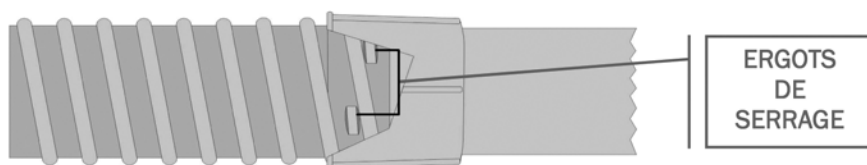

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRES

Embouts : PE
Paroi du tube : PVC
Jonc du tube : PVC

COLORIS

Gris

RÉSISTANCE TEMPÉRATURE

Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

RÉSISTANCE CHIMIQUE*

Acides = Très bon
Alcalis = Excellent
Solvants = Bon

(*) Autres demandes nous consulter

MISE EN ŒUVRE

RACCORDEMENT

Tube à tube Ø 40 mm.
Idéal pour l'évacuation des éléments gros débit :
douches multi-jets, baignoires, bainé,

MONTAGE RAPIDE

Mise en œuvre rapide : préparation des tubes à raccorder,
mise en place des embouts sur le tube, emboîtement du
tube souple sur le tube à raccorder, vissage des embouts
pour atteindre la tenue mécanique et l'étanchéité.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas forcer sur le tube en abusant de sa souplesse.
Ne pas encastrier le produit.
Usage exclusif eaux usées domestiques.