

Eco Linear Double Ended R7s DE 78MM ECO 230V 120W R7S SL 0022576



Caractéristiques

- Lampe halogène tension réseau - haute performance. Double culot (DE : double ended). Pour un remplacement direct des lampes halogènes linéaires existantes. Technologie Xénon permettant de réaliser 20% d'économies d'énergie par rapport à un modèle standard. Lumière blanche pétillante. Durée de vie moyenne : 2.000 heures. Ne nécessite pas de transformateur. 100% gradable.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	DE 78MM ECO 230V 120W R7S SL
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	120

Eco Linear Double Ended R7s DE 78MM ECO 230V 120W R7S SL 0022576

Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	R7s
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000038
Garantie	2 ans
Useful luminous flux (Fuse)	2245
Flux lumineux (lm)	2245
Température de couleur (K)	2950
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Variation SDCM	N/A
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Power consumption (W)	120
Puissance (W)	120
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	1500
Code EAN	5410288225760

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	DE 78MM ECO 230V 120W R7S SL
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	120
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	R7s
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000038
Garantie	2 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Fuse)	2245
Flux lumineux (lm)	2245
Flux lumineux (lm)	2245
Température de couleur (K)	2950
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Variation SDCM	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable

Eco Linear Double Ended R7s DE 78MM ECO 230V 120W R7S SL 0022576

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	120
Puissance (W)	120
Equivalent watt (W)	150
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant full light
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>10000
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	120

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	1500
Durée de vie moyenne (h)	1500

Données physiques

Longueur (mm)	80.3
Diamètre nominal produit (mm)	12
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	81.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	12
Poids (kg)	0.005

Emballage


Code EAN	5410288225760
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.2
DUN14 (intérieur)	15410288225767
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.4

Sécurité


Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun

Eco Linear Double Ended R7s
DE 78MM ECO 230V 120W R7S SL
0022576

PHOTOMÉTRIE

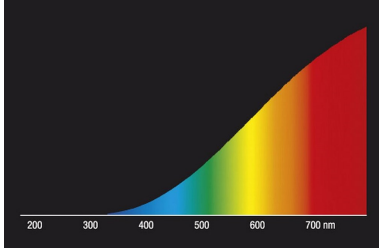

SCHÉMAS TECHNIQUES



0022576



120
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

Eco Linear Double Ended R7s
DE 78MM ECO 230V 120W R7S SL
0022576



0022576

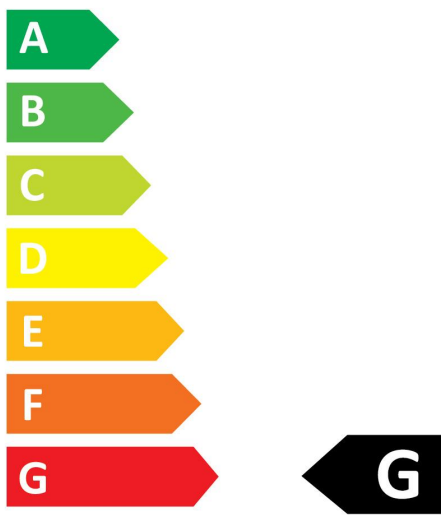

120
kWh/1000h



2019/2015