

FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com



MADE IN GERMANY

VIS UNIVERSELLE, TÊTE RONDE, T-STAR PLUS, FILETAGE TOTAL, A2



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

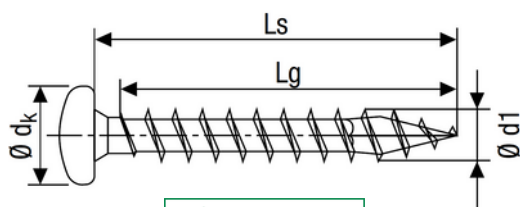

Description produit Vis universelle, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).


Composition Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la fixation d'éléments en bois ou la fixations visibles de ferrures dans le bois, particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, ou pièces humides).

Caractéristiques techniques Vis universelle, tête ronde, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage total, pointe **4CUT** (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH)

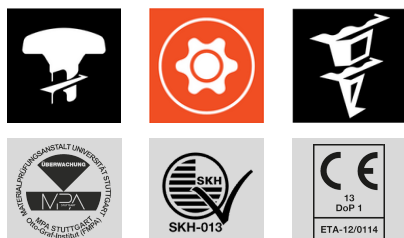

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS UNIVERSELLE, TÊTE RONDE, T-STAR PLUS, FILETAGE TOTAL, A2

Ø du filetage	Dimensions [mm]			Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
	Longueur totale	Longueur du filetage total LgV	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièces]	Palette		
d1	Ls		T					
Petit conditionnement								
3,0* Ø d _k = 6,0 mm	20	18	10	200	1.000	320.000	0207000300203	175183
	30	28	10	200	1.000	320.000	0207000300303	175190
3,5 Ø d _k = 7,0 mm	20	18	15	200	1.000	320.000	0207000350203	175206
	30	27	15	200	2.000	126.000	0207000350303	175213
4,0 Ø d _k = 8,0 mm	20	18	20	200	1.000	320.000	0207000400203	175220
	25	23	20	200	2.000	126.000	0207000400253	175237
	30	27	20	200	2.000	126.000	0207000400303	175244
	35	32	20	200	2.000	126.000	0207000400353	175251
	40	37	20	200	2.000	126.000	0207000400403	175268
	45	42	20	200	2.000	126.000	0207000400453	175275
	50	47	20	200	2.000	126.000	0207000400503	175282
5,0 Ø d _k = 9,9 mm	25	22	20	200	2.000	126.000	0207000500253	175299
	30	27	20	200	2.000	126.000	0207000500303	175305
	40	37	20	200	2.000	126.000	0207000500403	175312
	50	46	20	100	1.000	63.000	0207000500503	175329

*Autres conceptions sur demande.