

FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne




Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN GERMANY

VIS CONSTRUCTION BOIS, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A9J



**WIROX
A9J**

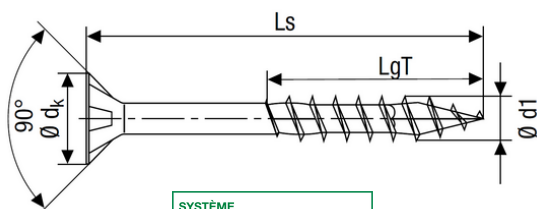

Description produit Vis construction bois, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).

Composition Corps de vis en acier carbone, revêtement WIROX A9J (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 2, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application Pour l'assemblage d'éléments en bois, multifonctions en intérieur ou extérieur abrité (A9J).

Caractéristiques techniques Vis construction bois, tête fraisée, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage partiel, pointe **4CUT** (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement, forme spéciale du filetage réduisant considérablement le couple de serrage), **MULTI-tête**.

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS,K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
2,5	1,8
3,0	2,6
3,5	3,8
4,0	5,0
4,5 ou 4,6	6,4
5,0	7,9
5,6	9,9
6,0	11
7,0	13
8,0	17
10,0	28
12,0	38

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR,K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
2,5	0,65
3,0	1,3
3,5	2
4,0	3
4,5 ou 4,6	4
5,0	6
5,6	8
6,0	10,5
7,0	14,2
8,0	21
10,0	40
12,0	70

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS CONSTRUCTION BOIS, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A9J

Ø du filetage	Dimensions [mm]			Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
	Longueur totale	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de l'embout T	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièces]	Palette		
d1	Ls							
Conditionnement standard								
8,0 Ø d _k = 15,1 mm	80	47	40	50	500	14.000	0191010800805	243837
	100	57	40	50	500	14.000	0191010801005	244100
	120	70	40	50	500	14.000	0191010801205	244117
	140	80	40	50	500	14.000	0191010801405	244124
	160	80	40	50	500	14.000	0191010801605	244131
	180	80	40	50	500	14.000	0191010801805	244148
	200	80	40	50	500	12.000	0191010802005	244155
	220	80	40	50	500	12.000	0191010802205	244162
	240	80	40	50	–	4.800	0191010802405	244179
	260	80	40	50	–	4.800	0191010802605	244186
	280	80	40	50	–	4.800	0191010802805	244193
	300	80	40	50	–	4.800	0191010803005	244209
	320	80	40	50	–	3.600	0191010803205	244216
	340	80	40	50	–	3.600	0191010803405	244223
	360	80	40	50	–	3.600	0191010803605	244230
	380	80	40	50	–	3.600	0191010803805	244247
	400	80	40	50	–	3.600	0191010804005	244254
	450	80	40	50	–	3.000	0191010804505	244261
10,0 Ø d _k = 18,6 mm	80	50	50	50	500	14.000	0191011000805	244278
	100	60	50	50	500	14.000	0191011001005	244285
	120	80	50	50	500	14.000	0191011001205	244292
	140	80	50	50	500	14.000	0191011001405	244308
	160	80	50	50	500	14.000	0191011001605	244315
	180	80	50	50	500	14.000	0191011001805	244322
	200	80	50	50	500	12.000	0191011002005	244339
	220	80	50	50	500	12.000	0191011002205	244346
	240	80	50	50	–	4.800	0191011002405	244353
	260	80	50	50	–	4.800	0191011002605	244360
	280	80	50	50	–	4.800	0191011002805	245329
	300	80	50	50	–	4.800	0191011003005	245336
	320	80	50	50	–	3.600	0191011003205	245343
	340	80	50	50	–	3.600	0191011003405	245350
	360	80	50	50	–	3.600	0191011003605	245367
	380	80	50	50	–	3.600	0191011003805	245374
	400	80	50	50	–	3.600	0191011004005	245381
	450	80	50	50	–	3.000	0191011004505	245398