



Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Antichutes mobiles
Sous-famille	Cordes pour antichutes mobiles

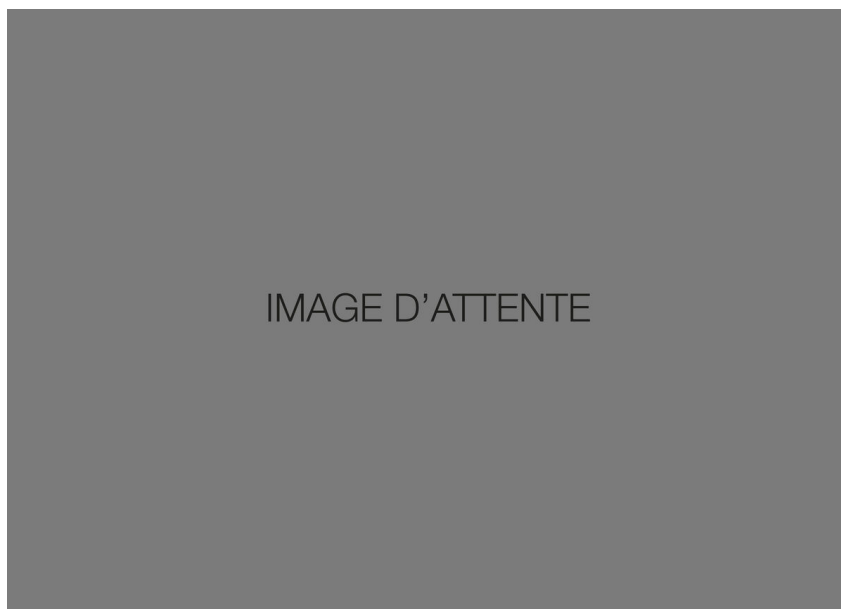

AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues

La corde semi-statique AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Elle dispose de deux terminaisons cousues avec gaine de protection permettant de maintenir correctement le connecteur en position, ce qui permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-2 pour la protection contre les chutes. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible en six longueurs.



La corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues est conçue pour être utilisée avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK.



La gaine de protection permet de maintenir le mousqueton en position et faciliter les manipulations.



La technologie EverFlex assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une maniabilité constante dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.

Descriptif court	Corde semi-statique avec deux terminaisons cousues pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK
------------------	--

Argumentaire	• La corde intègre deux terminaisons cousues qui permettent de répondre aux exigences des normes EN 353-2 et GBT 24537, en utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. • Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. • Performances constantes dans le temps : - construction avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique, - technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils. • Corde avec deux terminaisons cousues, qui disposent d'une gaine de protection, pour maintenir correctement le connecteur en position et faciliter les manipulations. • Marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie. • Longueurs standards : 10, 20, 30, 40, 50 et 60 m.
--------------	---

Spécifications	• Diamètre: 11mm • Matière(s): polyester, polyamide • Certification(s) : CE EN 1891 type A, permet de répondre aux normes EN 353-2 et GBT 24537 • Poids au mètre: 82g • Résistance avec terminaison cousue: 22kN • Construction: 32 fuseaux • Pourcentage de la gaine: 41% • Allongement statique: ??%
----------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	R074CB00	R074CB01	R074CB02	R074CB03
Longueur	10 m	20 m	30 m	40 m
Couleur(s)	blanc	blanc	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	3	3	2	2
EAN	3342540854857	3342540854864	3342540854871	3342540854888

Référence(s)	R074CB04	R074CB05
Longueur	50 m	60 m
Couleur(s)	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	2	1
EAN	3342540855090	3342540855106

Produit(s) associé(s)

- ASAP®
- ASAP® LOCK
- ASAP'SORBER
- ASAP'SORBER AXESS
- OK
- OXAN