



Slim - Corps réduit

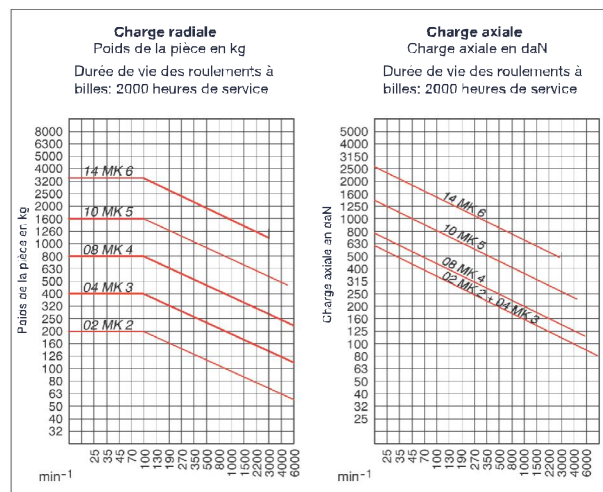

A06
Slim avec petit diamètre du boîtier
Corps trempé et rectifié -
angle de pointe 60°

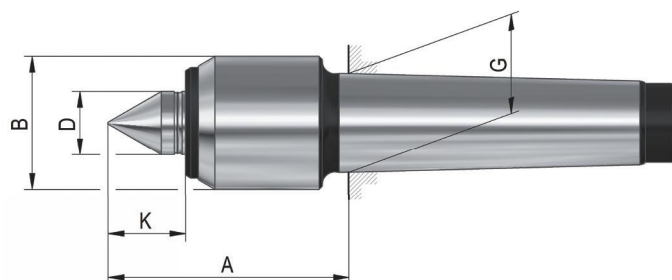

No. art.	005336	005429	005469	005490	005547
Fixation CM	2	3	4	5	6
Taille	02	04	08	10	14
A	62	62	75,5	106	143
B	32	34	42	58	80
D	15	15	20	30	42
G	17,78	23,825	31,267	44,399	63,348
K	18	18	25	34	49
Poids approx. g	300	400	1000	2600	7100
Poids de la pièce à usiner max. kg	200	400	800	1600	3500
Ecart de concentricité	0,005	0,005	0,005	0,01	0,02
Vitesse max. min ⁻¹	7000	7000	6300	4300	3000
Axe central de rechange	1241748	1241749	1241750	1241751	1241752

A06
Slim avec petit diamètre du boîtier et axe dégagé
Corps trempé et rectifié -
angle de pointe 60°



No. art.	1241695	1243505	1243507	1243509
Fixation CM	2	3	4	5
Taille	02	04	08	10
A	73	74	88,5	119
B	32	34	42	58
D	15	15	20	30
G	17,78	23,825	31,267	44,399
K	29,5	32	37,5	51,5
P	6	8	10	12
R	12	16	20	26
Poids de la pièce à usiner max. kg	50	100	150	180
Défaut de concentricité	0,008	0,008	0,008	0,01
Vitesse max. min ⁻¹	7000	7000	6300	4300
Poids approx. g	320	460	1000	2600
Axe central de rechange	1241758	1241759	1241760	1241761

A06
Slim avec petit diamètre du boîtier et axe allongé
Corps trempé et rectifié -
angle de pointe 60°



No. art.	362080	362081	362082	362083	362084
Fixation CM	2	3	4	5	6
Taille	02	04	08	10	14
A	73	74	88,5	119	164
B	32	34	42	58	80
D	15	15	20	30	42
G	17,78	23,825	31,267	44,399	63,348
K	29	30	38	49	70
J	10	11	13	14	18
Poids approx. g	320	460	1000	2600	7100
Poids de la pièce à usiner max. kg	170	340	700	1400	3000
Ecart de concentricité	0,008	0,008	0,008	0,01	0,02
Vitesse max. min ⁻¹	7000	7000	6300	4300	3000
Axe central de rechange	1241753	1241754	1241755	1241756	1241757