



Orange Line


Contrepointes
tournantes

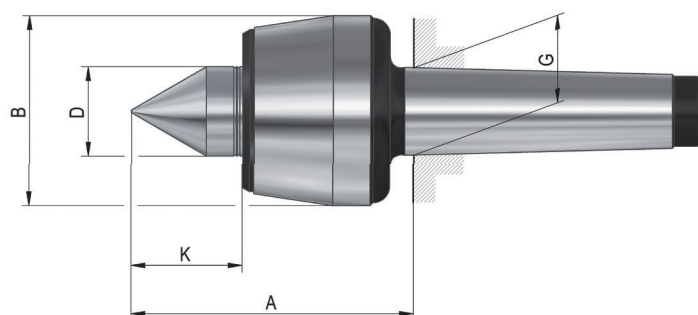

Charge radiale
Poids de la pièce en kg
Durée de vie des roulements
à billes: 2000 heures de service





Charge axiale
Charge axiale en daN
Durée de vie des roulements
à billes: 2000 heures de service



A06
Orange Line
Corps trempé et rectifié - angle de
pointe 60°

No. art.	1267217	1267218	1267219
Fixation CM	3	4	5
Taille	K33	K34	K35
A	82,5	101,5	128
B	55	68,5	88,5
D	25	32	40
G	23,825	31,267	44,399
K	30,3	39,8	49,3
Poids approx. g	1000	1800	4300
Poids de la pièce à usiner max. kg	300	500	630
Ecart de concentricité	0,005	0,005	0,005
Vitesse max. min ⁻¹	8500	6000	4500
Axe central de rechange	1243613	1241722	1241721

Pro - modèle standard

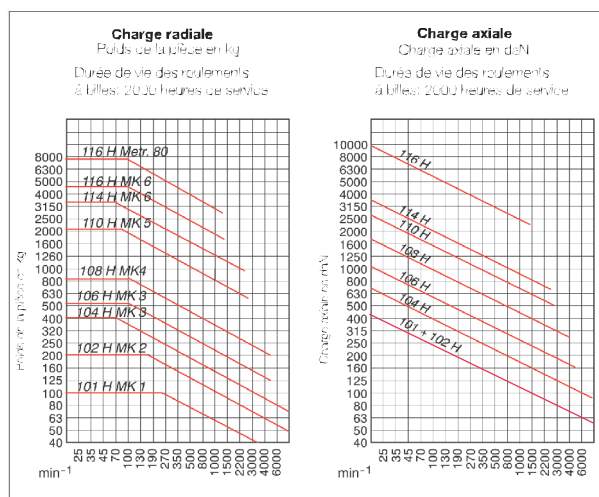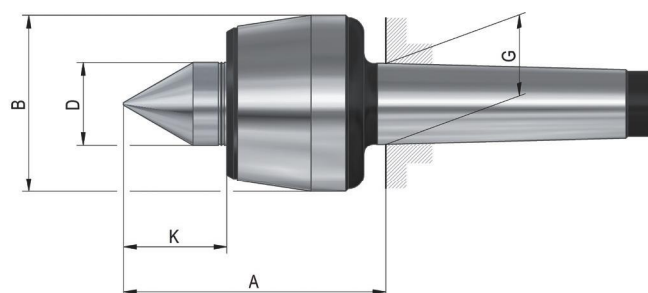

A06
Pro
Corps trempé et rectifié -
angle de pointe 60°

No. art.	061740	043400	043115	042315	042776	042175	042843	043532	093439	093440
Fixation CM	0	1	2	3	3	4	5	6	6	Metr. 80
Taille	100	101	102	104	106	108	110	114	116	116
A	44	60,5	65	70,5	79,5	102,5	129	152	196	196
B	25	34,5	43	48,5	58,5	68,5	88,5	102,5	138,5	138,5
D	10	15	20	22	25	32	40	50	60	60
G	9,045	12,065	17,78	23,825	23,825	31,267	44,399	63,348	63,348	80
K	11	17	24	27,5	31	41	50,5	57,5	67	68
Poids approx. g	200	400	500	800	1300	2300	4700	10200	17800	23000
Poids de la pièce à usiner max. kg	10	100	200	400	500	800	2000	3500	5000	7500
Ecart de concentricité	0,01	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,008	0,01	0,015
Vitesse max. min ⁻¹	15000	7000	7000	6300	5000	3800	3000	2600	1500	1500
Axe central de rechange	1241727	1241726	1241725	1241724	1241723	1241722	1241721	1241728	1241729	1241730