


FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN GERMANY



VIS POUR TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2 ANTIQUE



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

A2
antique

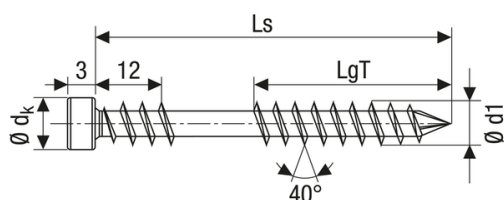

Description produit Vis terrasse, pour une utilisation sur bois exotique.

Composition Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 antique (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la fixation discrète d'éléments en bois, particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, ou pièces humides).

Caractéristiques techniques Vis terrasse, tête cylindrique, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation (maintien optimal des lames), pointe *CUT* (pointe auto-foreuse pour le bois, réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS POUR TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2 ANTIQUE

Ø du filetage d1	Dimensions [mm]			Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
	Longueur totale Ls	Longueur du filetage partiel LgT	Taille de l'embout T	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
Conditionnement standard								
5,0 Ø d _k = 7,0 mm	50	21	25	500	5.000	140.000	0537900500505	182679
	60	26	25	400	2.000	112.000	0537900500605	280443
Petit conditionnement								
5,0 Ø d _k = 7,0 mm	50	21	25	200	2.000	64.000	0537900500503	181948
	60	26	25	100	1.000	63.000	0537900500603	182150

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser SPAX Step Drill 4 ou SPAX Drill 2 Step pour le préperçage, page100