NGE SF

Applications

Cultures en plein champ en conditions topographiques difficiles

Caractéristiques

- Goutteur Autorégulant, Autonettoyant
- Bas coefficient de variation (CV)
- Large labyrinthe à flux turbulent qui crée une grande résistance au colmatage
- Membrane en silicone
- Résistant à l'acidité jusqu'à pH2
- Système autonettoyant en phase de dépressurisation
- Goutteur de classe A conformément aux normes UNI ISO 9260
- Disponible avec un adaptateur mâle ou bien avec un bouchon anti-insecte

Spécifications

- Débit nominal : 2, 4, 8 l/h
- Filtration recommandée : 120 Mesh
- Champ d'autorégulation : 0,6-4,1 bar
- Déplacement maximum du débit nominal ± 5%
- CV ≤ 3%

Pour les kits de distribution « Black et White Spider », consulter la section « Accessoires » à la page 80

Performances

Modèle	Débit @							
	0,6 bar	0,7 bar	1,0 bar	1,4 bar	2,1 bar	2,8 bar	3,4 bar	4,1 bar
NGE SF 2 l/h	1,95 l/h	2,0 l/h	1,99 l/h	1,98 l/h	2,01 l/h	2,02 l/h	2,01 l/h	1,97 l/h
NGE SF 4 l/h	3,71 l/h	3,94 l/h	4,01 l/h	3,95 l/h	3,97 l/h	3,99 l/h	4,01 l/h	4,0 l/h
NGE SF 8 l/h	7,36 l/h	7,89 l/h	8,23 l/h	8,09 l/h	8,05 l/h	8,05 l/h	8,06 l/h	8,0 l/h

I.S.E. se reserve le droit de modifier sans préavis et sans responsabilité aucune, les caractéristiques techniques des produits

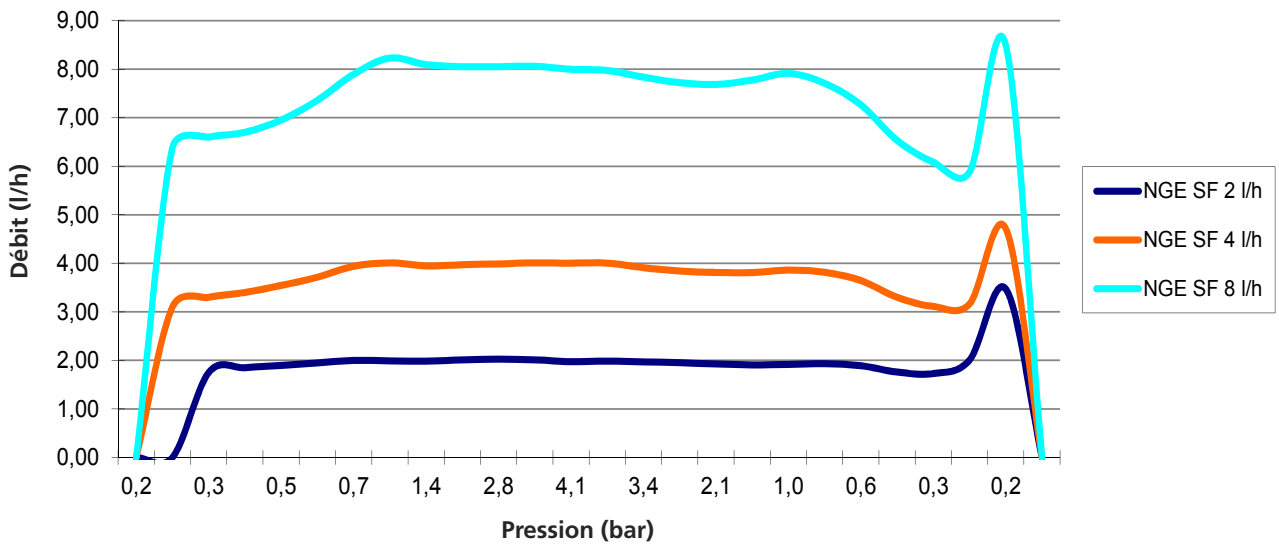

Codification

Code	Description
DPC02-MA-BLUE	NGE SF 2 l/h goutteur autorégulant autonettoyant avec adaptateur mâle, bleu
DPC04-MA-BLACK	NGE SF 4 l/h goutteur autorégulant autonettoyant avec adaptateur mâle, noir
DPC08-MA-RED	NGE SF 8 l/h goutteur autorégulant autonettoyant avec adaptateur mâle, rouge
DPC02-DC-BLUE	NGE SF 2 l/h goutteur autorégulant autonettoyant avec bouchon anti-insectes, bleu
DPC04-DC	NGE SF 4 l/h goutteur autorégulant autonettoyant avec bouchon anti-insectes, noir
DPC08-DC-RED	NGE SF 8 l/h goutteur autorégulant autonettoyant avec bouchon anti-insectes, rouge