Super XL Arroseur



Spécifications

Débits à 2,5 bar : 190-340 l/h

Plage de pression de service : 2,5-3,5 bar, à la base de l'arroseur (Buse violette : 3,0-3,5 bar)

Diamètre d'arrosage : jusqu'à 17,0 m à 2,5 bar

Disponible avec base filetée 3/8" ou

1/2"

Buses codées en quatre couleurs pour une identification facile du débit

Deux types de rotors : Rotor noir avec capot bleu pour les bases violette et jaune

Rotor noir avec capot vert pour les bases marron et orange

Disponible avec régulateur de pression

Peut être monté sur des tubes PVC 1/2" ou avec adaptateurs Meteor RivulisWater, sur des piquets plastique avec adaptateur ou tiges métalliques 8 mm


L'arroseur Super XL Rivulis est un arroseur à rotor lent qui produit un jet d'eau unique et continu. Du fait de ce jet continu, l'arroseur Super XL Rivulis crée une zone d'arrosage uniforme. Facile à monter et démonter, cet arroseur permet une installation et une maintenance efficaces.

Le Super XL Rivulis peut être monté sur tubes en PVC ou utilisé avec des adaptateurs compatible sur tiges métalliques ou sur piquets en plastique. A l'instar de tous les produits d'irrigation Rivulis, le Super XL est fabriqué avec des matériaux de qualité et résiste aux dégradations dues aux UV, aux produits chimiques et aux engrais. L'arroseur Super XL Rivulis est un choix idéal pour les vergers, les cultures plein champ et les pépinières.



Super XL Arroseur



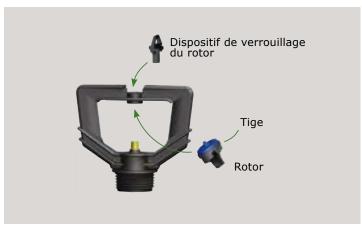

Super XL- Performances

Couleur Buse	Pression		Diamètre d	Débit d'arrosage (mm/h)**														
& taille		Débit	Rotor noir		Espacement (mxm) – Disposition rectangulaire ***													
(mm)	(bar)	(lph)	Capot bleu	Capot vert	6x6	6x7	6x8	6x9	6x10	7x7	7x8	7x9	7x10	8x8	8x9	8x10	9x9	9x10
Violette 1,8	3,0	209	16,5	-	5,8	5,0	4,4	3,9	3,5	4,3	3,7	3,3	3,0	3,3	2,9	2,6	2,6	2,3
Jaune 2,0	2,5	235	15,5	-	6,5	5,6	4,9	4,4	3,9	4,8	4,2	3,7	3,4	3,7	3,3	2,9	2,9	2,6
	3,0	258	16,5	-	7,2	6,1	5,4	4,8	4,3	5,3	4,6	4,1	3,7	4,0	3,6	3,2	3,2	2,9
Marron 2,2	2,5	290	-	17,0	8,1	6,9	6,0	5,4	4,8	5,9	5,2	4,6	4,1	4,5	4,0	3,6	3,6	3,2
	3,0	315	-	16,0	8,8	7,5	6,6	5,8	5,3	6,4	5,6	5,0	4,5	4,9	4,4	3,9	3,9	3,5
Orange 2,4	2,5	341	-	17,0	9,5	8,1	7,1	6,3	5,7	7,0	6,1	5,4	4,9	5,3	4,7	4,3	4,2	3,8
	3,0	373	-	16,5	10,4	8,9	7,8	6,9	6,2	7,6	6,7	5,9	5,3	5,8	5,2	4,7	4,6	4,1

st À 75 cm au-dessus du niveau du sol



Rivulis.com

^{**} Performances obtenues dans des conditions idéales de test. Données susceptibles d'être affectées sous l'effet du vent, des conditions hydrauliques et d'autres facteurs.

^{*** 8}x10 m, 9x9 m, 9x10 m – recommandé pour l'irrigation sous frondaison