CÂBLE IRRIGATION MULTICONDUCTEUR

APPLICATIONS
Câble multiconducteur très basse tension (< 30 V), idéal pour l'alimentation des vannes électriques à partir des borniers des programmateurs

CARACTÉRISTIQUES
- Disponible en 3, 5, 7, 9 et 13 conducteurs
- Cable multiconducteur monobrin
- Gaine en polyéthylène noir d'épaisseur 0,64 mm pour une excellente protection mécanique, chimique et une grande résistance à l'humidité
- Fil de déchirement de la gaine P.E. incorporé pour un dénudage facile
- Section d'un conducteur : 0,8 mm^2 adapté à tout type d'installation d'irrigation résidentielle
- Distance maximum entre programmateur 24V et vanne : 350 m (175 m si 2 vannes)

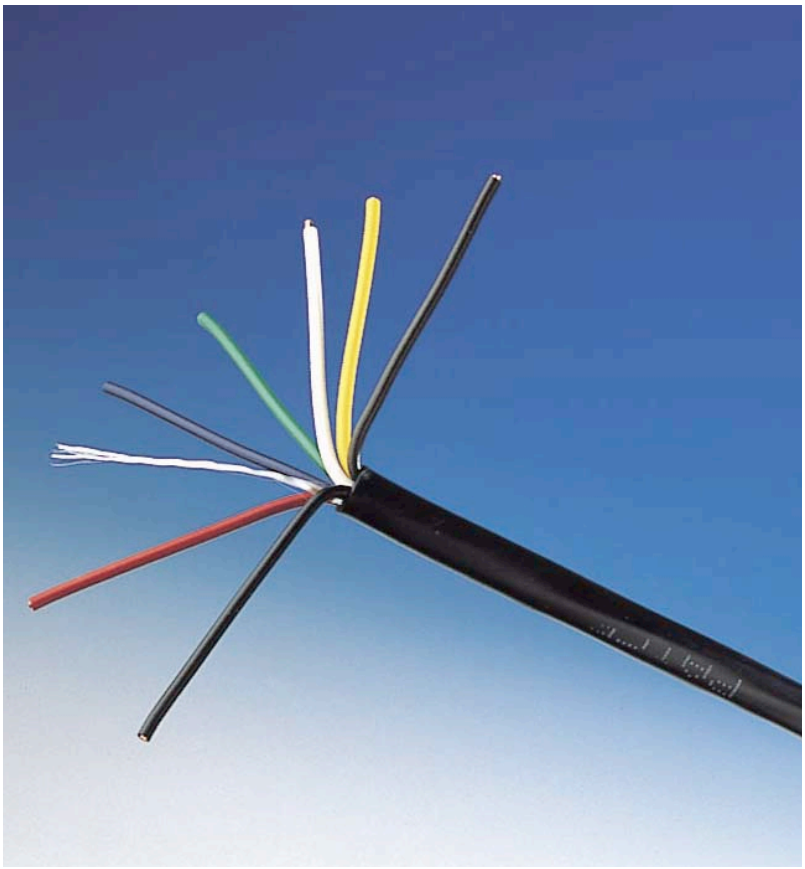

MODÈLES
Irricable 3/75 : 3 conducteurs, touret de 75 m
Irricable 3/150 : 3 conducteurs, touret de 150 m
Irricable 5/75 : 5 conducteurs, touret de 75 m
Irricable 5/150 : 5 conducteurs, touret de 150 m
Irricable 7/75 : 7 conducteurs, touret de 75 m
Irricable 7/150 : 7 conducteurs, touret de 150 m
Irricable 9/75 : 9 conducteurs, touret de 75 m
Irricable 9/150 : 9 conducteurs, touret de 150 m
Irricable 13/75 : 13 conducteurs, touret de 75 m
Irricable 13/150 : 13 conducteurs, touret de 150 m

CÂBLE ÉLECTRIQUE MONO CONDUCTEUR

APPLICATIONS
Câble mono - conducteur très basse tension (30 V)
Idéal pour l'alimentation électrique entre les programmateurs et les décodeurs ou les arroseurs à vannes incorporées .

CARACTÉRISTIQUES
- Âme en cuivre rigide
- Disponible en simple isolation PE et en double isolation PVC-PE
- Section : 1,5mm^2 ou 2,5 mm^2
- Epaisseur : 3mm pour câble simple isolation 1x1,5mm^2 et 4mm pour câble double isolation
- Très résistant au stress mécanique , chimique , et aux moisissures
- Câble marqué Rain Bird
- Marquage tous les mètres

MODÈLES
SI 115 : 1X1,5mm^2 Câble simple Isolation PE : bobine 500m
SI 125 : 1X2,5mm^2 câble simple Isolation PE : bobine 500m
DI 115 : 1X1,5mm^2 câble double Isolation PVC - PE : bobine 500m
DI 125 : 1X2,5mm^2 câble double Isolation PVC -PE : bobine 500m

OUTIL DÉNUDEUR DE CÂBLE

APPLICATIONS
Outil à fonctions multiples pour tous les câbles standard ronds .Pour dénuder rapidement , de façon sûre et précise la gaine extérieure du câble et la gaine d'isolant du cuivre .

CARACTÉRISTIQUES
- Pas nécessaire d'ajuster en profondeur la zone à dénuder
- Pas de dommages aux conducteurs
- Plage d'applications : 0,2 – 4,0mm^2
- Possibilité de dénuder jusqu'à 20 cm en une étape
- Dispositif pour dénuder plus de 20 cm
- Marqué Rain Bird

MODÈLE
Dénudeur de câble