


Raccords rapides hydrauliques



Série
A / C
F / T

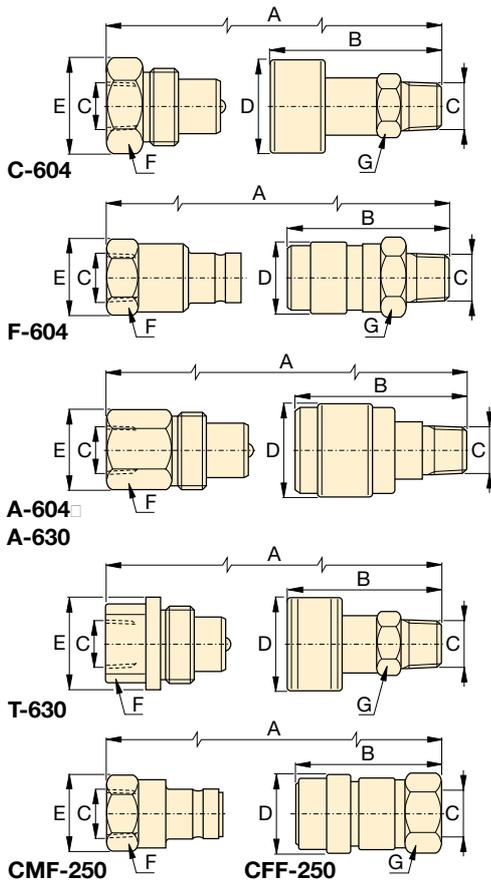

Débit maximal:

6,1 - 40,0 l/min

Filetage:

1/4" et 3/8" NPTF

Pression de travail maximale:

700 - 800 bar



Bouchon Métallique

Des bouchons en acier peuvent équiper les raccords C-604.

Référence:

CD-411M pour le 1/2 raccord femelle

CD-415M pour le 1/2 raccord mâle.

Débit capacité maximale (l/min)	Type de raccord rapide	Référence			Dimensions (mm)							Bou-chon(s) de protection
		Jeu complet	1/2 raccord femelle	1/2 raccord mâle	A*	B	C	D	E	F	G	
35	Raccord grand débit 	C-604	CR-400	CH-604	83	64	3/8" NPTF	35	36	32	25	(2x) CD-411
40	Raccord Face plate 	F-604	FR-400	FH-604	110	72	3/8" NPTF	31	31	26	28	-
7,6	Raccord standard 3/8 NPT 	A-604	AR-400	AH-604	77	42	3/8" NPTF	28	26	23	19	Z-410 femelle uniquem.
7,6	Raccord standard 1/4 NPT 	A-630	AR-630	AH-630	66	35	1/4" NPTF	22	20	19	15	Z-640 femelle uniquem.
11,4	Raccords rapides p. hydrauliq. 700 bar 	T-630	TR-630	TH-630	73	60	1/4" NPTF	29	29	19	21	-
6,1	Raccords rapides à verrouillage 800 bar 	-	CFF-250	CMF-250	76	58	1/4" NPTF	23	28	24	22	-

* A représente la longueur totale, parties mâle et femelle connectées.