


# Raccords rapides hydrauliques



Série  
**A / C**  
**F / T**

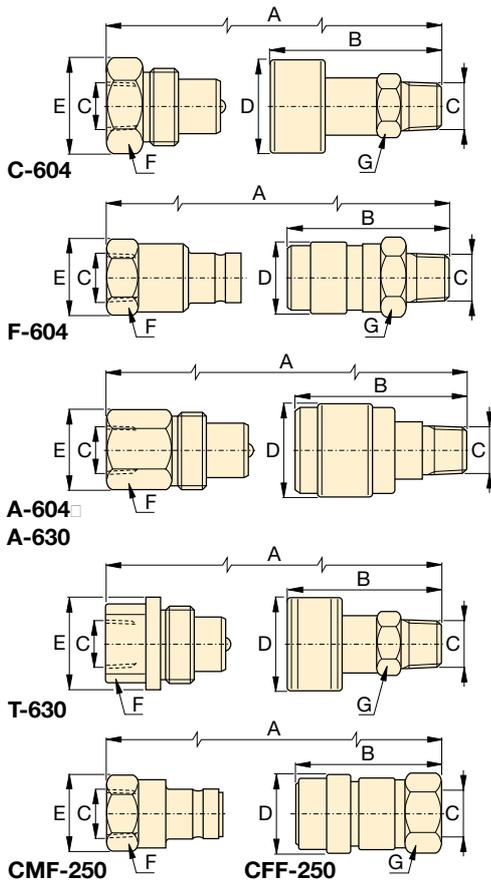

Débit maximal:

**6,1 - 40,0 l/min**

Filetage:

**1/4" et 3/8" NPTF**

Pression de travail maximale:

**700 - 800 bar**



### Bouchon Métallique

Des bouchons en acier peuvent équiper les raccords C-604.

Référence:

**CD-411M** pour le 1/2 raccord femelle

**CD-415M** pour le 1/2 raccord mâle.

Débit capacité maximale (l/min)	Type de raccord rapide	Référence			Dimensions (mm)							Bou- chon(s) de protection
		Jeu complet	1/2 raccord femelle	1/2 raccord mâle	A*	B	C	D	E	F	G	
35	Raccord grand débit 	<b>C-604</b>	<b>CR-400</b>	<b>CH-604</b>	83	64	3/8" NPTF	35	36	32	25	<b>(2x)</b> <b>CD-411</b>
40	Raccord Face plate 	<b>F-604</b>	<b>FR-400</b>	<b>FH-604</b>	110	72	3/8" NPTF	31	31	26	28	-
7,6	Raccord standard 3/8 NPT 	<b>A-604</b>	<b>AR-400</b>	<b>AH-604</b>	77	42	3/8" NPTF	28	26	23	19	<b>Z-410</b> femelle uniquem.
7,6	Raccord standard 1/4 NPT 	<b>A-630</b>	<b>AR-630</b>	<b>AH-630</b>	66	35	1/4" NPTF	22	20	19	15	<b>Z-640</b> femelle uniquem.
11,4	Raccords rapides p. hydrauliq. 700 bar 	<b>T-630</b>	<b>TR-630</b>	<b>TH-630</b>	73	60	1/4" NPTF	29	29	19	21	-
6,1	Raccords rapides à verrouillage 800 bar 	-	<b>CFF-250</b>	<b>CMF-250</b>	76	58	1/4" NPTF	23	28	24	22	-

\* A représente la longueur totale, parties mâle et femelle connectées.