


## Comparateur Digimatic ID-H

30,4mm, 0,0005mm

Référence: 543-561D

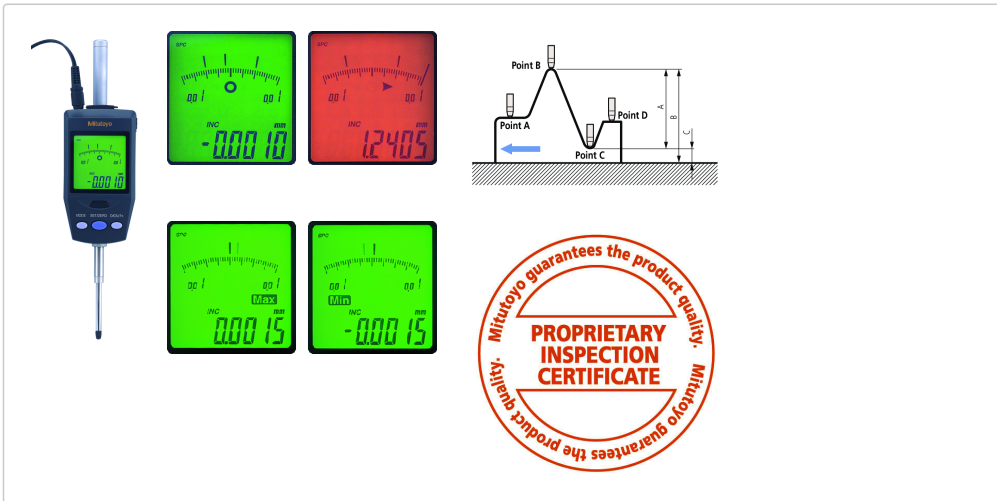

### Description

#### Haute précision et multifonction


- Contrôle visuel de la tolérance et affichage analogique.
- Relevage de 30 mm (câble en option).
- Possibilité de présélection, remise à zéro et envoi de données par une télécommande (en option).

### Caractéristiques

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de mesure:                      | <b>30.4 mm</b>                                                                                              |
| Max. permissible error of indication: | <b>0,0015 mm</b>                                                                                            |
| Force de mesure:                      | <b>≤ 2 N</b>                                                                                                |
| Poids:                                | <b>290 g</b>                                                                                                |
| Résolution:                           | <b>permutable</b>                                                                                           |
| Graduations:                          | <b>Codeur linéaire photoélectrique</b>                                                                      |
| Vitesse de déplacement:               | <b>1000 mm/s</b>                                                                                            |
| Touche de mesure:                     | <b>Bille en carbure, filetage M 2,5 x 0,45 mm</b>                                                           |
| Alarme:                               | <b>Erreur de détection, dépassement de la capacité d'affichage, erreur de configuration de la tolérance</b> |
| Alimentation:                         | <b>Adaptateur secteur 6V DC, 2A</b>                                                                         |
| ZÉRO:                                 | <b>Oui</b>                                                                                                  |
| Introduction de la tolérance:         | <b>Oui</b>                                                                                                  |
| Sortie de données Digimatic:          | <b>Oui</b>                                                                                                  |
| Entrée de données Digimatic:          | <b>Oui</b>                                                                                                  |
| Marche/Arrêt:                         | <b>Oui</b>                                                                                                  |
| DATA / HOLD:                          | <b>Oui</b>                                                                                                  |
| Sortie de données RS-232C:            | <b>Oui</b>                                                                                                  |
| Changement de capacité analogique:    | <b>Oui</b>                                                                                                  |

Min/Max/Battement: **Oui**  
 Entrée de données RS-232C: **Oui**  
 Verrouillage des touches: **Oui**  
 Résolution paramétrable: **Oui**  
 PRESET (présélection) 2 valeurs: **Oui**  
 Inversion du sens de comptage: **Oui**  
 Digimatic/mécanique: **Digimatic**  
 Unité de mesure: **Métrique**

## Dimensions

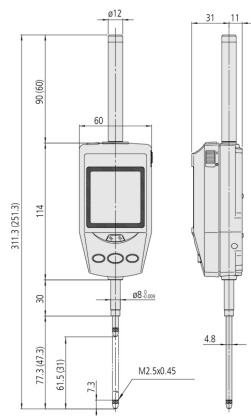

## Accessoires

### Accessoires en option:



#### Câble SPC

**1M**

**936937**

Prix public recommandé: **46,00 €**



#### Câble SPC

**2M**

**965014**

Prix public recommandé: **60,00 €**



#### Câble

**2M USB**

**06AFM380d**

Prix public recommandé: **104,00 €**



#### U-WAVE-T, Buzzer Type

**Compatible Digimatic et Digimatic 2**

**02AZD880G**

Prix public recommandé: **163,00 €**



#### U-WAVE fit, IP67

**Compatible Digimatic et Digimatic 2**

**02AZD730G**



Prix public recommandé: **163,00 €**



**Câble**  
**U-Wave**  
**02AZD790D**

Prix public recommandé: **87,00 €**



**Câble de relevage**  
**500 mm**  
**540774**

Prix public recommandé: **28,00 €**

#### Accessoires standards:



**Doigt de relevage**  
**137693**

Prix public recommandé: **2,00 €**

#### Pièces détachées

##### Accessoires de rechange:



**Piles LR03**  
**4x**  
**011511-1**



**Touche sphérique**  
**Longueur 7,3mm, carbure**  
**901312**