Fiche technique

Informations

Désignation	ECO - Barre droite 300 mm, Laiton Chromé
Référence	822964

Description

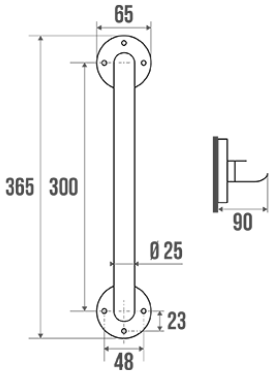

Hypéco laiton chromé.

Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

Caractéristiques techniques

Matière	Laiton
Finition	Nickelé Chromé
Dimensions	300 mm
Diamètre Ø	25 mm
Poids brut	0.250 kg
Conditionnement	Sachet plastique
Charge admissible	80 kg
Tests laboratoire à	150 kg
Garantie	1 an
Gencod	3563398229646
Code douanier	7418200090
Notice	Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d\'usage

Fonction

Maintien	★★☆
Relevage	★★☆

Caractéristiques

Horizontal	★★★
Oblique	★★★
Anticorrosion	★★★

Type d'utilisation

Bain	★★☆
Douche	★☆☆
WC	★★☆
Vestiaire/Cabine	★★☆

Lieux d'utilisation

Ets médicaux	★☆☆
ERP/IOP	★★☆
Hôtels	★☆☆
Habitats privatifs	★★☆
Lieux de travail	★☆☆

Fiche produit mise à jour le : 17/04/2018

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.