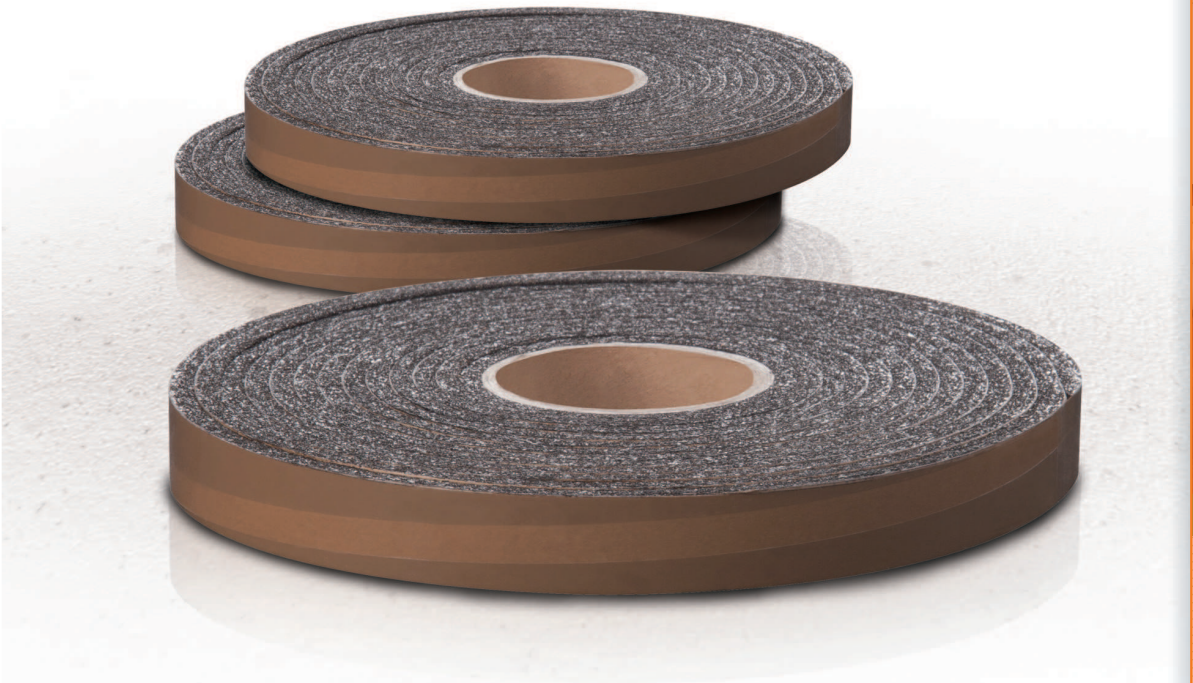

COMPRIBAND® CB

COMPRIBAND® CB

Mousse imprégnée bitume

MOUSSE IMPRÉGNÉE

ETANCHÉITÉ MENUISERIES EXTÉRIEURES ET FAÇADES

Applications

- Gros œuvre
- Bardage métallique
- Bac acier



Etanchéité à l'eau

Produit à base de bitume

Arguments clés

- étanche à la pluie battante

Caractéristiques

Nature chimique	Mousse imprégnée à base bitume
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 2 (> 300 Pa)
Perméabilité à l'air	Classe 2
Tenue à la température	- 40 ° C à + 70 ° C
Couleur	noir

Colisage

Code article	Désignation produit	Longueur plage utilisation	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
1424710000	CB PC 10*10*10M CO400M	10 x 10	10	Colis de 400 m - 40 Rouleaux
1419040000	CB PC 15*15*8M CO208M	15 x 15	8	Colis de 208 m - 26 Rouleaux
1419200000	CB PC 20*20*5M CO100M	20 x 20	5	Colis de 100 m - 20 Rouleaux

TRAMICO