


1224.100 1224 - Étaux chantier-maintenance pivotants à 360°**Description :**

- Étaux en fonte à graphite sphéroïdal, charge de rupture 700 N/mm² minimum.
- L'importante base d'appui du guide prismatique/mors mobile permet une absence de flexion du guide, fonctionnement de l'étau préservé même sous de lourdes charges.
- Mors parallèles interchangeable. Grande résistance à l'usure, dureté 48/53 HRC.
- Mors en V pour le serrage des tubes, amovibles. Dureté 40/46 HRC.
- Système de réglage par 2 vis complexes à rattrapage de jeu.
- Présentation : barre de manoeuvre brunie.

A maxi [mm]:	125
B [mm]:	63
H [mm]:	164
H1 [mm]:	74
L [mm]:	345
L1 [mm]:	104
L2 [mm]:	51
L3 [mm]:	70
[kg]:	9,70

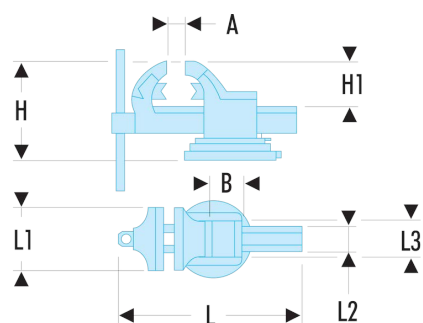