

MEULES DE TRONÇONNAGE

POUR MEULEUSES D'ANGLE

TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

L'EXCELLENCE EN TERMES DE VITESSE DE COUPE, DE DURÉE DE VIE ET DE CONFORT D'UTILISATION

FLEXOVIT MAXX3



Travaillez plus efficacement grâce aux meules d'ébarbage Flexovit Maxx3. Notre engagement en faveur de l'amélioration de la performance industrielle n'a jamais été aussi fort grâce à cette association de grain céramique et de système de liant qui offre des résultats d'ébarbage exceptionnels. Maxx3 offre une puissance remarquable et un contrôle optimal du début à la fin, même utilisée sur toutes les faces, pour les applications sur les aciers les plus durs, avec un confort d'utilisation optimal. Permet d'éliminer les traces de soudure sur les surfaces métalliques planes et dans les angles de 30 à 45 degrés avec un nombre de meules réduit.




DIA (mm)	Ep x Al (mm)	SPÉCIFICATION	U. E.	RÉFÉRENCE
115	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371489
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371494
125	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371490
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371495
	7,0 x 22,23	NQ 24 N-BF27 INOX	10	66252839722
150	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371491
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371496
180	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371492
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371497
230	4,2 x 22,23	NQ 24 R-BF27	20	66253371493
	7,0 x 22,23	NQ 24 P-BF27	10	66253371498
	7,0 x 22,23	NQ 24 N-BF27 INOX	10	66252839723



EN SAVOIR PLUS

www.flexovit.com

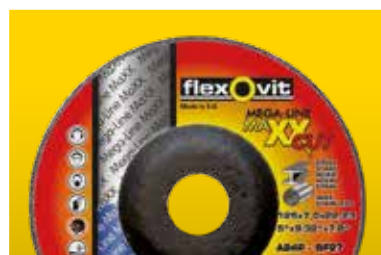

- Grain zirconium extrêmement coupant pour l'enlèvement rapide de matière
- La dureté moyenne offre une durée de vie prolongée et moins de vibrations pour une utilisation plus confortable

MEGA-LINE MAXX CUT



DIA (mm)	Ep x Al (mm)	SPÉCIFICATION	U. E.	RÉFÉRENCE
125	7,0 x 22,23	ZA 24 Q	10	66252842312
180*	7,0 x 22,23	ZA 24 Q HF	10	66252844524

*Sur machines haute fréquence

MEGA-LINE



DIA (mm)	Ep x Al (mm)	SPÉCIFICATION	U. E.	RÉFÉRENCE
115	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919149
125	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919150
180	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919151
230	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919153



- Grain oxyde d'aluminium pour meuler les matériaux à forte résistance à la traction comme l'acier
- Meule avec une dureté importante pour une longue durée de vie dans les applications exigeantes sur machines puissantes
- Idéale pour éliminer les bords vifs sur l'acier

MEGA-LINE INOX



DIA (mm)	Ep x Al (mm)	SPÉCIFICATION	U. E.	RÉFÉRENCE
115	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919148
125	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252833006
150	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919673
180	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252833013
230	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919713



- Les grains coupants haute performance permettent un enlèvement de matière rapide
- La dureté moyenne offre une durée de vie prolongée et moins de vibrations pour une utilisation plus confortable

MEGA-LINE



DIA (mm)	Ep x Al (mm)	SPÉCIFICATION	U. E.	RÉFÉRENCE
180	7,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252829243
230	7,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252829272

Légende des dimensions : DIA = Diamètre ; Ep = Épaisseur ; Al = Alésage ; U. E. = Unité d'emballage



- Dureté moyenne pour l'ébarbage rapide sur l'acier, l'acier inoxydable et sur l'inox
- Sans fer, ni soufre, ni chlore, donc ne contamine pas la pièce