

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN GERMANY




VIS POUR FAÇADE, TÊTE FRAISÉE BOMBÉE RÉDUITE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, INOX A2 ANTIQUE



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

A2
antique

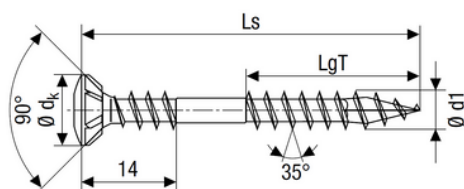

Description produit Vis pour façade, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).

Composition Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 antique (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la réalisation d'une façade ou d'une terrasse en bois avec une finition décorative grâce à sa tête bombée réduite. Particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries).

Caractéristiques techniques Vis pour façade, tête bombée réduite (Ø 8 mm), nervures fraisées, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation (maintien optimal des lames), pointe 4CUT (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS POUR FAÇADE, TÊTE BOMBÉE RÉDUITE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2 ANTIQUE

Ø du filetage	Dimensions [mm]			Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
	Ls	LgT	T					
d1								
Petit conditionnement								
4,5	50	21	20	200	2.000	64.000	25479004505022	183935
Ø d _k = 8,0 mm	60	26	20	100	1.000	63.000	25479004506022	183959