

# ELIGHT



SB EN ISO 20345 : 2022 SB SR FO PS WPA CI HI E  
ASTM F2413-18 M I C EH PR

NORME  
VERSION 2022



■ 1824 NOIR | 35 ▶ 48

## COMPOSITION

Dessus	Cuir
Renfort avant	PU injecté
Doublure	3D mesh
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible. Isolant
Semelle antiperforation	Textile isolant
Semelle	Polyuréthane bi-densité (isolant)
Poids taille 42*	625 g *Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	<b>0,36</b>	0,31	<b>0,31</b>
	SR Sol Céramique + glycérine	0,22	<b>0,22</b>	0,19	<b>0,19</b>

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Résistance aux hydrocarbures | Isolation du semelage (froid) | Isolation du semelage (chaleur) | Amagnétique

## LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE



Maintien de la voûte plantaire | Absorption des chocs | Semelle extra souple












• CHAUSSURE À SEMELLE ISOLANTE  
CONTRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLEC-  
TRIQUES EN MILIEU SEC

ASTM 2413-18  
1000V AC - 1500V DC

Combinaison de 3 éléments isolants  
• semelle isolante APT  
• première de propreté isolante

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

EN ISO 20345 : 2022 SB SR FO PS WPA CI HI E

-  Protection des orteils  
(Embout de sécurité)
-  Résistance à la glisse\*\*  
Sols céramique + détergent
-  Résistance à la glisse \*\*  
(sols céramique + huile)
-  Résistance aux hydrocarbures
-  Résistance à la perforation  
Insert non-métallique  
PS = pointe small 3 mm
-  Isolation du semelage (froid)
-  Isolation du semelage (chaud)
-  Absorption énergie au talon
-  Tige hydrofuge

ASTM F2413-18 M I C EH PR

-  Isolation électrique  
en milieu sec


## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception\* pour la chaussure.

\*Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

### EMPREINTE CARBONE


en kg CO<sub>2</sub> équivalent\*

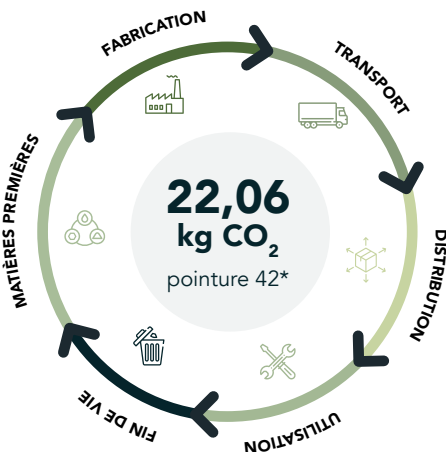

<b>MATIÈRES PREMIÈRES</b>	<b>63%</b>
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %	
<b>FABRICATION</b>	<b>19%</b>
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %	
<b>TRANSPORT</b>	<b>7%</b>
Part du transport dans l'empreinte carbone en %	
<b>DISTRIBUTION</b>	<b>6%</b>
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %	
<b>UTILISATION</b>	<b>0%</b>
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %	
<b>FIN DE VIE</b>	<b>5%</b>
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %	

### POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent\*

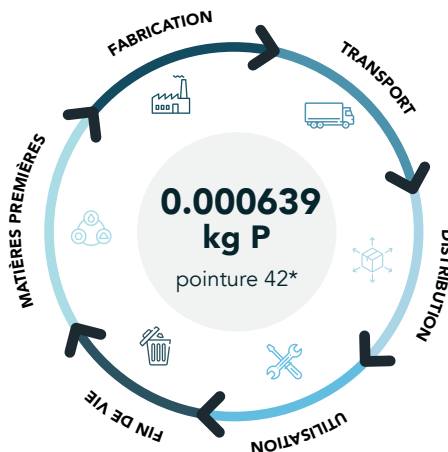

<b>MATIÈRES PREMIÈRES</b>	<b>99%</b>
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %	
<b>FABRICATION</b>	<b>0%</b>
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %	
<b>TRANSPORT</b>	<b>0%</b>
Part du transport dans la pollution de l'eau en %	
<b>DISTRIBUTION</b>	<b>0%</b>
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %	
<b>UTILISATION</b>	<b>0%</b>
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %	
<b>FIN DE VIE</b>	<b>1%</b>
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %	

\* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage contenant au **moins 70%** de matières recyclées  
Emballage **entièrement recyclable**



► Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

## LES PLUS PRODUITS



- Normée ASTM 2413-18 : isolation face aux risques de chocs électriques en milieu sec. 1000 V AC / 1500 V DC
- Combinaison de 3 éléments isolants en plus de l'inter : semelle injectée, insert anti-perforation et semelle intérieure isolante
- Technologie VPS System : maintien de la voûte plantaire
- Technologie DRS System : absorption des chocs
- Technologie Be Flex 2.0 : semelle extra souple