


**Miroir routier**

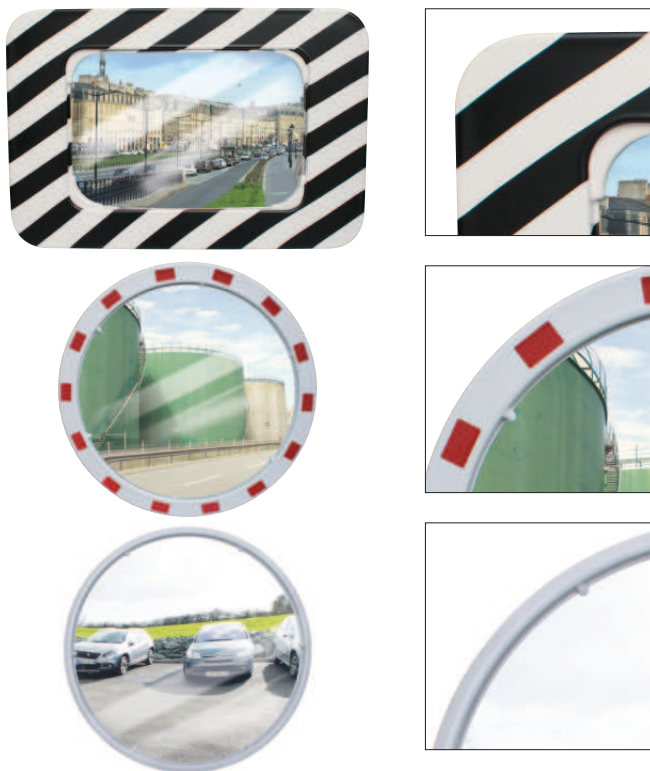


**3 modèles selon utilisation**

Un moyen optimal pour la prévention des accidents de la route en agglomération ou en zone industrielle. La métallisation anti-UV de la plaque du miroir donne une bonne vision à longue durée. Cadre résistant aux chocs. Distance d'observation : 9 à 15 m. Utilisation extérieure et intérieure. Fixation par bride (fournie) sur poteau cylindrique (Ø 50 à 85 mm). Miroir garanti 2 ans. **3 modèles** : rectangulaire avec cadre noir/blanc, rond avec cadre rouge/blanc et rond cadre blanc.

Le modèle rectangulaire est conforme à l'arrêté du 21 septembre 1981 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (dim. avec cadre : 91 x 61 cm)

Modèle	Poids (kg)	Dimensions (cm)	Référence	Clé	Cdt	Prix € net HT
Miroir d'agglomération rectangulaire cadre noir/blanc	4,3	40 x 60 (miroir)	5273 01	6	1	
Miroir routier rond cadre rouge/blanc	5	diam 60 (miroir)	5273 02	3	1	
Miroir universel rond cadre blanc	4,9	diam 60 (miroir)	5273 03	0	1	

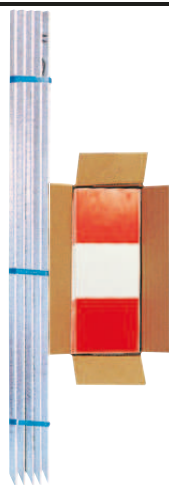

**Piquéplast® K5b en kit**

Face 375 x 150 mm rétroréfléchissante. Cornière acier galvanisé, section 20 x 20 mm, longueur 1,10 m. Platine polyéthylène basse densité incassable. Interchangeabilité platine / cornière.




Modèle	Hauteur (m)	Référence	Clé	Cdt	Prix € net HT
Piquéplast® complet (non monté)	1,1	5201 00	2	10	
Platine de rechange	-	5201 10	1	10	
Cornière de rechange	1,1	5201 11	8	10	

Piquet K5b 1 face  
Piquet K5b 2 faces



**Piquets de chantier type K5b**

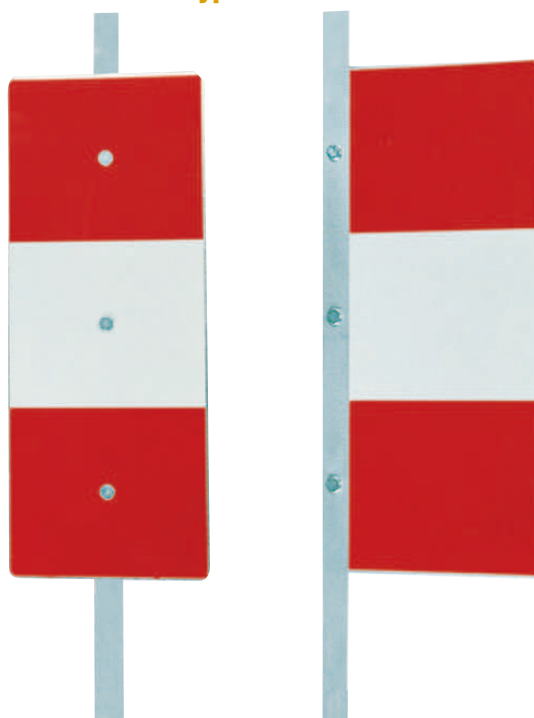

Face 375 x 150 mm rétroréfléchissante. Cornière acier galvanisé, section 20 x 20 mm, longueur 1,10 m. Platine tôle galva fixation par 3 rivets acier. Excellente visibilité de jour comme de nuit.

Modèle	Hauteur (m)	Référence	Clé	Cdt	Prix € net HT
Piquets de chantier type K5B 1 face	1,1	5201 01	9	10	
Piquets de chantier type K5B 2 faces	1,1	5201 02	6	10	

