


ACCESSOIRES

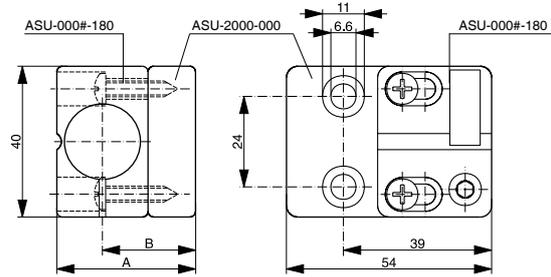

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Désignation	Type	A avec $\varnothing 12 \text{ mm} / \varnothing 18 \text{ mm}$	B avec $\varnothing 12 \text{ mm} / \varnothing 18 \text{ mm}$
ASU-2000-000	vertical	30,5 mm / 36,5 mm	21,5 mm / 24,5 mm

Matériau: PA 6 noir

Vis: DIN 7981, $\varnothing 4,2$ zingué-passivé

BUTÉES MÉCANIQUES

POUR CAPTEURS INDUCTIFS M5 ET M8

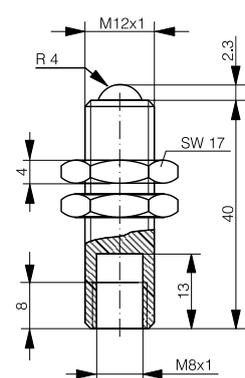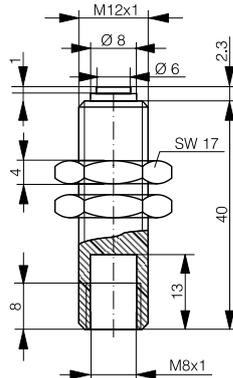

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Type de piston	Force max. sur boîtier	Force max. sur piston
AMS-0001-M08	M5 x 0,5	M8 x 1	plat ¹⁾	8'000 N	2'000 N
AMS-0002-M08	M5 x 0,5	M8 x 1	sphérique ²⁾	8'000 N	2'000 N
AMS-0001-M12	M8 x 1	M12 x 1	plat ¹⁾	15'000 N	2'000 N
AMS-0002-M12	M8 x 1	M12 x 1	sphérique ²⁾	15'000 N	2'000 N

Matériau: Acier XC 48, noir

Couple de serrage max.: 30 Nm (M08), 50 Nm (M12)

