



AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

Kit pompe et jets d'eau prêt à l'emploi




- Deuxième sortie réglable séparément
- 3 ajutages créant différentes figures d'eau sont compris dans la fourniture
- Réglage mécanique facile de la hauteur du jet
- Tube télescopique à tête orientable intégrée permettant d'orienter à souhait les jets d'eau
- Pieds assurant une meilleure stabilité sur le fond du bassin
- Protection thermique intégrée

DÉTAILS DES PRODUITS



Deuxième sortie

La deuxième sortie, qui se règle séparément, permet d'alimenter un petit ruisseau ou une gargouille. Convient pour tuyaux de ½" à 1" (13 bis 25 mm).



Figures d'eau

La fourniture comprend 3 ajutages différents : Volcan, Lava et Magma.

Volcan		Lava		Magma		
Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	Modèle	
750	1000	1500	2500	3500		
750	1000	1500	2500	3500		
750	1000	1500	2500	3500		
750	1000	1500	2500	3500		
750	1000	1500	2500	3500		


Extras

Top avantages produits

- Facilité d'installation
- Orientation individuelle des jets d'eau possible
- Sortie supplémentaire pour mini-ruisseaux ou gargouilles

Recommandation

Avec le nettoyant spécial AquaActiv PumpClean, vous prolongez la durée de vie de votre pompe en préservant durablement sa grande puissance.

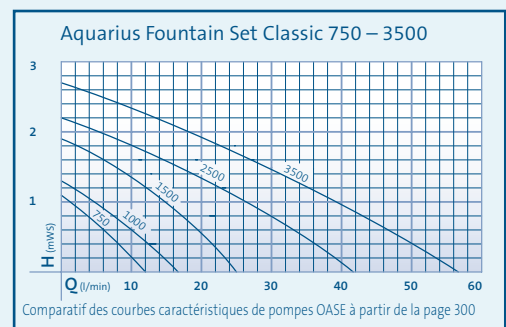

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 1500	Aquarius Fountain Set Classic 2500	Aquarius Fountain Set Classic 3500
Dimensions (L x P x H)	mm 180 x 205 x 140				
Tension nominale	220 - 240 V / 50 Hz				
Puissance absorbée	W 9	11	25	40	70
Longueur de câble électrique	m 10,00				
Poids net	kg 1,80	1,70	2,00	2,20	2,70
Garantie (+ extension de garantie) * P.307	Ans 2 + 1				
Litres par minute maxi	l/min 12	16	25	41	56
Litres par heure maxi	l/h 720	1000	1500	2500	3400
Colonne d'eau maxi en mètres	m 1,10	1,30	1,90	2,20	2,70
Raccord côté pression	mm 25				
Raccord côté pression	1"				
Raccord côté aspiration	mm -				
Raccord côté aspiration	-				
Raccord tuyaux flexibles	mm 13 / 19 / 25				
Raccord tuyaux flexibles	½", ¾", 1"				
Surface d'arrivée sur le filtre	cm² 230				
Réglage électronique	Non				
Nombre d'embouts	PCE 3				
Rallonge télescopique de l'ajutage	cm 16 - 29				
Mode de pose	Pose dans l'eau uniquement				
Info BeLux	-				
Référence	43041	57399	57400	57401	57402

