Pompes pour filtres et ruisseaux

Représentation schématique : installation à sec de la pompe pour filtres et ruisseaux AquaMax Dry 14000 (PRO) pour fonctionnement simultané d'un skimmer et d'un filtre satellite

AquaMax Dry

Spécialement conçue pour la pose à sec

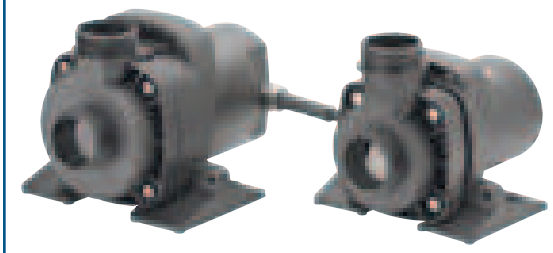

PRO

- Refoule les particules grossières jusqu'à une taille de 8 mm
- Puissante pompe de filtration pouvant être installée à sec, dans une chambre de pompes séparée
- Moteur extrêmement silencieux
- Excellente stabilité grâce au pied robuste
- Compris dans la fourniture : 2 raccords de flexibles ainsi que 2 colliers en acier inox
- Convient à une utilisation près des bassins de baignade (logée dans une chambre de pompe à sec)

Détails des produits



Transport des particules grossières

La pompe transporte des particules d'impuretés jusqu'à 8 mm, telles les déjections de poissons ou les végétaux morts.



Colliers de serrage

Les colliers de serrage en acier inox sont compris dans la fourniture.

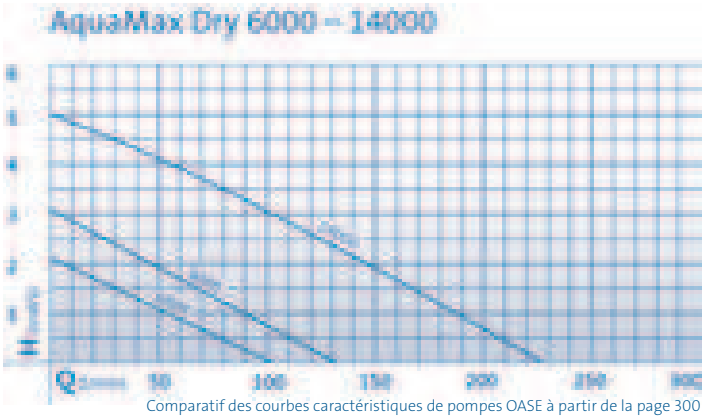

Comparatif des courbes caractéristiques de pompes OASE à partir de la page 300

Caractéristiques techniques

Filtres et systèmes de filtration adaptés à partir de la page 80

		AquaMax Dry 6000	AquaMax Dry 8000	AquaMax Dry 14000
Dimensions (L x P x H)	mm	200 x 150 x 150		210 x 150 x 170
Tension nominale		220 - 240 V / 50 Hz		
Puissance absorbée	W	75	100	230
Longueur de câble électrique	m	10,00		
Poids net	kg	3,10	3,20	5,00
Garantie (+ extension de garantie) *P. 307	Ans	3 + 2		
Litres par minute maxi	l/min	100	125	225
Litres par heure maxi	l/h	6000	7500	13500
Colonne d'eau maxi en mètres	m	2,20	3,00	5,00
Raccord côté pression	mm	38		
Raccord côté pression		1 ½"		
Raccord côté aspiration	mm	38		
Raccord côté aspiration		1 ½"		
Raccord tuyaux flexibles	mm	25 / 32 / 38		
Raccord tuyaux flexibles		1", 1 ¼", 1 ½"		
Transport des saletés grossières maxi	mm	8		
Réglage électronique		Oui		
Mode de pose		Pose hors de l'eau uniquement		
Info BeLux		–		
Référence		50393	50066	50068

*p. 307



Extras

Top avantages produits

- *Pompe silencieuse, conçue spécialement pour la pose à sec.*
- *Excellente stabilité grâce au pied solide*
- *Régulation électronique avec la prise de courant de jardin OASE InScenio FM-Master 3*

Recommandation
L'AquaMax Dry doit être installée de préférence en dessous du niveau de l'eau, dans une chambre de pompes séparée. Le grand avantage de la pose à sec réside dans la sécurité extrême, notamment pour les Bassins de baignade. En outre, la pompe est ainsi facilement accessible pour l'entretien. Nous vous conseillons en outre les tiroirs coulissants en option qui gardent la pompe hors eau pendant la durée de l'entretien. Pour enlever la vase de manière efficace avec l'AquaMax Dry 14000, nous recommandons de brancher un filtre satellite ou un skimmer en utilisant un distributeur en Y. Avec le nettoyant spécial AquaActiv PumpClean, vous prolongez la durée de vie de votre pompe en préservant durablement sa grande puissance.

Accessoires

Filtre satellite AquaMax Eco
Permet d'aspirer l'eau sale à un autre endroit au fond du bassin.
Référence 57177 Page 73

AquaSkim 20
Aspirateur de surface, puissante aspiration à la surface de l'eau. Supprime les particules avant qu'elles ne tombent au fond en nuisant à la qualité de l'eau.
Référence 51236 Page 162

AquaSkim 40
Référence 56907 Page 162

InScenio FM-Master 3
Prise électrique de jardin télécommandable à régulation électronique.
Référence 55859 Page 236

Distributeur Y 1 1/2"
Distributeur d'eau à une entrée et à deux sorties. Les deux sorties sont réglables individuellement. Ne faire fonctionner que sous l'eau !
Référence 56668 Page 272