Pompes pour filtres et ruisseaux

Représentation schématique : pompe à gravitation AquaMax Eco Gravity en combinaison avec les filtres modulaires OASE ProfiClear Premium

AquaMax Eco Gravity

Eco

Pour filtration selon le principe de la gravitation dans les bassins à koïs ou de baignade

« Environmental Function Control »
En fonctionnement à sec, les pompes s'arrêtent ou se bloquent automatiquement afin qu'elles ne s'endommagent pas.

PRO

- Pompe pour filtration basse consommation avec rendement puissant et fiable, pour les grands plans d'eau à usage intensif
- Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 6 mm
- Grande stabilité grâce au pied amovible
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
- Supporte les conditions hivernales : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20°C
- Compris dans la fourniture : kit adaptateur pour flexible (2" / DN 63) et raccord (DN 75 / DN 110)
- Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Convient à une utilisation aux abords des bassins de baignade (logée dans une chambre de pompe à sec)

Détails des produits

Protection de pompe en acier inox

Ce panier de filtration en acier inox permet de refouler sans problème des particules d'impuretés d'une granulométrie jusqu'à 6 mm.



Pied amovible

Le pied amovible permet d'installer la pompe dans un espace restreint.



Kit adaptateur

Le kit adaptateur fourni permet de raccorder les flexibles (50 mm / DA 63) et tuyaux (DN 75 / DN 110).

Extras

Top avantages produits

- *Idéale pour répondre aux exigences des systèmes de filtration par gravitation*
- *Haut rendement et faible consommation électrique*
- *Résiste aux conditions hivernales jusqu'à -20° C*

Recommandation
Ces puissantes pompes à gravitation conviennent très bien à l'alimentation des grands systèmes de filtration. Combinaison idéale avec les systèmes modulaires OASE ProfiClear Classic et ProfiClear Premium.

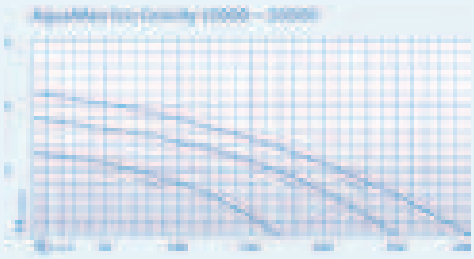

Comparatif des courbes caractéristiques de pompes OASE à partir de la page 300

Caractéristiques techniques

Filtres et systèmes de filtration adaptés à partir de la page 80

		AquaMax Eco Gravity 10000	AquaMax Eco Gravity 15000	AquaMax Eco Gravity 20000
Dimensions (L x P x H)	mm	272 x 142 x 182		
Tension nominale		220 - 240 V / 50 Hz		
Puissance absorbée	W	65	85	120
Longueur de câble électrique	m	10,00		
Poids net	kg	4,20	4,50	
Garantie (+ extension de garantie) *P. 307	Ans	3 + 2		
Litres par minute maxi	l/min	166	250	300
Litres par heure maxi	l/h	10000	15000	18000
Colonne d'eau maxi en mètres	m	1,30	1,80	2,20
Raccord côté pression	mm	50		
Raccord côté pression		2"		
Raccord côté aspiration	mm	50		
Raccord côté aspiration		2"		
Raccord tuyaux flexibles	mm	50		
Raccord tuyaux flexibles		2", DA 63, DA 75, DA 110		
Surface d'arrivée sur le filtre	cm²	200		
Transport des saletés grossières maxi	mm	6		
Réglage électronique		Non		
Mode de pose		Pose hors de l'eau ou dans l'eau		
Info BeLux		–		
Référence		57091	57092	57093
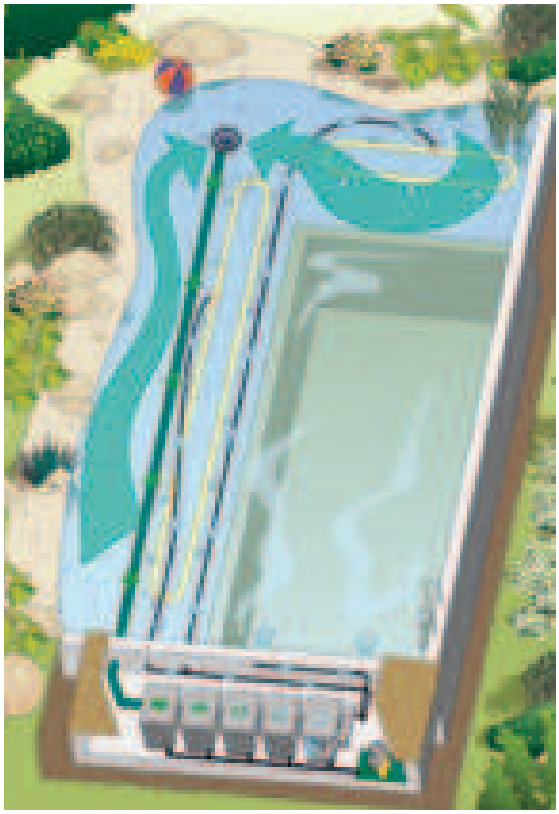
*p. 307