Pompes pour filtres et ruisseaux

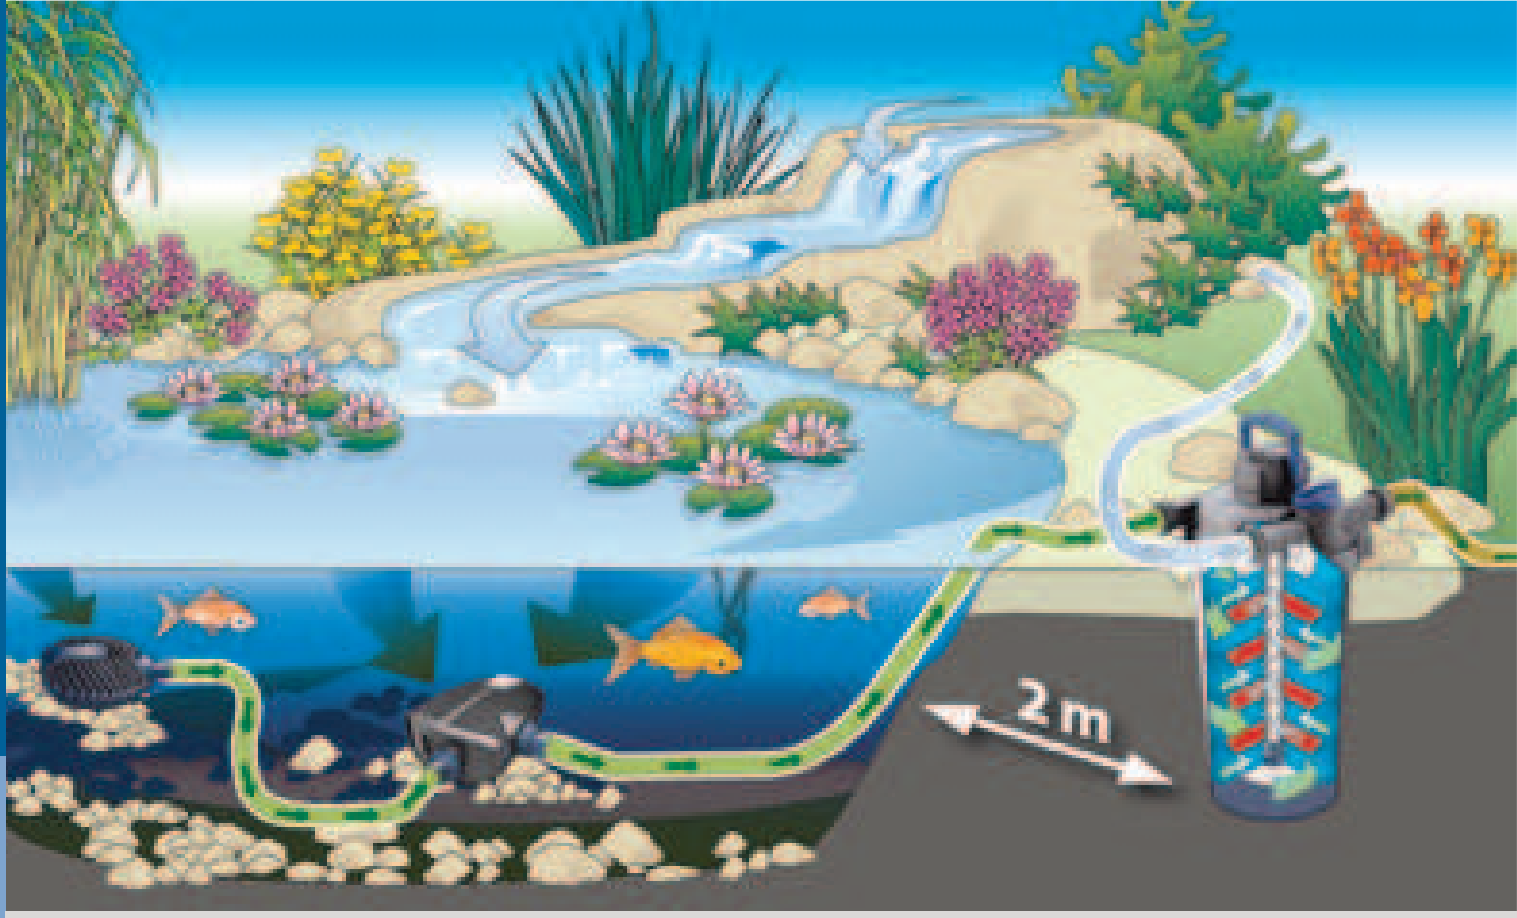

Représentation schématique : filtre sous pression associé à une pompe pour filtres et ruisseaux

AquaMax Eco Premium

Eco PLUS

Mouvement efficace de l'eau dans plusieurs zones du bassin en même temps

Commetoujours. De loin la meilleure.
Made in
La nouvelle référence.
Germany
Commetoujours. De loin la meilleure.

« Seasonal Flow Control »
Les pompes s'adaptent toute l'année à l'écologie du bassin et contribuent à celle-ci en assurant la circulation de l'eau en fonction de la température.
« Environmental Function Control »
En fonctionnement à sec, les pompes s'arrêtent ou se bloquent automatiquement afin qu'elles ne s'endommagent pas.

- Transport garanti des particules végétales et excréments des poissons jusqu'à une taille de 11 mm
- Bilan énergétique remarquable : fonctionnement fiable et impeccable en consommant encore moins d'énergie
- Deuxième raccord breveté pour accessoire facultatif permettant de ramener la vase des zones plus éloignées dans le bassin.
- Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20°C
- Réglage mécanique et électronique du débit.
- Design élégant, avec des organes de commande astucieux
- Pompe silencieuse pour marche à sec au bord des bassins de baignade
- Protection contre la marche à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE)
- MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande précise et fiable de haut niveau

À partir d'AquaMax Eco Premium 12000

- Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement
- Economie d'énergie de 30% possible avec la fonction SFC (« Seasonal Flow Control ») activée

Détails des produits



Régulation + deuxième entrée

Réglage mécanique du débit de 0 à 100 %. Idéal pour régler le rendement du skimmer ou du filtre satellite (accessoires) à 4 niveaux. 2. L'entrée permet de raccorder un filtre satellite ou un aspirateur de surface (accessoires).



Interrupteur SFC

Pour AquaMax Eco Premium 12000 / 16000 / 20000. Quand la fonction SFC est active, la pompe optimise automatiquement le débit de l'eau et la hauteur refoulée, réduisant celle-ci jusqu'à 50 %.

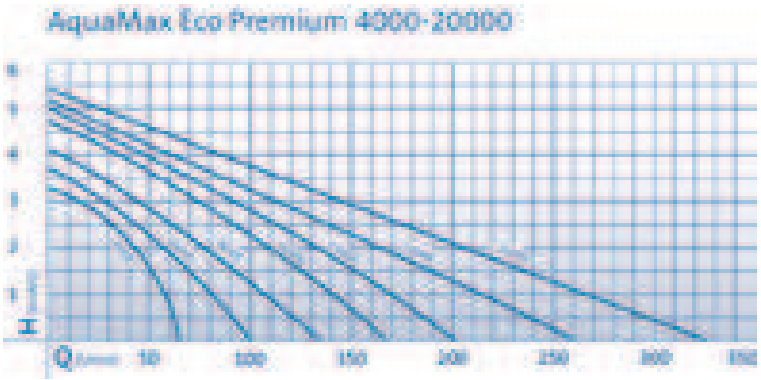

Comparatif des courbes caractéristiques de pompes OASE à partir de la page 300

Extras

Top avantages produits

- *Extraordinaire performance énergétique pour un débit remarquable*
- *Refoulement simultané des saletés sur l'accessoire de filtre raccordé à la deuxième entrée brevetée*
- *Protection brevetée antigel jusqu'à -20°C.*

Accessoires

Filtre satellite AquaMax Eco
Permet d'aspirer l'eau sale à un autre endroit au fond du bassin.
Référence 57177 Page 73

AquaSkim 40 Référence 56907 Page 162
AquaSkim 20 Référence 51236 Page 162
Aspirateur de surface, puissante aspiration à la surface de l'eau. Supprime les particules avant qu'elles ne tombent au fond en nuisant à la qualité de l'eau.

InScenio FM-Master 3 (jusqu'à 16000)
Référence 55859 Page 236

Caractéristiques techniques

Filtres et systèmes de filtration adaptés à partir de la page 80

		AquaMax Eco Premium 4000	AquaMax Eco Premium 6000	AquaMax Eco Premium 8000	AquaMax Eco Premium 10000	AquaMax Eco Premium 12000	AquaMax Eco Premium 16000	AquaMax Eco Premium 20000
Dimensions (L x P x H)	mm	340 x 280 x 165						
Tension nominale		220 - 240 V / 50/60 Hz						
Puissance absorbée	W	10 - 35	12 - 45	15 - 60	19 - 88	10 - 110	11 - 145	15 - 180
Longueur de câble électrique	m	10,00						
Poids net	kg	5,30				5,40		6,10
Garantie (+ extension de garantie) *P. 307	Ans	3 + 2						
Litres par minute maxi	l/min	66	100	133	166	200	260	325
Litres par heure maxi	l/h	4000	6000	8000	10000	12000	15600	19500
Colonne d'eau maxi en mètres	m	3,30	3,70	4,10	4,70	5,00	5,20	5,40
Raccord côté pression	mm	50						
Raccord côté pression		2"						
Raccord côté aspiration	mm	50						
Raccord côté aspiration		2"						
Raccord tuyaux flexibles	mm	25 / 32 / 38		25 / 32 / 38 / 50				
Raccord tuyaux flexibles		1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½", 2"				
Surface d'arrivée sur le filtre	cm²	1000						
Transport des saletés grossières maxi	mm	10				11		
Réglage électronique		Oui						
Mode de pose		Pose hors de l'eau ou dans l'eau						
Info BeLux		–						
Référence		50734	50736	50740	51078	50742	50745	56406

*p. 307 *1

*1 *AquaMax Eco Premium 12000/16000/20000 seulement*