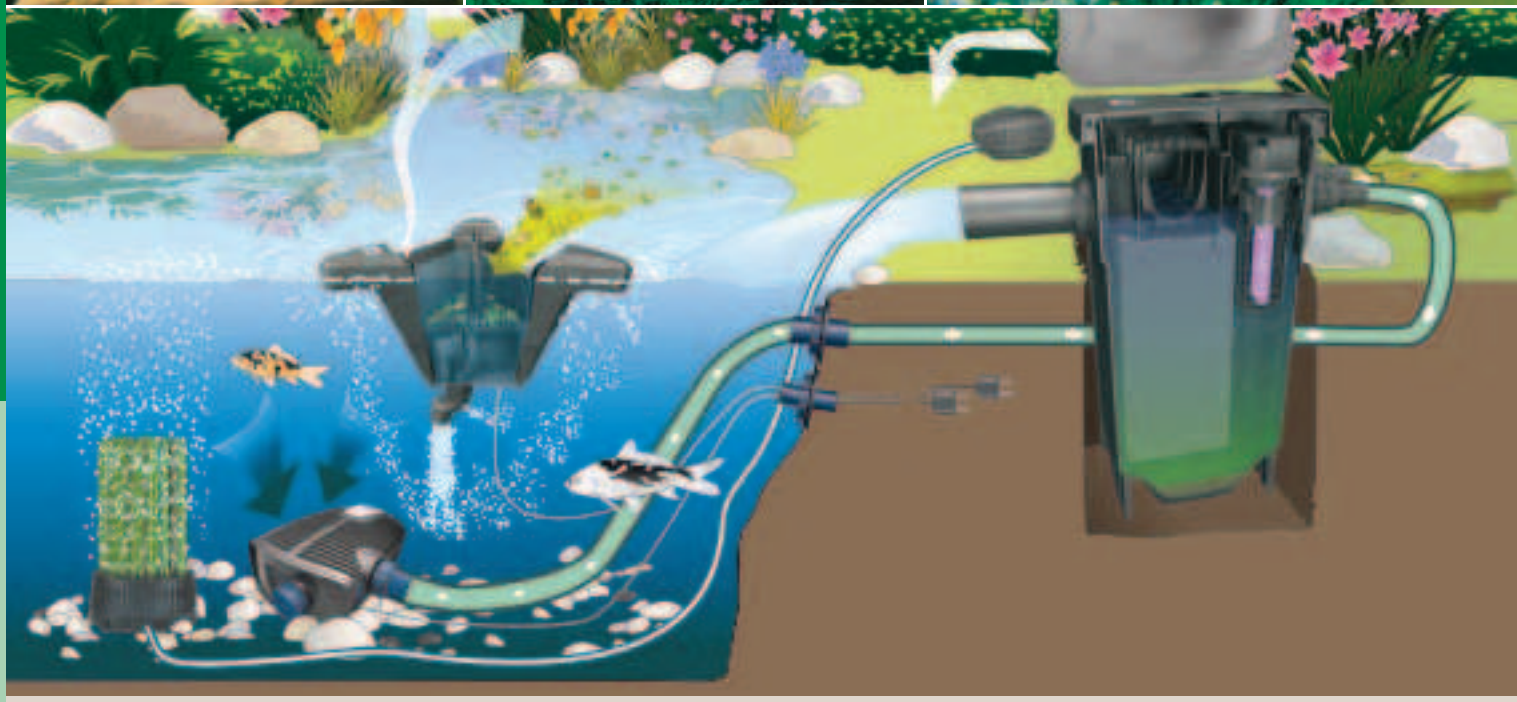

Représentation schématique : coordination des différents composants du système **Clear Water System**

OxyTex / Sets

Aérateur de bassin et support bactérien dans un seul appareil

OxyTex **Set 500**

OxyTex **1000**

- Association unique de l'apport d'oxygène, de la circulation de l'eau et de la dégradation des nutriments
- Beaucoup de place pour les microorganismes grâce à la structure fibreuse à surface optimisée
- Complément idéal de FiltoMatic CWS et FiltoClear puissances de filtration accrues jusqu'à 25 %
- Design attrayant à l'aspect végétal
- Optimal pour le raccord aux pompes d'aération existantes (avec adaptateur pour flexibles 9 mm)
- Kits complets prêts à être raccordés, avec pompe d'aération AquaOxy et OxyTex
- Technologie brevetée

Détails des produits

OxyTex

OxyTex est conçu comme produit autonome, à brancher sur des pompes installées. Avec adaptateur pour tuyaux de 9 mm.



OxyTex Set 500

Le kit OxyTex Set 500, comprenant un OxyTex 400 et une puissante pompe d'aération AquaOxy 500.



OxyTex Set 1000

Le kit OxyTex Set 1000, comprenant un OxyTex 1000 et une puissante pompe d'aération AquaOxy 1000.

OxyTex Set 2000

Le kit OxyTex Set 2000, comprenant un OxyTex 1000 et une puissante pompe d'aération AquaOxy 2000.

Extras

Les 3 propriétés du produit

- *Augmente le rendement de filtration jusqu'à 25 %*
- *Combinaison unique de l'aération, de la circulation et de la surface de colonisation*
- *En harmonie avec le paysage environnant grâce à son aspect végétal*

Recommandation

Une pompe d'aération AquaOxy 4800 (page 147) permet de faire fonctionner soit quatre OxyTex 1000 à une profondeur de 1,5 m maxi ou bien un seul jusqu'à 3 m de profondeur. Les OxyTex 400 et 1000 peuvent refouler respectivement 500 et 1000 l/h d'air au maximum. Dans cette configuration, les AquaOxy 500 – 4800 (page 147) sont au mieux coordonnées.

Caractéristiques techniques

		OxyTex 400	OxyTex 1000	OxyTex Set 500	OxyTex Set 1000	OxyTex Set 2000
Dimensions (Ø x H)	mm	144 x 290	220 x 300	144 x 290	220 x 300	
Tension nominale (primaire, secondaire)		–		230 V / 50 Hz	–	
Tension nominale		–			230 V / 50 Hz, 12 V / AC	
Puissance absorbée	W	–		8	15	25
Longueur de câble de l'appareil 12 V	m	–			2,00 (Alimentation électrique) + 3,00	
Longueur de câble électrique	m	–		3,00	–	
Poids net	kg	0,42	1,90	2,50	5,58	7,72
Garantie*P.247	Ans	2				
Surface du filtre biologique	m²	1,5	3,5	1,5	3,5	7,0
Pression de service maxi	bar	0,40				
Puissance maxi de la pompe	l/h	400	1000	500	1000	2000
Tuyau (nombre / longueur / diamètre)				2 ST / 5 m / 4,5 mm		
Augmentation du rendement de filtration		jusqu'à 10 %	jusqu'à 25 %	jusqu'à 10 %	jusqu'à 25 %	
Divers		1 OxyTex, y compris adaptateur 9 mm		1 OxyTex		2 OxyTex
Référence		50443	50290	57071	50249	50275

*P.247



*1 OxyTex 400 / OxyTex Set 500 *2 OxyTex 1000 / OxyTex Set 1000 – 2000