

outillage

clé de serrage

clé à sangle

serre et desserre tout type de support, même lorsque l'accès est difficile.


une main de fer dans un gant de velours : une force de serrage incomparable, sans endommager les raccords. s'enroule facilement autour de formes quelconques, indépendamment du matériau : le métal, l'acier, l'étain, le plastique, et le verre peuvent être manipulés sans risque de rayures.




CLE BOA

poignée polypropylène
sangle caoutchouc 60cm
emballage coque

DESIGNATION	REFERENCE	P.U. € H.T.	R.	COLISAGE
CLE BOA	EL9990		B	1

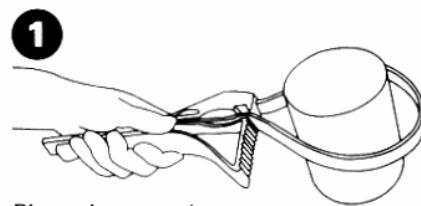

1
Placer la courroie en caoutchouc autour de l'objet.

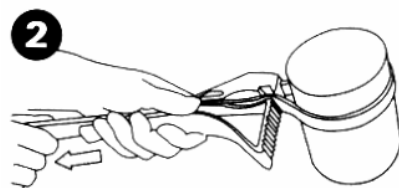

2
Positionner la courroie dans la languette en plastique. Tirer fermement sans trop serrer.



3
Tenir fermement et le faire tourner dans le sens de la flèche.
C'est ouvert!
Pour serrer, retourner

