

Exemples d'application : 4 x LunaLed 9 s sur leur propre socle, combinés avec le distributeur multiple OASE


LUNALED

Eclairage à LED lumineux pour rochers-source



- Chacune dispose de 6 ou 9 diodes électroluminescentes blanc froid
- Diamètre de 30 mm ou 50 mm
- Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l'eau, pour illuminer le rocher source, par exemple
- Enveloppe en acier inox de grande qualité permettant de réguler le débit d'eau
- Pour utilisation durable sous l'eau grâce à l'indice de protection IP 68 (connexion IP 44)
- Angle de rayonnement des LED : 72°
- Avec transformateur à fiche basse tension
- Installation facile grâce au raccord universel innovant

DÉTAILS DES PRODUITS



Raccords de tuyaux

Le raccord de tuyau innovant rend l'installation particulièrement facile. Le câble secteur peut être sorti simplement par l'orifice et ne doit pas être enroulé sur toute la longueur du tuyau.



Tête en acier inox, corps plastique

La tête en acier inox permet de réguler rapidement le débit d'eau et protège la LED de tout dommage.

Longueur du tuyau	Diamètre du tuyau	Longueur du câble	Longueur du tuyau
1,00 m	16 mm	1,00 m	1,00 m
1,50 m	16 mm	1,50 m	1,50 m
2,00 m	16 mm	2,00 m	2,00 m
2,50 m	16 mm	2,50 m	2,50 m

Débit d'eau requis

La hauteur du jet d'eau est déterminée par la pompe, qui sera choisie de préférence en fonction du débit. N'oubliez pas que la longueur et le diamètre du tuyau jouent également un rôle.

Extras

Top avantages produits

- Tête en acier inox de haute qualité
- Installation facile par raccord universel idéal pour rochers source
- Hauteur de jeu d'eau réglable


Recommandation

Soyez créatif - combinez plusieurs LunaLed à l'aide du distributeur multiple OASE et réalisez votre propre jeu d'eau.


TECHNIQUES

		LunaLed 6s	LunaLed 9s
Dimensions (Ø x H)	mm	30 x 70	50 x 70
Tension nominale (primaire, secondaire)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC	
Puissance absorbée lampe		< 1 W	
Puissance absorbée maxi	W	2	
Protection		IP 68, IP 44 (bloc secteur)	
Longueur de câble électrique	m	10,00	
Poids net	kg	0,60	0,80
Garantie * P.307	Ans	2	
Connexions, entrée	mm	19	25
Connexions, entrée		¾"	1"
Type d'éclairage		LED	
Nombre de LED	PCE	6	9
Flux lumineux	lm	8	10
Couleur de l'éclairage		blanc froid	
Température couleur	K	6000	
Angle de rayonnement		72 degrés	
Info BeLux		-	
Référence		50114	50115

Dessin coté : LunaLed 6 s

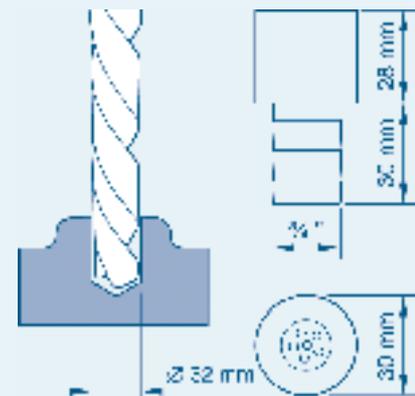

Dessin coté : LunaLed 9 s

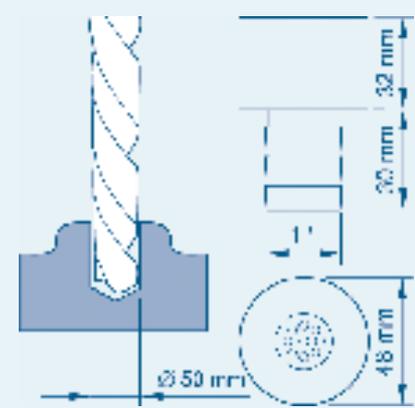

Produits supplémentaires recommandés

Pompes pour jeux d'eau Aquarius Universal, page 32 - 35
Autre matériel de bassin comme tuyaux, raccords universels, etc. à partir de la p. 250

