Autres modèles de la série Zero

GROUPES DE SURPRESSION

V1ZS



- Commande et protection pour 1 pompe
- Pressostat ou capteur pression 4-20 mA
- Afficheur digital
- Commande externe ON/OFF
- Report d'alarme
- Echauffement moteur (KLIXON)



V2ZPS

- Commande et protection pour 2 pompes
- Bi-tension 230/400V
- Permutation automatique intelligente
- Pressostats ou capteur pression 4-20mA
- Afficheur digital
- Commande externe ON/OFF
- Report d'alarme
- Echauffement moteur (KLIXON)



STATIONS / POSTES DE RELEVAGE

V1ZB



- Commande et protection pour 1 pompe
- Flotteurs ou sondes conductives
- Afficheur digital
- Report d'alarme
- Echauffement moteur (KLIXON)
- Auto-reset sur défaut thermique sélectionnable (switch 1/0)
- Temporisation sécurité pompe (*)

(*) Réglable sur OFF ou de 1...95 minutes



V2ZBS

- Commande et protection pour 2 pompes
- Bi-tension 230/400V
- Permutation automatique intelligente
- Flotteurs ou sonde piézo 4-20mA
- Afficheur digital
- Commande externe ON/OFF
- Report d'alarme
- Echauffement moteur (KLIXON)



La gamme la plus complète du marché

toscano
electronics for the environment

Centrale:
Autovía Sevilla-Málaga A92, km.6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaíra - SEVILLA - Spain
Tel.: +34 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es

Cod. 50015307

vigilec ZERO

Une nouvelle façon de piloter votre pompe

toscano
electronics for the environment

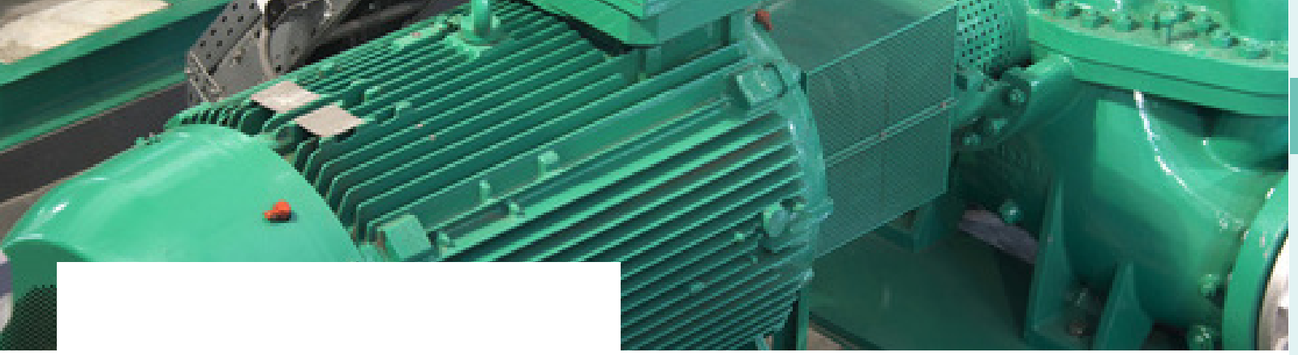

Une combinaison intelligente entre contrôle et protection.

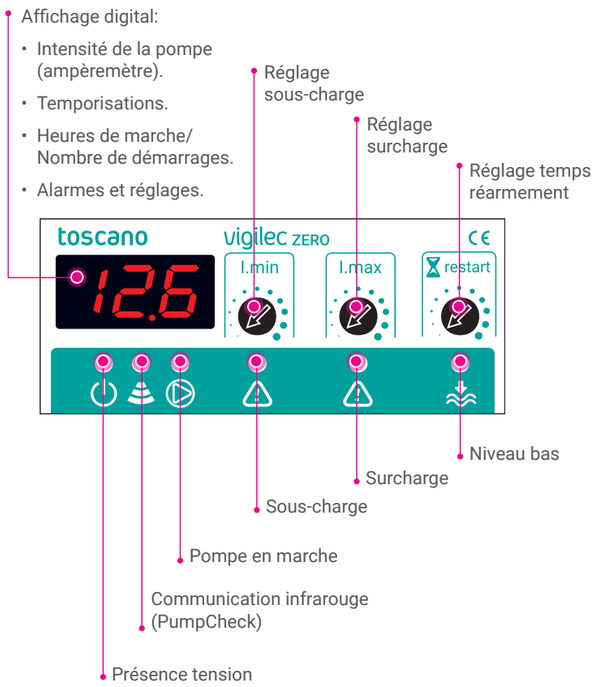

TZ1

Module de commande embrochable

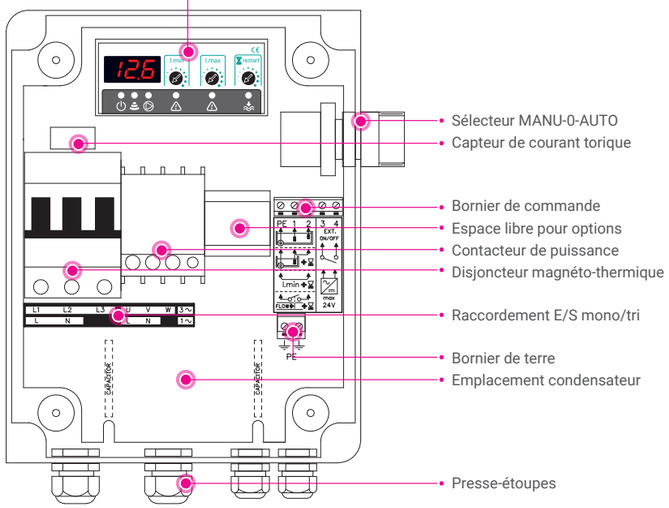

toscano

Quatre modes de fonctionnement possibles

Deux sondes
Sonde de maximum et sonde de minimum.

Une sonde
Sonde de minimum + temps de réarmement.

Sans sondes
Sous-charge moteur + temps de réarmement.

Détection de flux
Flussostat + temps de réarmement.

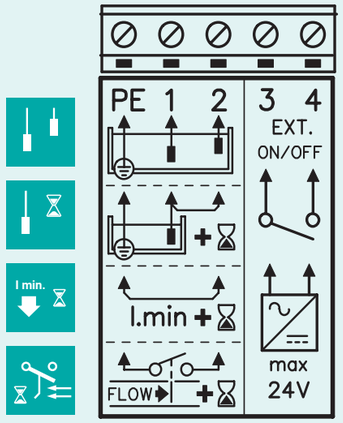

Tension d'alimentation	230 ou 400 VAC (suivant modèle), +30%...-20%, 50/60 Hz
Plage d'intensité de la pompe	0,5...18 A / AC3
Protections	Sous-charge, surcharge, manque de phase et surtension
Tension de commande	12 V
Capacité de raccordement max.	10 mm² (puissance) / 4 mm² (commande)
Presses-étoupes	Alimentation et pompe: 2xM20 / Commande: 2xM16
Dimensions (A x B x C)	190 x 240 x 110 mm
Poids	1820 g
Degré de protection	IP65
Température de fonctionnement	-10 ... +55 ºC

V1Z

PUITS ET FORAGES

- Commande et protection pour 1 pompe
- Usages multiples pour pompes immergées ou de surface
- Commande avec ou sans sondes (sous-charge) ou flussostat
- Afficheur digital
- Commande externe (ON/OFF)

Codes et références

10002734	V1Z-230 (1...18A) Mono/tri
10002735	V1Z-400 (1...18A) Tri

PumpCheck

Analyse de l'état de la pompe par télécommande infrarouge.

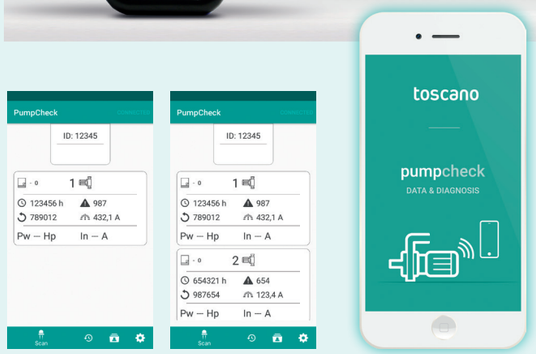

Téléchargez l'application **PumpCheck** pour voir les données de la pompe sur votre smartphone:

- Heures de marche.
- Nombre de démarrages.
- Alarmes et intensité de disjonction.
- Code d'identification du module de commande.
- Possibilité de transférer les données vers PC.

Téléchargez l'application "Pump-Check" sur votre smartphone.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

www.toscano.es