


Manifolds, raccords rapides, flexibles haute pression

Modèles: H-7202, A-66, HF-95Y, CR-400, AH-650, A-64

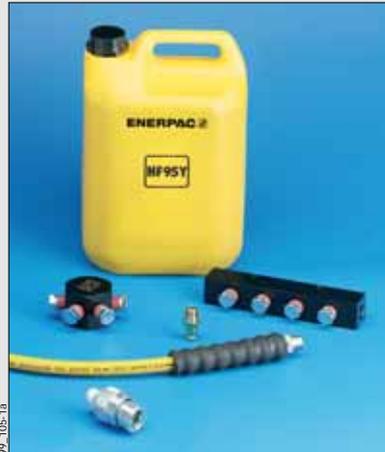

► Pour raccorder vos vérins de bridage ou vos plateaux d'usinage à la centrale hydraulique, utilisez les manifolds, raccords rapides, flexibles d'origine Enerpac.

Manifolds séries A

Pour le raccordement de plusieurs lignes hydrauliques à un point central alimentation et retour d'huile alimenté par la centrale hydraulique.

Raccords grande débit séries C

Pour le raccordement de plusieurs lignes hyd

Raccords rapides séries AH et AR

Déconnexion rapide et faible perte d'huile, pour raccorder facilement les composants du circuit hydraulique.

Flexibles séries H

Flexibles hydrauliques haute pression pour applications exigeantes, facteur de sécurité 4:1.

Options

Raccords série FZ

110 ▶



Manomètres et accessoires

106 ▶



Manifolds

- Facile à raccorder
- Trous de fixation sur tous les modèles

Raccords rapides

- La conception Spee-D-Coupler® permet de connecter et de déconnecter les vérins en quelques secondes.
- Pour plus de sécurité, les raccords rapides ne peuvent être connectés ou déconnectés lorsqu'ils sont sous pression.

Flexibles thermoplastiques


- Pression de travail maximale 700 bar.
- Renforcés de quatre nappes en acier, y compris deux couches de fils tressés en acier de haute pression.
- Enveloppe en polyuréthane, pour une résistance maximale à l'abrasion

⚠ Important


Ne dépassez pas la pression maximale autorisée.

Vérifiez fréquemment les flexibles et les tuyauteries et renouvelez-les si nécessaire.

A-64, -65

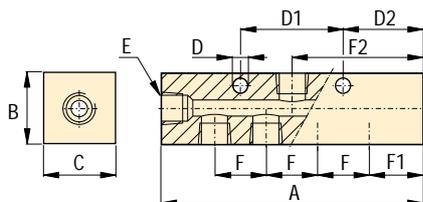

A-66

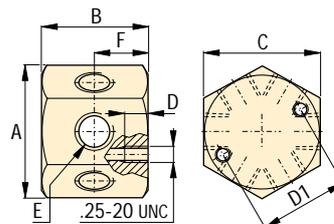

Manifolds dimensions en mm [▶⊕]

Nombre d'orifice	Référence	A	B	C	D	D1	D2	E	F	F1	F2	kg
7	A-64 ¹⁾	178	32	32	6,3	76	32	.375-18 NPT	38	32	89	1,5
7	A-65 ¹⁾	368	32	32	6,3	203	32	.375-18 NPT	102	32	184	2,7
6	A-66 ¹⁾	58	42	51	13,2	38	-	.375-18 NPT	-	-	-	0,9


¹⁾ Note: Pression maximale A-64, A-65, A-66 : 700 bar.

Flexibles thermoplastiques de sécurité 4:1

Longueur du flexible m	A une extrémité	A l'autre extrémité	Diamètre intérieur mm	Référence	Pression maximale bar	kg
0,6	3/8" NPT	3/8" NPT	6,4	H-7202	700	0,5
0,9	3/8" NPT	3/8" NPT	6,4	H-7203	700	0,7
1,8	3/8" NPT	3/8" NPT	6,4	H-7206	700	0,9
3,0	3/8" NPT	3/8" NPT	6,4	H-7210	700	1,4

Raccords grande débit et raccords rapides

Pression maximale bar	Débit maximale l/min	Référence Jeu complet	Référence Raccord femelle	Référence Raccord mâle	Filetage C	S mm
700	40	C-604	CR-400	CH-604	3/8" NPT	22
700	40	A-604	AR-400	AH-604	3/8" NPT	19
350	17	-	AR-650 ¹⁾	AH-650	1/4" NPT	17,5
350	17	-	AR-650 ¹⁾	AH-652	G1/4"	17,5
350	17	-	AR-650 ¹⁾	AH-654	SAE #4	17,5



¹⁾ Note: Filetage AR-650: 1/4" NPT, dimension S: 20,6 mm. Utilisez le raccord FZ-1055 pour raccordement sur 3/8" NPT.