Henkel

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

CATALOGUE TECHNIQUE

Étanchéité Décoration Menuiserie Plomberie

Édition Janvier 2017

SOMMAIRE

NOS MARQUES PROFESSIONNELLES

RUBSON 1
TANGIT 29
PATTEX 35
METYLAN 49
METYLAN OVALIT 55
LOCTITE 61

Henkel Adhesives Technologies

HENKEL, QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Fort de ses 130 années d'histoire, Henkel est un groupe de dimension mondiale en permanente évolution. Leader mondial des solutions de collage, Henkel possède un portefeuille riche de marques de colles, adhésifs, mastics et produits d'étanchéité.

Notre engagement : proposer des produits et systèmes adaptés à l'usage intensif sur chantiers, conformes aux normes et certifications en vigueur, assurant un résultat professionnel. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets, avec des formations produits, des conseils de mise en œuvre et un support technique.

Les équipes de Recherche & Développement de Henkel travaillent constamment pour développer de nouvelles formulations et des technologies qui vont rendre nos produits et systèmes plus efficaces, économiques, faciles à utiliser et respectueux de l'environnement.

La qualité Henkel, c'est la garantie de VOTRE succès professionnel.

NOS MARQUES PROFESSIONNELLES

Henkel intervient sur le marché du bâtiment avec ses marques connues et appréciées des entreprises. Avec plusieurs dizaines d'années de présence sur le marché, nos marques offrent une qualité reconnue et suivie. Elles accompagnent les professionnels grâce à leurs efforts d'innovations constants, l'offre de systèmes complets et finalement l'assurance de chantiers parfaitement réussis.

Spécialiste de l'étanchéité depuis plus de 60 ans, Rubson apporte des solutions fiables, performantes et toujours plus innovantes, adaptées aux besoins des entreprises du bâtiment.
La gamme Rubson couvre des mastics d'étanchéité, des revêtements d'étanchéité des bâtiments, des mousses expansives et des produits ou accessoires complémentaires. Qualité, efficacité et innovation : voici les maîtres mots pour la marque Rubson, dont le nom est devenu générique depuis de nombreuses années.

Tangit est la marque professionnelle de Henkel dédiée à l'univers de la plomberie et du sanitaire. Elle répond aux attentes et aux besoins spécifiques des plombiers/chauffagistes sur les chantiers. Tangit est reconnue depuis plus de 40 ans pour la qualité et la fiabilité de ses produits de collage et d'étanchéité des raccordements.

Depuis 1956, l'année de sa création, Pattex symbolise la force du collage professionnelle. Pattex fournit une gamme complète pour tous les travaux de fixation, de collage et de réparation, en offrant toujours la solution adéquate pour un résultat professionnel assuré.

Créée en 1953 en Allemagne, la marque Metylan est arrivée sur le marché français des colles papiers peints au début des années 60 en introduisant la technologie à base de méthylcellulose, avec la colle Metylan Spécial, devenue depuis une référence incontournable du marché des colles papiers peints.
Metylan, marque phare dans le monde du bâtiment, s'adresse aux professionnels en proposant des produits adaptés à chaque étape de pose de papiers peints et revêtements muraux combinant à la fois supériorité technologique et praticité.

Henkel
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Rubson®

MASTICS

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS MASTICS 4
MASTICS ..... 5 - 13
MOUSSES EXPANSIVES ..... 14 - 16
ACCESSOIRES 17
PISTOLETS 18
EASY SERVICE ..... 18 - 19
ABSORBEURS D'HUMIDITÉ 20

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS

| | | |

MASTICS POLYVALENTS

FT 101 Mastic hybride

JOINT, COLLE, FISSURE

DESTINATIONS

- Tous types de joints de construction (y compris les joints de dilatation)
- Calfeutrement de fissures
- Collages

SUPPORTS

- Multi-matériaux : poreux, métaux, PVC, vitrifiés
- Compatible avec tous les supports délicats (miroir, marbre, polycarbonate…)

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
11 mètres linéaires environ par cartouche	Lissage : 10 mn environ	Durcissement à cœur : 24 h pour 2 mm	30 pour coloré 35 pour transparent	– 30 °C à + 90 °C	450 % pour coloré 200 % pour transparent	80 % pour coloré 90 % pour transparent

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
Blanc Transparent	▪ Mastic hybride, mono-composant utilisant la technologie exclusive Flextec **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C FLEXTEC INSIDE GARANTIE 10 ANS SNJF 25 E FAÇADE SNJF 12,5 E FAÇADE	▪ Excellente résistance aux variations de températures, aux U.V. et aux intempéries ▪ Joint sans retrait, sans encrassement ▪ Fort maintien initial ▪ Collage puissant, résistant aux vibrations ▪ Extrusion facile, même par temps froid ▪ Peut être peint (faire un essai préalable) ▪ Tous travaux ▪ Sans odeur	Cartouche 280 ml Blanc	12	3 178040 631618	1104447	25	5	125
			Cartouche 280 ml Gris	12	3 178040 631632	1104547	25	5	125
			Cartouche 280 ml Tuile	12	3 178040 631625	1104399	25	5	125
			Cartouche 280 ml Noir	12	3 178040 631670	1104450	25	5	125
			Cartouche 280 ml Ton pierre	12	3 178040 636651	1104548	25	5	125
			Cartouche 280 ml Transparent	12	5 410091 687243	1698339	25	5	125

MASTICS CONSTRUCTION

Nouveauté 2017

FUSION XLT PREMIUM SP2 Mastic silicone neutre

JOINT UNIVERSEL

DESTINATIONS

- RUBSON Mastic Fusion XLT Premium SP2 est un mastic élastomère qui permet de traiter des joints de capacité de mouvement jusqu'à 25 %. Intérieur et extérieur. Il permet la réalisation de tous types de joints d'étanchéité et de dilatation conformément à la norme NF DTU 44.1 pour des travaux de bâtiment tels que défini dans les normes NF DTU 20.1, 21, 22.1, 23.1, 31.2, 33.1, 36.5, 42.1, 45.3)

Temps de séchage		Dureté Shore A (ISO 868)	Résistance à la température	Allongement à la rupture (sur aluminium anodisé - ISO 8339-A)	Reprise élastique (sur aluminium anodisé - ISO 7389-A)
Formation de peau : 15 mn environ	Durcissement à cœur : 3 mm/24 h	15 (translucide) 25 (colorés)	-50°C à +150°C	250% (translucide) 350% (colorés)	85 %

SUPPORTS

- Utilisable sur un très grand nombre de matériaux utilisé dans le bâtiment tel que les matériaux poreux : Béton et mortier ciment (avec primaire Sista P 800 pour joint de capacité de mouvement supérieur à 20 %), Brique, Fibre ciment, Bois brut, aggloméré
- Ou non poreux : Verre, céramique, grès céram; Métaux : Acier, acier inoxydable, acier galvanisé, cuivre, bronze, aluminium, aluminium anodisé, aluminium laqué, zinc, laiton; Matériaux plastiques : Polychlorure de Vinyle rigide (PVC), polyester (PEs), polycarbonate (PC)

Visuel	Formule	Performances	Format	RAL	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic silicone neutre, mono-composant, nouvelle génération, qui fait sa prise au contact de l'humidité contenu dans l'atmosphère ▪ SANS oxime, sans émission de MECO ▪ SANS Alcoxy ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C SNJF 25 E FAÇADE** & VITRAGE **Avec Primaire SISTA P800 sur béton.	▪ Confort d'utilisation : ne file pas, extrusion et lissage facile ▪ Excellente esthétique et performance grâce à la formation de peau et polymérisation à cœur rapide, son aspect mat pour les couleurs. ▪ Grande durabilité des performances et de l'esthétique grâce à : - absence d'exsudation (pas de collant résiduel) - excellente résistance aux UV	Cartouche 300 ml Translucide		3 178041 324359	2158105	25	5	125
			Cartouche 300 ml Gris	7001	3 178041 324335	2158438	25	5	125
			Cartouche 300 ml Blanc	9016	3 178041 324564	2162105	25	5	125
			Cartouche 300 ml Marron	8007	3 178041 325042	2181097	25	5	125
			Cartouche 300 ml Noir	9005	3 178041 317702	2073934	25	5	125

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MASTICS CONSTRUCTION

A1 Mastic acrylique

JOINT ET FISSURE

DESTINATIONS

- Calfeutrement de fissures, joints de construction et joints de raccordements des maçonneries verticales extérieures avant mise en peinture
- Fissures façades avant imperméabilisation
- Joints périmétriques des fenêtres à l'extérieur
- Joints de préfabrication légère
- Joints de calfeutrement entre éléments fractionnés de faible amplitude
- Raccordement entre éléments d'ITE

SUPPORTS

- Béton, brique, mortier hydraulique, fibre-ciment, bois, plâtre, aluminium…

Consommation	Temps de séchage			Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture
	Lissage :	Recouvrable :	Séchage à cœur :			
12 mètres linéaires environ par cartouche	15 mn	4 à 24 h (faire un essai préalable)	72 h pour 5 mm	Environ 25	– 20 °C à + 80 °C	> 100 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic acrylique en dispersion aqueuse **Craint le gel** **Nettoyage : immédiatement à l'eau** Émissions dans l'air intérieur A+ snjf 12,5 P FAÇADE	▪ Compatible peinture ▪ Intérieur/extérieur ▪ Excellente tenue au vieillissement	Cartouche 300 ml Blanc	25	3 178040 647619	969103	12	5	60
			Cartouche 300 ml Gris	25	3 178040 647602	969104	12	5	60
			Cartouche 300 ml Ton pierre	25	3 178040 645868	946556	12	5	60

AP30 Mastic acrylique

JOINT ET FISSURE

DESTINATIONS

- Fissures et finitions intérieures

STOCKAGE

- Dans son emballage d'origine hermétiquement fermé dans un local frais à l'abri du gel

SUPPORTS

- Béton, brique, mortier hydraulique, fibre-ciment, bois, plâtre, aluminium, PVC rigide.
- Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre Service Conseil Technique

Consommation	Temps de séchage	Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture
15 m (joint de 5 mm)	10 j pour un cordon de 5 mm	Environ 40	– 20 °C à + 80 °C	Supérieur à 100 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic plastique à base de dispersions de résines acryliques en phase aqueuse Émissions dans l'air intérieur A+ 1er MASTIC EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ AUX PEINTRES* * de Rubson	▪ Compatible toutes peintures d'intérieur ▪ Lissage facile ▪ Faible retrait au séchage ▪ Recouvrable par peinture dès formation de peau (environ 30 mn)	Cartouche 300 ml Blanc	12	3 178041 314756	2002999	25	5	125

SP2 Mastic silicone neutre alcoxy

JOINT UNIVERSEL

DESTINATIONS

- Joints de dilatation gros et second œuvre, joints de raccordement, joints périmétriques de fenêtres bois / alu / PVC / joints de préfabrication légère / joints de calfeutrement
- Obturateur élastique et joint de vitrage

SUPPORTS

- Tous matériaux usuels du bâtiment : béton, pierre, bois, zinc, aluminium, acier, verre, PVC rigide, polyester, tuile…

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
	Lissage : 10 mn env. Recouvrable : non	Durcissement à cœur : 48 à 72 h pour 5 mm				
12 mètres linéaires environ par cartouche			Environ 20	– 50 °C à + 120 °C	500 % environ	> 80 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic silicone alcoxy, élastomère de très forte adhérence sans primaire sur béton, verre et aluminium anodisé **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** Émissions dans l'air intérieur A+ snjf 25 E FAÇADE & VITRAGE **Ce produit est disponible jusqu'à épuisement des stocks**	▪ Multi-supports sans primaire ▪ Haute résistance aux intempéries ▪ Excellente résistance aux U.V.	Cartouche 300 ml Blanc	25	3 178040 647633	969102	12	5	60
			Cartouche 300 ml Gris	25	3 178040 647596	969105	12	5	60
			Cartouche 300 ml Translucide	25	3 178040 647640	1500235	12	5	60
			Cartouche 300 ml Brun teck	25	3 178040 645752	946530	12	5	60

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

ACRYLIQUE BÂTIMENT Mastic

BÂTIMENT

DESTINATIONS

- Joints et fissures murales, intérieur/extérieur
- Joints de préfabrication légère, joints de calfeutrement

STOCKAGE

- Dans son emballage d'origine hermétiquement fermé dans un local frais à l'abri du gel

SUPPORTS

- Béton, brique, mortier hydraulique, fibre-ciment, bois, aluminium
- Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre Service Conseil Technique

Consommation	Temps de séchage	Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture
12 mètres (joint de 5 mm)	72 h pour un cordon de 5 mm de diamètre	Environ 20	– 25 °C à + 80 °C	Supérieur à 100 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic plastique à base de dispersions de résines acryliques en phase aqueuse Émissions dans l'air intérieur A+ snjf 12,5 P FAÇADE	▪ Joint et fissure ▪ Spécial chantier ▪ Certifié label SNJF	Cartouche 300 ml Blanc	12	3 178040 696808	1719593	25	5	125
			Cartouche 300 ml Gris	12	3 178041 310277	1946601	25	5	125

SILICONE NEUTRE BÂTIMENT Mastic

BÂTIMENT

DESTINATIONS

- Joints de dilatation gros et second œuvre / joints périmétriques et obturation de menuiserie PVC, aluminium, bois
- Joints de calfeutrement
- Joints de miroiterie

STOCKAGE

- 12 mois, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé dans un local frais à l'abri du gel

SUPPORTS

- Béton, pierre, bois, zinc, aluminium, acier, verre, PVC rigide, polyester

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
	Lissage : 10 mn env. Recouvrable : non	Séchage à cœur : 48 h à 72 h pour 5 mm				
11 mètres linéaires environ par cartouche			Environ 20	– 50 °C à + 120 °C	500 % environ	> 80 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic silicone neutre de très forte adhérence sans primaire (alcoxy pour les colorés, Oxime pour le translucide) **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec ou imbibé de solvant** Émissions dans l'air intérieur A+ snjf 25 E FAÇADE & VITRAGE	▪ Adhère sur de nombreux matériaux de construction ▪ Très bonne résistance au vieillissement, aux variations de température et aux variations chimiques	Cartouche 280 ml Blanc	12	3 178040 696280	1714258	25	5	125
			Cartouche 280 ml Gris	12	3 178041 083300	1734987	25	5	125
			Cartouche 280 ml Translucide	12	3 178040 696297	1714257	25	5	125

PU200 Polymère universel

JOINT ET COLLAGE

DESTINATIONS

- Joints de dilatation, joints de construction, fissures actives
- Collages souples d'éléments soumis à des vibrations ou des dilatations

SUPPORTS

- Tous matériaux usuels du bâtiment : béton, pierre, fibre-ciment, tuile, bois, métaux, carrelage…

Temps de séchage			Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
Lissage : 12 mn	Recouvrable : 24 h (faire un essai préalable)	Durcissement à cœur : 24 h pour 2 mm				
			40	– 30 °C à + 90 °C	350 %	> 80 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic colle hybride **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** Émissions dans l'air intérieur A+ snjf 25 E FAÇADE	▪ Excellente adhérence multi-matériaux ▪ Résiste aux intempéries ▪ Résiste à l'abrasion ▪ Sans isocyanates ▪ Sans odeur ▪ Excellente résistance aux U.V.	Cartouche 280 ml Blanc	12	3 178040 681255	1470878	25	5	125
			Cartouche 280 ml Gris	12	3 178040 681248	1470879	25	5	125
			Cartouche 280 ml Noir	12	3 178040 681224	1470891	25	5	125
			Cartouche 280 ml Marron	12	3 178040 681231	1470880	25	5	125

PU Polymère

SPÉCIAL TUILES

DESTINATIONS

- Collage souple de tuiles canal

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit frais

SUPPORTS

- Tuile canal sur tuile canal, tuile canal sur plaque fibre ciment
- Peut également convenir sur supports métallique, béton, ardoise, bois, verre

Consommation (collage tuile) 4 à 6 m² de tuile	Temps de formation de peau	Temps de séchage	Dureté Shore A (ISO 868)	Température de service	Allongement à la rupture (ISO 8339-A)	Reprise élastique (ISO 7389-B)
11 mètres	Environ 20 mn	Cordon de 5 mm en 48 h	Environ 40	– 40 °C à + 80 °C	Environ 250 %	Environ 80 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic colle monocomposant à base de polymère hybride ▪ Devient un joint résistant et élastique à température ambiante au contact de l'humidité de l'air **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** Émissions dans l'air intérieur A+ **PV collage tuile canal**	▪ Technologie Flextec ▪ Tous supports, même humides ▪ Résistance aux intempéries ▪ Résistance aux U.V. FLEXTEC INSIDE GARANTIE 10 ANS	Cartouche 280 ml Tuile	12	3 178041 310239	2045072	25	5	125

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MASTICS VITRAGE

HP Mastic silicone acétique — VITRAGE

DESTINATIONS
- Obturateur élastique et joint de vitrage (conformément au DTU 39)
- Montage, collage et réparation de tous vitrages

SUPPORTS
- Matériaux non poreux : supports lisses vitrifiés, vernis ou peints (verre, céramique, aluminium…)

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
	Lissage : 5 mn Recouvrable : non	Durcissement à cœur : 48 h				
12 mètres linéaires environ par cartouche			Environ 20	– 50 °C à + 200 °C	> 300 %	> 95 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic silicone spécial vitrage de type acétique à hautes performances Émissions dans l'air intérieur A+ Snjf 25 E VITRAGE	▪ Parfaite adhérence sur verre/aluminium ▪ Excellente résistance aux U.V. ▪ Élasticité durable ▪ Ne jaunit pas ▪ Excellente résistance aux acides et aux bases. ▪ Bonne résistance aux solvants aliphatique (essence, gasoil)	Cartouche 300 ml Blanc	25	3 178040 647725	969107	12	5	60
			Cartouche 300 ml Translucide	25	3 178040 647718	969108	12	5	60
			Cartouche 300 ml Noir	25	3 178040 647701	969097	12	5	60

AV Mastic silicone acétique — AQUARIUM

DESTINATIONS
- Joints d'étanchéité et de collage pour aquariums, piscines carrelées
- Assemblages et collages étanches d'éléments verriers : présentoirs, étagères, banques d'accueil, vitrine, décorations…

SUPPORTS
- Verre, céramiques, aluminium, carrelage
- Surfaces vitrifiées…

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
	Lissage : 5 mn Recouvrable : non	Séchage à cœur : 48 h pour 5 mm				
12 mètres linéaires environ par cartouche			Environ 23	– 50 °C à + 200 °C	450 %	> 95 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic silicone acétique spécialement conçu pour la fabrication d'aquariums Émissions dans l'air intérieur A+ Eco Poche	▪ Transparence proche du verre ▪ Résiste à l'immersion prolongée ▪ Prise rapide ▪ Collage résistant aux agressions climatiques, chimiques et salines ▪ Excellente adhérence sur surfaces vitrifiées	Cartouche 300 ml Translucide	12	3 178040 645882	1495390	12	5	60
			Poche 600 ml Noir	12	3 178040 667747	1495668	10	5	50

MASTICS COUVERTURE

MS3 Mastic hybride — ZINGUERIE COUVERTURE

DESTINATIONS
- Joints d'étanchéité ou de raccordement, rebouchages de fissures, collages souples.
- Étanchéité et collage d'éléments métalliques ou plastiques tels que : platine, couvertine, engravures, bardage, bavette, rejet d'eau…

SUPPORTS
- Métaux ferreux et aciers, zinc, aluminium et alu anodisé, cuivre, plomb, tuiles, ardoise, fibre-ciment, pierre, béton, granit, verre, miroir, céramique, émail, carrelage, PVC, polyester, polystyrène, bois, peintures adhérentes…

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
	Lissage : 25 mn Recouvrable : 24 h	Séchage à cœur : 48 h pour 5 mm				
11 mètres linéaires environ par cartouche			Environ 30	– 30 °C à + 90 °C	250 %	80 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic hybride mono-composant utilisant la technologie exclusive Flextec **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** Émissions dans l'air intérieur A+ Flextec Inside GARANTIE 10 ANS	▪ Extérieur ▪ Excellente adhérence sur métaux ▪ Tous supports même humides ▪ Résiste aux intempéries et U.V.	Cartouche 280 ml Blanc	12	3 178040 225817	2039669	25	5	125
			Cartouche 280 ml Gris Zinc	12	3 178040 381827	2046420	25	5	125

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

MASTICS SPÉCIALITÉS

FB Mastic acrylique — FINITION BOIS

DESTINATIONS
- Joints de raccordement et de calfeutrement spécial menuiserie bois (parquets, plinthes, portes, fenêtres, escaliers, plans de travail…)
- Joints et fissures murales, intérieur/extérieur

SUPPORTS
- Bois, béton, brique, ciment, plâtre, aluminium…

Consommation	Temps de séchage			Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture
	Lissage : 15 mn	Recouvrable : 4 h à 24 h	Séchage à cœur : 72 h pour 5 mm			
12 mètres linéaires environ par cartouche				Environ 25	– 20 °C à + 80 °C	> 100 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic de calfeutrement à base de résines acryliques en dispersion aqueuse **Nettoyage : immédiatement à l'eau** Émissions dans l'air intérieur A+	▪ Spécial menuiserie bois ▪ Facile à lisser ▪ Excellente adhésion et parfaite tenue au vieillissement	Cartouche 300 ml Chêne	25	3 178040 645851	946557	12	5	60
			Cartouche 300 ml Acajou	25	3 178040 645820	946559	12	5	60
			Cartouche 300 ml Hêtre	25	3 178040 645899	946645	12	5	60

CF55 Mastic silicone neutre alcoxy — COUPE FEU

DESTINATIONS
- Joints d'étanchéité de construction, joints de finition et calfeutrements divers en intérieur et extérieur
- Obturateur élastique et joint de vitrage

SUPPORTS
- Panneaux, planchers
- Matériaux de construction (béton, pierre, brique,…) métaux, verre
- Menuiseries métalliques, portes coupe-feu, calfeutrements de vitrages, murs rideaux, passages de tuyaux, câbles, gaines d'aération et de ventilation…

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
	Lissage : 10 mn env. Recouvrable : non	Durcissement à cœur : 48 h pour 4 mm				
12 mètres linéaires environ par cartouche			Environ 20	– 50 °C à + 150 °C	600 %	> 90 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic silicone alcoxy neutre coupe feu **Résistance au feu : PV de classement de résistance au feu Efectis 09-A-368 (jusqu'à 240 mn)** Émissions dans l'air intérieur A+ Snjf 25 E FAÇADE & VITRAGE	▪ Résistance passive à la propagation du feu jusqu'à 240 mn (se reporter au PV de classement) ▪ Adhérence multi-supports ▪ Durabilité	Cartouche 300 ml Gris	12	3 178040 675018	1363166	25	5	125

HT Mastic silicone acétique — HAUTE TEMPÉRATURE

DESTINATIONS
- Mastic souple et élastique de liaison et de collage résistant aux hautes températures (jusqu'à 260 °C en continu, 300 °C en pointe)

SUPPORTS
- Bois, béton, brique, ciment, plâtre, aluminium, surfaces vitrifiées… (chauffages, tuyauteries, conduits de cheminée, fours industriels, chaudière,…)

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
	Lissage : 5 mn Recouvrable : non	Séchage à cœur : 48 h pour 5 mm				
12 mètres linéaires environ par cartouche			Environ 30	– 60 °C à + 260 °C	500 %	> 95 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mastic silicone acétique résistant aux hautes températures **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec ou imbibé de solvant** Émissions dans l'air intérieur A+	▪ Tenue température 260 °C en service et 300 °C en pointe ▪ Adhérence mur et supports ▪ Prise rapide	Cartouche 300 ml Rouge	25	3 178040 815483	946440	12	5	60

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MASTICS SANITAIRE

SA Mastic sanitaire acétique

SURFACES ÉMAILLÉES

DESTINATIONS
- Joints d'étanchéité d'éléments sanitaires : douches, baignoires, éviers, lavabos et liaisons pare-douche
- Joints de raccordement

SUPPORTS
- Émail, tôle émaillée, céramique, verre, grès cérame, faïence, porcelaine…

Temps de séchage			Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
Lissage : 7 mn	Recouvrable : non	Séchage à cœur : 48 h pour 5 mm	Environ 20	– 50 °C à + 150 °C	400 %	> 90 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Mastic silicone de type acétique contenant des agents antifongiques puissants ■ Rubson SA polymérise spontanément au contact de l'air humide pour former un cordon élastique flexible et adhérent sur tous matériaux vitrifiés ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	■ Excellente élasticité ■ Ne jaunit pas ■ Joint protégé des moisissures	Cartouche 300 ml Blanc	25	3 175790 005089	165170	12	5	60
			Cartouche 300 ml Translucide	25	3 175790 005201	165173	12	5	60

SA1H Mastic sanitaire acétique

SPEED SILICONE

DESTINATIONS
- Joints d'étanchéité et de raccordements d'éléments sanitaires

SUPPORTS
- Tous matériaux vitrifiés et matériaux synthétiques, acryliques ou composites, émail ou tôles émaillées, céramique, verre, grés, faïence, porcelaine…

Temps de séchage			Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
Lissage : 5 mn	Recouvrable : non	Séchage à cœur : 24 h pour 5 mm	Environ 20	– 40 °C à + 150 °C	> 140 % env.	> 90 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Mastic silicone de type acétique ■ Rubson SA1H polymérise au contact de l'humidité de l'air pour former un cordon élastique **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	■ Douche utilisable 1 h après l'application ■ Joint protégé des moisissures ■ Adhérence sur émail et matériaux de synthèse ■ Insensible à l'humidité, à l'eau chaude et aux produits d'entretien ■ Très résistant	Cartouche 280 ml Blanc	12	3 178040 672581	1317429	12	5	60
			Cartouche 280 ml Translucide	12	3 178040 672598	1317430	12	5	60

SA2 Mastic sanitaire acétique

ÉMAIL ET SYNTHÉTIQUES (2 EN 1)

DESTINATIONS
- Joints d'étanchéité d'éléments sanitaires : douches, baignoires, éviers, lavabos, liaisons pare-douche et éléments de balnéothérapie
- Joints de raccordement

SUPPORTS
- Tous matériaux vitrifiés et matériaux synthétiques, acryliques ou composites, émail ou tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine…

Temps de séchage			Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
Lissage : 7 mn	Recouvrable : non	Séchage à cœur : 48 h pour 5 mm	Environ 20	– 50 °C à + 150 °C	350 %	> 90 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Mastic silicone de type acétique contenant des agents antifongiques puissants ■ Rubson SA2 polymérise spontanément au contact de l'air pour former un cordon élastique flexible et adhérent sur tous matériaux vitrifiés et matériaux synthétiques acryliques **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C SNJF SANITAIRE	■ Pour émail et matériaux de synthèse ■ Finition lisse et brillante ■ Joint protégé des moisissures	Cartouche 280 ml Blanc	25	3 178040 408609	429331	12	5	60
			Cartouche 280 ml Translucide	25	3 178040 408647	429330	12	5	60

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

MASTICS SANITAIRE

SANITECH Mastic sanitaire neutre

SILICONE ACTIF

DESTINATIONS
- Joints d'étanchéité des douches, baignoires, éviers, lavabos, éléments de balnéothérapie, jacuzzis et liaisons pare-douches
- Joints d'étanchéité d'orifice d'écoulement d'eau (siphon, bonde,…)
- Joints de raccordement entre carrelage et murs, sols et meubles encastrés de cuisine ou salle de bain (mélaminé, postformé,…)
- Joints de finition des panneaux de cloison (salles climatiques,…)

SUPPORTS
- Tous matériaux non poreux, vitrifiés, et matériaux synthétiques ou acryliques : PMMA, PET, acier, inox, aluminium, alu anodisé, émail ou tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine, bois,…

Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
Lissage : 10 mn	Séchage à cœur : 72 h env. pour 5 mm	19	– 50 °C à + 120 °C	300 % env.	> 80 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Mastic silicone neutre de type alcoxy ■ Rubson SANI TECH' polymérise au contact de l'humidité de l'air pour former un cordon élastique **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C SNJF SANITAIRE VERRE & PMMA** ** Polyméthacrylate de méthyle : thermoplastique transparent plus connu sous le nom de Plexiglas (nom déposé).	■ Mastic sans odeur ■ Facile à lisser ■ Adhérence inégalée tous supports, y compris PMMA ■ Excellente adhérence tous supports	Cartouche 280 ml Blanc	12	3 178040 679603	1435251	25	5	125

ST5 Mastic silicone à l'eau

SANITAIRE, CARRELAGE

DESTINATIONS
- Joints périphériques entre dallage et plinthe carrelage
- Joints sanitaire possibles
- Joints en environnement humide

SUPPORTS
- Verre, carrelage, émail, aluminium anodisé, bois, brique, béton, pierre…

Consommation	Temps de séchage		Dureté Shore A	Tenue à la température	Allongement à la rupture	Reprise élastique
	Lissage : 10 mn	Séchage à cœur : 72 h env. pour 5 mm				
12 mètres linéaires env. par cartouche			Environ 20	– 50 °C à + 120 °C	Environ 400 %	Environ 70 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Mastic silicone de nouvelle génération base aqueuse (technologie Silicotec), destiné à la réalisation de joints d'étanchéité et de liaison **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage : immédiatement à l'eau** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C Silicotec 100% ÉTANCHE	■ Application aussi facile qu'un acrylique ■ Élasticité et reprise élastique d'un silicone ■ Lissage très facile ■ Nettoyage à l'eau, sans odeur ■ Formule silicone phase aqueuse	Cartouche 300 ml Blanc	25	3 178040 645875	1631737	12	5	60
			Cartouche 300 ml Beige	25	3 178040 645912	1631806	12	5	60
			Cartouche 300 ml Gris clair	25	3 178040 645943	1631750	12	5	60
			Cartouche 300 ml Gris moyen	25	3 178040 645936	1631735	12	5	60
			Cartouche 300 ml Noir	25	3 178041 314251	1998225	12	5	60

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MOUSSES EXPANSIVES

WHITE TEQ Mousse expansive

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

DESTINATIONS

- Isolation des fenêtres
- Isolation des portes
- Calfeutrement des ouvertures de construction de toit et des matériaux d'isolation
- Création d'écrans insonorisés
- Isolation des murs et toitures
- Remplissage de cavités

STOCKAGE

- Condition de stockage :
  – entre + 5 °C et + 25 °C. L'aérosol peut être stocké jusqu'à – 20 °C pour de très courtes périodes
  – pour une bonne conservation, les aérosols doivent être stockés debout

SUPPORTS

- La plupart des matériaux de construction : bois, béton, fibre-ciment, plâtre, métal,… à l'exception du polyéthylène, du téflon®.
- Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre service technique

Dangereux : respecter les précautions d'emploi
Nettoyage : les traces de mousse fraîche doivent être immédiatement nettoyées avec de l'acétone ou Rubson CL 12. Après séchage, utiliser un grattoir, une spatule ou du papier de verre. Immédiatement après utilisation, purger la valve et l'embout en actionnant la gâchette, aérosol position tête en haut.
Rincer immédiatement la valve et l'embout à l'acétone ou avec Rubson CL 12.
La mousse durcie dans la valve peut être ôtée à l'aide d'une vis.

Temps de séchage		Tenue à la température	Rendement	Réaction au feu
Sec au toucher 6 – 8 mn	Temps de coupe selon TM 1005-2010 : 50 - 70 mn	– 40 °C à + 80 °C	Selon TM 1003-2010 : 750 ml : max 30 L / 500 ml : max 22 L	Selon EN 11925-2 : F

WHITETEQ QUATTRO STRUCTURE DE MOUSSE 4X PLUS DENSE

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	N^bre colis / couche	N^bre couches / palette	N^bre cartons / palette
	■ Rubson mousse expansive thermique et phonique est une mousse polyuréthanne (technologie WHITETEQ) dont le durcissement se fait par réaction avec l'humidité de l'air	■ Isolation thermique + 20 %* ■ Isolation phonique + 50 %* ■ Plus blanche, plus homogène* *	Aérosol 500 ml Blanc	12	5 410091 322908	1915593	14	5	70
			Aérosol 750 ml Blanc	12	3 178041 306393	1885628	13	4	52
			Aérosol pistolable 750 ml Blanc	12	3 178041 306966	1896446	16	2	32

FIX EXPRESS Mousse expansive

MOUSSE CONSTRUCTION

DESTINATIONS

- Pour le montage et la pose des matériaux de construction dans les constructions non portantes
- Pour le montage de mur de cloisonnement non porteur avec des éléments pleins type blocs béton cellulaire, brique, pierre, etc…
- Pour la pose de plaques et panneaux ou complexe de doublage isolant intérieur type : plaque de plâtre encartonné, fibre ciment, panneaux bois et dérivés, mélaminé, stratifié, isolant avec enduction ciment armé (type Wedi®), etc…
- Pour la pose de plaques d'isolant en mur et paroi intérieur à base de : PS expansé, ou extrudé, mousse PU, fibre de bois, liège, etc…
- Pour le collage d'élément de décoration ou aménagement intérieur ou extérieur tel que : pierre ou brique de parement, carrelage céramique, grès céramique, tôle métallique (acier, acier galvanisé, aluminium anodisé, zinc, etc…)

Dangereux : respecter les précautions d'emploi
Nettoyage : avant durcissement, nettoyer le pistolet, la canule, la valve de l'aérosol et les débordements avec Rubson CL 12 ou de l'acétone. Si l'aérosol n'est pas complètement vide, le pistolet peut rester monté sur l'aérosol. Fermer le pointeau et nettoyer l'embout du pistolet avec Rubson CL 12. Le produit peut ainsi être conservé 2 à 3 semaines. Le démontage du pistolet implique un nettoyage soigné immédiat.
Après séchage, éliminer les bavures et débordements par grattage, ponçage.

Temps de séchage		Tenue à la température	Rendement	Réaction au feu
Séchage en surface : 15 mn	Durcissement 30 mn à 1 heure	– 40 °C à + 90 °C	40 litres env. en expansion libre permet de poser 10 à 15 m² de doublage	B3 (DIN 4102)

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	N^bre colis / couche	N^bre couches / palette	N^bre cartons / palette
	■ Mousse expansive PU mono composante à faible expansion pour collage d'éléments de construction	■ Prête à l'emploi ■ Prise rapide 30 mn à 1 h selon les conditions ■ Colle et rebouche sur de nombreux matériaux ■ Faible expansion ■ Applicateur 2x2 : avec ou sans pistolet ■ À utiliser jusqu'à 90 % d'humidité dans l'air ■ Peut être coupée, sciée, poncée, peinte après environ 1 heure ■ Résistante à l'humidité et au vieillissement ■ Intérieur et extérieur ■ Prise rapide, comble les jeux et irrégularités de support de tous les matériaux de construction courants	Aérosol 750 ml Beige	12	5 410091 692971	1619486	13	4	52

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

MOUSSES EXPANSIVES

CF90 Mousse coupe feu

DESTINATIONS

- Isolation de conduites et remplissage de leurs traversées, limitant la propagation du feu
- Collage et isolation de panneaux, plaques ondulées, etc.
- Montage et isolation de portes, de fenêtres, trappes d'accès coupe-feu
- Remplissage de joints et installation de conduits électriques

SUPPORTS

- Béton, bois, fibre-ciment, plâtre, acier, cuivre, matières plastiques
- Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre service conseil technique

Temps de séchage		Tenue à la température	Rendement	Résistance au feu
Séchage en surface : 6 – 8 minutes	Découpable : 11 – 14 minutes (cordon de 20 mm)	– 40 °C à + 100 °C	Environ 30 litres	Selon norme EN 13501-2. PV Efectis 08-B-131

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	N^bre colis / couche	N^bre couches / palette	N^bre cartons / palette
	■ Mousse PU expansive résistante au feu **Dangereux : respecter les précautions d'emploi**	■ Limite la propagation des flammes ■ Isolant thermique et acoustique ■ Valve de sécurité : meilleure conservation	Aérosol 600 ml	12	3 178040 645769	1619922	13	5	65

ISOLE Mousse expansive

SPÉCIALE ISOLATION PORTES ET FENÊTRES

DESTINATIONS

- Spécialement formulée pour s'intégrer aux systèmes d'isolation selon les dispositions de la RT 2012
- Lors de la pose des portes et fenêtres (en neuf ou rénovation), isolation thermique et phonique entre les maçonneries et les cadres des portes et fenêtres
- Rupture de pont thermique entre ouvrages de maçonnerie (mur froid/cloison, dalles de balcon…)
- Isolation des combles et des canalisations

SUPPORTS

- Peut être appliquée en intérieur comme en extérieur (à protéger des U.V.). Elle adhère parfaitement sur la plupart des matériaux utilisés en construction

Dangereux : respecter les précautions d'emploi
Nettoyage : immédiatement avec acétone ou Rubson CL 12
Stockage : condition de stockage : entre – 5 °C et 25 °C

Temps de séchage		Tenue à la température	Rendement	Réaction au feu
Séchage en surface : 15 mn	Durcissement à cœur : environ 1 h	– 40 °C à + 80 °C	Environ 20 litres de mousse durcie	B3 (DIN 4102)

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	N^bre colis / couche	N^bre couches / palette	N^bre cartons / palette
	■ Mousse expansive polymère qui durcit au contact de l'humidité de l'air et des matériaux ■ Moins de 0,1 % d'isocyanates pour une conformité aux réglementations *1) L'application tous sens peut sensiblement diminuer le rendement de la mousse extrudée.*	■ **À l'application** : extrusion régulière et facilement maîtrisable, excellente accroche aux matériaux, même en application verticale, expansion contrôlée, très faible contrainte sur les supports, ne pousse pas, ne déforme pas les matériaux calés et rigides, durcissement en 2 h (dans les conditions normales, pour un cordon de 7 cm de diamètre) ■ **Mousse durcie** : flexibilité : 25 %, excellente résistance thermique comparable au PSE et laine de verre (0,034 W/mK), très bon pouvoir d'affaiblissement acoustique (63 dB), bonne résistance à l'humidité, meilleure résistance aux UV que les mousses traditionnelles. Recouvrable : peut être peinte, poncée, découpée et enduite après durcissement à cœur, blanche	Aérosol manuel 500 ml Blanc	12	3 178040 695870	1710071	14	5	70

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MOUSSES EXPANSIVES

POWER Mousse expansive

REBOUCHE, ISOLE, CALE

DESTINATIONS

- Assure la continuité de l'isolation thermique et phonique entre le bâti et de la maçonnerie
- Isolation et remplissage de cavités et brèches dans maçonnerie, passage de tuyaux et gaines électriques
- Calages d'objets fragiles
- Insonorisation

SUPPORTS

- Béton, bois, fibre-ciment, plâtre, métal…

Dangereux : respecter les précautions d'emploi
Nettoyage : immédiatement avec acétone ou Rubson CL 12
Stockage : impérativement en position debout, dans un endroit frais et sec

Temps de séchage		Tenue à la température	Rendement	Réaction au feu
Séchage en surface : 15 mn	Découpable entre 2 h et 8 h	– 40 °C à + 90 °C	13 litres pour un aérosol de 300 ml 21 litres pour un aérosol de 500 ml	B3 (DIN 4102)

1) L'application tous sens peut sensiblement diminuer le rendement de la mousse extrudée.

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mousse expansive polymère dont le durcissement se fait par réaction avec l'humidité de l'air ▪ Moins de 0,1 % d'isocyanates pour une conformité aux réglementations	▪ Excellente adhésion sur la plupart des matériaux ▪ Isolation thermique et acoustique maximale ▪ Meilleure résistance aux U.V. que les mousses traditionnelles ▪ Excellente résistance au vieillissement	Aérosol 300 ml Blanc	12	3 178040 679948	1748730	13	6	78
			Aérosol 500 ml Blanc	12	3 178040 679962	1450645	14	5	70
			Aérosol pistolable 500 ml Blanc	12	3 178040 679955	1450652	16	5	80

MEGA Mousse expansive

SPÉCIALE REBOUCHAGE GRANDES CAVITÉS

DESTINATIONS

- Remplissage de cavités dans les maçonneries et autour des tuyaux
- Expansion environ 28 l

STOCKAGE

- L'aérosol doit être conservé à température ambiante au moins 12 h avant l'application. Conserver en position verticale. Pour une meilleure conservation, éviter de stocker l'aérosol à des températures supérieures à + 25 °C. Ne jamais exposer l'aérosol à des températures supérieures à + 50 °C.

SUPPORTS

- Peut être appliquée en intérieur comme en extérieur (à protéger des U.V.). Elle adhère parfaitement sur la plupart des matériaux utilisés en construction

Temps de séchage		Tenue à la température	Rendement	Réaction au feu
Séchage en surface : environ 10 mn	Durcissement à cœur : environ 1 h	– 40 °C à + 80 °C	Environ 28 litres de mousse durcie	B3 (DIN 4102)

1) L'application tous sens peut sensiblement diminuer le rendement de la mousse extrudée.

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Mousse expansive polymère qui durcit au contact de l'humidité de l'air et des matériaux ▪ Moins de 0,1 % d'isocyanates pour une conformité aux réglementations **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage : immédiatement avec acétone ou Rubson CL 12**	▪ **À l'application** : réglage du débit facile en appuyant sur la gâchette de l'embout. Dès la sortie de l'aérosol, la mousse Rubson MEGA est de consistante épaisse et déjà fortement gonflée, ce qui la rend facile à appliquer y compris en vertical. Aérosol ponctuellement utilisable dans toutes positions (360°). Durcissement rapide (peut être coupée après 2 h) ▪ **Mousse durcie** : excellente stabilité dimensionnelle après durcissement complet (24 h, pas de retrait dans le temps). Très bonne résistance aux UV. Bonne résistance à la compression. Souple	Aérosol 550 ml Blanc	12	3 178040 695894	1711588	14	5	70

CL 12 Mousse expansive

NETTOYANT MOUSSE PU

DESTINATIONS

- Nettoyage de surfaces : permet d'enlever immédiatement toutes traces de mousses non durcies
- Nettoyage de pistolets : spécialement conçu pour le nettoyage rapide, intérieur et extérieur des pistolets (un entretien régulier assure un fonctionnement optimal et prévient le blocage prématuré du pistolet)
- Nettoyage d'aérosols : nettoyant pour valve et embout d'aérosol manuel (pour une bonne réutilisation de l'aérosol, lorsqu'il reste de la mousse)

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé dans un local à une température comprise entre + 2 °C et + 20 °C.

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Nettoyant liquide pulvérisable à base d'acétone **Observations : Rubson CL 12 peut dissoudre ou décolorer des surfaces sensibles telles que les plastiques, les surfaces peintes, les revêtements, les textiles... Des tests préalables sont conseillés.**	▪ Détachant, dégraissant	Aérosol 500 ml Blanc	12	3 178040 645745	946409	12	5	60

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

ACCESSOIRES

CLEAN PERFECT

NETTOYANT MAINS

DESTINATIONS

- Enlève la saleté la plus incrustée : cambouis, graisse, résine, encres, cirage, vernis, peintures, colles, mastics
- Débarrasse la peau des odeurs tenaces et lui donne une fraîcheur très agréable. Aucune sensation de mains grasses après rinçage à l'eau

pH	Stabilité à la température
5 - 8	– 20 °C à + 50 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Crème nettoyante pour les mains ▪ A base d'huile de jojoba et billes gommantes ▪ Contient des adoucissants : huile de jojoba, huile d'aloe vera, lanoline **pH conforme à la norme NFT 73102**	▪ Élimine sur les mains les traces de colle, mastic, peinture et graisse ▪ S'utilise sans eau	Flacon 400 ml	12	3 255460 429190	2176978	18	4	72
			Bidon 3 litres	4	3 255460 429206	2176979	12	4	48

NATURAL BLUE

SUPER NETTOYANT

DESTINATIONS

- Nettoyant dégraissant concentré. Dilué dans l'eau, il enlève la graisse, les lubrifiants, le fuel, le goudron, les taches, la cire, la suie… et redonne un aspect brillant à l'inox

SUPPORTS

- Sanitaire / WC / Douches
- Robinetterie
- Sols
- Aluminium, inox, acier
- Outillages

Destinations	Cuves encrassées, pièces moteur,...	Sols, dégraissage de machines,...	Plastiques, fibre de verre, alu, acier,...	Aires de travail, murs, fenêtres,...	Verre, vinyl, miroirs,...	Densité à 25 °C
T° dilution dans l'eau	1/4	1/16	1/32	1/64	1/128	1,02

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Nettoyant dégraissant concentré à diluer ▪ Pour toutes sortes d'applications de nettoyage **Dangereux : respecter les précautions d'emploi**	▪ Redonne un aspect brillant à l'inox ▪ Nettoyant concentré très puissant	Flacon 750 ml	12	3 255460 432060	1436965	8	4	32

FRAMETO

TRAITEMENT ANTI-ROUILLE

DESTINATIONS

Tous métaux ferreux

pH	Classification Afnor	Épaisseur du film sec
5,5 – 7,5	NTF 36 005 famille I classe 7b2	De 50 à 100 µm pour 0,1 à 0,2 l/m²

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Résine en dispersion aqueuse contenant des éléments neutralisant la rouille. Il traite la rouille par conversion chimique de l'oxyde de fer	▪ Rubson Frameto traitement s'utilise pour traiter la corrosion des : – couvertures et bardages métalliques (type bac acier), – persiennes, portails, grilles, gardes corps, – descentes d'eau… – des matériaux ferreux : fer blanc, acier, acier galvanisé, fonte	Bidon 90 ml	12	3 178040 212558	805678	17	8	136
			Bidon 500 ml	12	3 178040 212633	788863	11	7	77
			Bidon 1 litre	6	3 178040 212671	788859	15	6	90

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PISTOLETS

Libellés produits	Avantages	Mécanisme démultipliant	Système anti-goutte	Pour mastics à viscosité		Pour mousses expansives
				Standard	Élevée	
PISTOLET PROFI	Berceau orientable	●		●	●	
PISTOLET H14	Berceau orientable	●	●	●	●	
PISTOLET BERCEAU	Très résistant			●		
PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE	Très précis					●
PISTOLET POUR CARTOUCHE BI-COMPOSANT						●

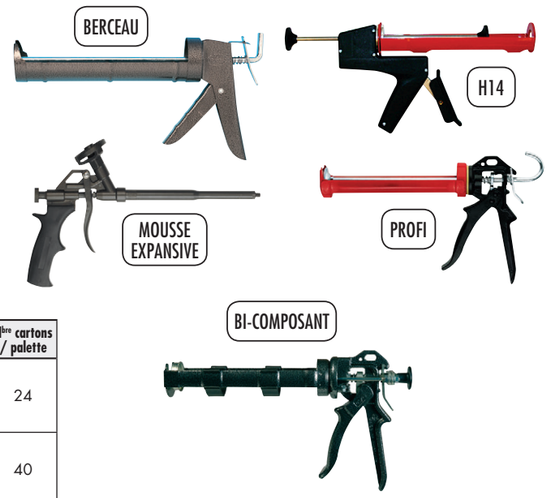

Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
Pistolet Profi	12	9 000100 468145	1112676	6	4	24
Pistolet H14	10	3 178040 653535	850795	8	5	40
Pistolet berceau	12	4 015000 426534	1747977	11	4	44
Pistolet mousse expansive	1	4 015000 415538	1438886	120	2	240
Pistolet pour cartouche bi-composant	6	4 015000 095631	323864	9	4	36

GAMME EASY SERVICE ACCESSOIRES

FOND DE JOINT

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Mousse polyéthylène pour joints de dilatation ou de raccordement et fissures A+	■ Il permet de régler l'épaisseur du calfeutrement mastic et permet le meilleur mouvement possible du joint ■ Indispensable pour réaliser les joints de dilatation ou de raccordement ■ Conforme aux recommandations professionnelles	5 m x 10 mm	8	5 410091 631604	1787170	12	3	36
			5 m x 15 mm	12	3 178041 307062	1898052	9	4	36
			5 m x 20 mm	12	3 178040 645950	946648	6	3	18

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

GAMME EASY SERVICE ACCESSOIRES

Visuel	Libellés produits	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	EASY SERVICE RÉNOV'ÉCLAT	Flacon 12 ml	12	3 178040 680951	1767084	24	7	168
	EASY SERVICE JOINT PRÊT À POSER	Rouleau 12 mm x 3,5 m	12	3 178040 680975	1766743	21	7	147
	EASY SERVICE RÉNOV'JOINT	Rouleau 38 mm x 3,35 m	12	3 178040 680944	1467655	5	9	45
	EASY SERVICE RÉNOV'JOINT DE CARRELAGE	Stylo 7 ml Blanc	12	3 178040 680487	1767085	25	8	200
	EASY SERVICE ENLÈVE JOINTS OUTIL		12	3 178040 680500	1793576	23	5	115
	EASY SERVICE STOP FUITE PÂTE À REBOUCHER	Blister 64 g	12	3 178040 680968	1467653	25	3	75
	EASY SERVICE ANTI-MOISISSURES	Vaporisateur 500 ml	6	3 175796 004994	109041	24	3	72
	SUPER PISTOLET EASY SERVICE MASTIC PLIABLE		6	3 175796 004239	2071834	9	4	36
	EASY SERVICE CUTTER & LISSEUR SKINPACK		12	3 175796 002952	1793575	27	4	108
	EASY SERVICE ENLÈVE-JOINTS	Tube 80 ml	6	3 178040 671775	1773764	23	3	75
	EASY SERVICE BANDE DE DÉMOULAGE	Rouleau 25 m	12	3 175790 001692	1766746	16	10	160
	EASY SERVICE LISSEUR		12	3 178041 309622	1937279	48	5	240
	EASY SERVICE CANULES CARTOUCHE	Lot de 5	15	5 410091 630966	1786804	30	4	120
	EASY SERVICE CANULES ECO POCHE	Lot de 6	20	3 178041 310833	1953106	8	3	24

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

ABSORBEURS D'HUMIDITÉ

Visuel	Libellés produits	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	ABSORBEUR AERO 360	Appareil 20 m²	6	3 178040 690677	2011391	6	5	30
	ABSORBEUR AERO 360	Appareil 40 m²	6	3 178040 677760	2012041	4	5	20
	RECHARGE AERO 360 NEUTRE	Lot de 2 recharges	12	3 178040 677715	1619478	9	4	36
	RECHARGE AERO 360 NEUTRE	Lot de 4 recharges	6	3 178040 677722	1619479	9	4	36
	RECHARGE AERO 360 NEUTRE	Lot de 6 recharges	4	3 178040 677739	1619506	9	4	36
	ABSORBEUR AERO 360 PURE	Appareil 20m²	6	3 178040 677883	2012175	6	5	30
	RECHARGE AERO 360 PURE	Lot de 4 recharges	6	3 178040 677890	1619483	9	4	36
	ABSORBEUR SENSATION 3EN1	Appareil 10m²	6	3 178040 668621	2091283	5	9	45
	RECHARGE SENSATION 3EN1 NEUTRE	Lot de 2 recharges	6	3 178040 668652	2091194	16	12	192
	ABSORBEUR BASIC	Appareil 20 m²	6	3 178041 303989	1852173	9	4	36
	RECHARGE BASIC	Tabs 4	6	3 178041 303996	1852170	9	4	36
	RECHARGE CLASSIC	Lot de 3 recharges	6	3 178040 215030	831787	4	4	16
	RECHARGE CLASSIC	Lot de 6 recharges	1	3 178040 215139	461950	12	6	72
	ABSORBEUR MINIFRESH NEUTRE	Lot de 2 sachets 50 g	12	9 000100 941457	1940376	16	8	128
	ABSORBEUR MINIFRESH LAVANDE	Lot de 2 sachets 50 g	12	9 000100 941433	1940377	16	8	128

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

Henkel
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Rubson®

REVÊTEMENTS

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ ..... 21 - 27

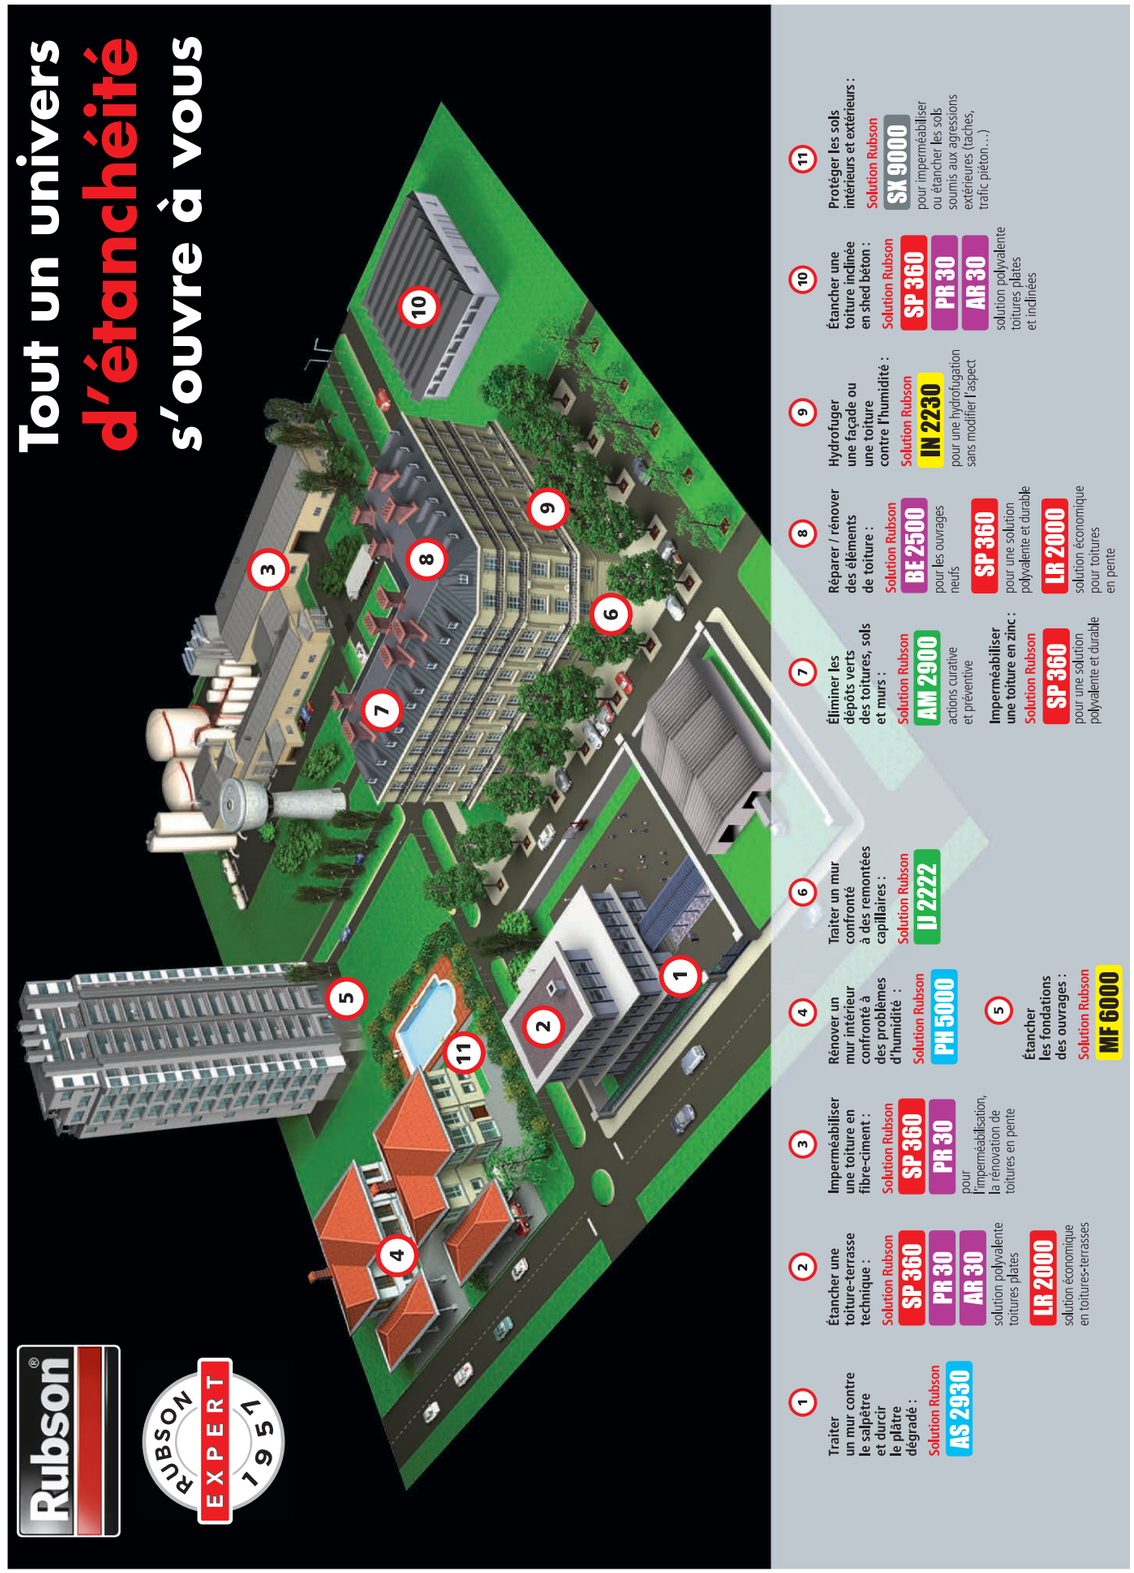

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

SP 360 Étanchéité liquide — TOUTES TOITURES

DESTINATIONS
- Pour l'étanchéité des toitures neuves ou anciennes, plates non circulables ou inclinées et pour le traitement des points singuliers
- Gouttières, souches de cheminées, solins acrotères, lanterneaux, faîtages…

SUPPORTS
- Multi-couches bitume, béton, métal

MISE EN ŒUVRE
- Primaire RUBSON PR30 support absorbant et multi-couches bitume. Rubson SP360 s'applique au rouleau ou à la brosse en 2 couches avec armature RUBSON AR30 entre les 2 couches

Consommation	Temps de séchage	Température d'application	Température de service
2,7 kg/m² au total environ pour un film sec de 1,5 mm d'épaisseur	4 à 24 h selon conditions météo	10 à 30 °C ambiant	– 20 °C à + 80 °C

Peut s'utiliser avec Rubson PR30 et AR30 (voir pages 22 et 23)

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
SANS SOLVANT	■ Résine silicone mono-composante pigmentée en dispersion aqueuse prête à l'emploi **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau** Silicotec 100% ÉTANCHE **ATE N° 08/0296 conformément à l'ETAG 005**	■ Sans odeur, sans solvant ■ 400 % d'élasticité ■ Excellente résistance aux U.V., gel et intempéries ■ Résistance aux températures extrêmes : – 20 °C à + 80 °C	Seau 1 kg Gris	4	3 178040 697485	1731454	15	6	90
			Seau 1 kg Noir	4	3 178040 697508	1732061	15	6	90
			Seau 5 kg Gris	2	3 178040 642096	888831	6	4	24
			Seau 5 kg Noir	2	3 178040 642157	888828	6	4	24
			Seau 10 kg Gris	2	3 178040 642133	888830	6	4	24
			Seau 10 kg Noir	2	3 178040 642140	888827	6	4	24
			Seau 25 kg Gris	1	3 556820 135776	850739	8	2	16
			Seau 25 kg Noir	1	3 178040 667877	850751	8	2	16
			Seau 1 kg Terre cuite	4	3 178040 676657	1384554	15	6	90
			Seau 1 kg Blanc	4	3 178041 306386	1884503	15	6	90

LR 2000 Imperméabilisation — TOITURES PLATES

DESTINATIONS
- Pour l'imperméabilisation et la rénovation des toitures-terrasses non circulables, des toitures inclinées, des gouttières, chéneaux, fondations,…

SUPPORTS
- Chéneaux, gouttières, caniveaux, extérieur de cuve, fondations,...
- Matériaux usuels : métaux, matériaux poreux, bitume,…

MISE EN ŒUVRE
- A la brosse ou au rouleau sur support sain propre et sec, en 2 ou 3 couches

Consommation	Temps de séchage	Température d'application	Température de service
Sur métal : env. 0,7 l/m² Sur ciment : env. 1 l/m²	24 h	+ 10 °C à + 35 °C	– 25 °C à + 80 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Caoutchouc et résines de synthèse en phase solvant **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage des outils : solvant/ White Spirit**	■ Multi-supports ■ Sans bitume, ni goudron ■ Élasticité durable de – 25 °C à + 80 °C ■ Supporte les déformations du support ■ Bonne résistance au vieillissement	Boîte 0,75 litre Noir	6	3 178040 676541	1384041	11	8	88
			Boîte 0,75 litre Gris	6	3 178040 676558	1384043	11	8	88
			Seau 5 litres Noir	2	3 178040 648876	982508	12	4	48
			Seau 5 litres Gris	2	3 178040 648890	982676	12	4	48
			Seau 20 litres Noir	1	3 178040 648883	982558	8	2	16
			Seau 20 litres Gris	1	3 178040 648906	982721	8	3	24

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

IN 2230 Hydrofuge — MURS EXTÉRIEURS

DESTINATIONS
- Murs extérieurs, façades ou toitures poreuses

SUPPORTS
- Briques, pierres naturelles, mortier-ciment, béton, crépi hydraulique, enduits, tuiles, terre cuite…

MISE EN ŒUVRE
- Homogénéiser avant application sur support poreux, sain, propre et sec. Au rouleau, brosse, pulvérisation basse pression. 1 à 2 passes frais sur frais à saturation sans excès

Consommation	Temps de séchage	Température d'application
Support peu poreux : 0,25 l/m² Support poreux : 0,75 l/m²	24 h	+ 5 °C à + 30 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
SANS SOLVANT	▪ Résines silane/siloxane en phase aqueuse pour l'hydrofugation des matériaux poreux non peints **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau** **Laiteux, devient incolore au séchage**	▪ Conserve l'aspect naturel du support ▪ Restaure les propriétés isolantes des murs ▪ Laisse respirer les supports ▪ Sans odeur ▪ Nettoyage des outils à l'eau	Bidon 5 litres Invisible	2	3 178040 674820	1360603	16	3	48
			Bidon 20 litres Invisible	1	3 178040 674813	1360602	12	2	24

MF 6000 Étanchéité — FONDATIONS

DESTINATIONS
- Fondations, canalisations, passages de tuyaux

SUPPORTS
- Parpaings, béton, mortier-ciment, fibre-ciment…

MISE EN ŒUVRE
- Sur support sain et propre au rouleau, à la brosse, au pistolet Airless

Consommation pour 2 couches	Temps de séchage	Température d'application	Température de service
De 0,7 à 1,2 l/m² env. selon rugosité du support	Hors poussière : 30 mn Séchage complet : 24 h	+ 5 °C à + 35 °C	+ 75 °C à + 110 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
SANS SOLVANT	▪ Revêtement bitumineux épais en phase aqueuse **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau**	▪ Applicable sur tous supports même humides ▪ Barrière continue contre les infiltrations d'eau ▪ Résiste aux eaux agressives du terrain ▪ Limite la corrosion des métaux ferreux ▪ Sans odeur ▪ Faible teneur en COV (< 1g/l)	Seau 10 litres Noir	1	3 178040 649101	983078	9	4	36
			Seau 20 litres Noir	1	3 178040 649095	983076	9	4	36

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

SX 9000 Hydrofuge anti-tache — SOLS EXTÉRIEURS

DESTINATIONS
- Sols poreux extérieurs (terrasses, balcons, allées, margelles, patios, abords de barbecue…)

SUPPORTS
- Pierre naturelle ou reconstituée, dallage, béton, terre cuite, pavé auto-bloquant…

MISE EN ŒUVRE
- Homogénéiser avant application au rouleau ou au pulvérisateur basse pression. A saturation du support mais en évitant impérativement tout excès

Consommation	Temps de séchage	Température d'application
Support peu poreux : 0,15 l/m² Support poreux : 0,50 l/m²	24 h (hors pluie : 4 h)	+ 5 °C à + 30 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
SANS SOLVANT	▪ Résine silane/siloxane en phase aqueuse renforcée par un agent oléofuge **Temps de stockage : 12 mois** **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau** **Laiteux, devient incolore au séchage**	▪ Double action hydrofuge et oléofuge ▪ Protection invisible anti-tache longue durée ▪ Conserve l'aspect naturel des matériaux ▪ Évite l'apparition des lichens ▪ Sans odeur	Bidon 5 litres Invisible	2	3 178040 676114	1380579	14	4	56

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

PH 5000 Peinture étanche — MURS DE CAVE

DESTINATIONS
- Pour murs intérieurs enterrés bruts (sous-sols, caves, garages), murs extérieurs (soubassements, murs de caves et soutènements, descentes de garages…)

SUPPORTS
- Parpaings, briques, enduits-ciments bruts non revêtus…

MISE EN ŒUVRE
- Éliminer les enduits, revêtements et peintures. La maçonnerie sera saine et solide. Homogénéiser
- Appliquer une 1ère couche diluée avec 10 à 20 % d'eau. Appliquer à la brosse ou au rouleau à mèches moyennes texturées en minimum 2 couches afin de garnir parfaitement le support

Consommation pour 2 couches	Temps de séchage	Résistance à la contre-pression	Température d'application
Entre 0,6 et 1,2 l/m² selon rugosité du support	Sec au toucher : 1 h Résistance à l'eau : 12 h	10 bars	+ 5 °C à + 40 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
- DE 3 % DE SOLVANT	▪ Revêtement étanche à base de copolymère styrène-acrylique monocomposant **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau**	▪ Traitement des murs soumis à l'humidité persistante ▪ Adhère sur tous supports minéraux, même humides ▪ Recouvrable par enduits, peintures, revêtements muraux ▪ Pouvoir couvrant élevé teintable avec colorants universels ▪ Résiste à 10 bars de contre-pression (PV du CEBTP) ▪ Pas de projection à l'application	Seau 5 litres Blanc	1	3 178040 676084	1380333	16	4	64

AS 2930 Anti-salpêtre et Durcisseur — MURS INTÉRIEURS

DESTINATIONS
- Traitement préventif et curatif des murs en plâtre dégradés par l'humidité et/ou le salpêtre avant mise en peinture, pose de papiers peints ou revêtements muraux
- Murs intérieurs

SUPPORTS
- Plâtre, plaques ou carreaux de plâtre…

MISE EN ŒUVRE
- Homogénéiser avant application au rouleau ou à la brosse. Sur support propre et sec, appliquer à saturation

Consommation	Temps de séchage	Temps de recouvrement
Support peu poreux : 0,3 l/m² Support poreux : 0,5 l/m²	24 h	2 à 4 jours

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
SANS SOLVANT	▪ Hydrofuge combiné à une résine acrylique **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau** **Laiteux, devient incolore au séchage**	▪ Action 3 en 1 : Hydrofuge + Anti-salpêtre + Durcisseur de plâtre ▪ Empêche le développement des efflorescences ▪ Évite le cloquage des peintures et le décollement des papiers peints ▪ Redurcit le plâtre dégradé par l'humidité (PV du CEBTP) ▪ Micro-poreux, laisse respirer le support ▪ Sans odeur	Bidon 5 litres Invisible	2	3 178040 676121	1380798	16	3	48

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

IJ 2222 Traitement par injection

REMONTÉES CAPILLAIRES

DESTINATIONS
- Destinée au traitement des maçonneries intérieures ou extérieures soumises à des remontées d'humidité par capillarité
- Maçonneries intérieures ou extérieures

SUPPORTS
- Moellons, pierres calcaires, briques pleines ou creuses, parpaings béton

MISE EN ŒUVRE
- Injection à basse pression en partie basse des maçonneries non enterrées

Consommation	Temps de séchage	Température d'application
6 litres par mètre linéaire de maçonnerie d'épaisseur 40 cm par exemple	Assèchement complet des murs 6 à 12 mois	+ 5 °C à + 40 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Résine méthylsiliconate en solution aqueuse **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	■ Assèchement progressif des murs ■ Restaure l'étanchéité et l'isolation thermique des matériaux ■ Évite la formation de salpêtre, le cloquage des enduits intérieurs ou extérieurs et le décollement des peintures ou papiers peints ■ Enquête de Technique Nouvelle SOCOTEC	Bidon 5 litres Invisible kit 6 vases + 6 injecteurs	4	3 178040 660748	1123843	6	4	24
			Bidon 20 litres Invisible	1	3 178040 649088	983073	12	2	24

AM 2900 Anti-dépôts verdâtres (lichens ...)

SOLS – MURS – TOITURES

DESTINATIONS
- Toitures, façades, sols extérieurs, terrasses…

SUPPORTS
- Tuiles, ardoises, béton, parpaings, fibre-ciment, façades, briques, toutes maçonneries enduites, peintures de façade…

MISE EN ŒUVRE
- Sur support sec et hors pluie, appliquer au pulvérisateur basse pression. En traitement curatif, laisser agir hors pluie 48 à 72 heures, puis laver au nettoyeur à eau sous pression. En traitement préventif, Rubson AM 2900 peut être recouvert après séchage par peinture ou Rubson IN 2230

Consommation	pH	Durabilité du traitement
En traitement curatif : env. 0,2 l/m² En traitement préventif : env. 0,1 l/m²	8	2 à 3 ans

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
SANS SOLVANT	■ Produit sous forme liquide prêt à l'emploi pour éliminer les dépôts verts **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Matériels d'application : rouleau, brosse ou pulvérisateur** **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau**	■ Action curative : élimination rapide des dépôts verdâtres ■ Action préventive avant ravalements : retarde l'apparition des dépôts verdâtres et protège les matériaux ■ Sans solvant ■ Non corrosif pour les matériaux ■ Propriété action immédiate et préventive (PV du CEBTP)	Bidon 5 litres Invisible	4	3 175790 003931	94408	6	4	24
			Bidon 20 litres Invisible	1	3 175790 003993	94411	12	2	24

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

PR 30 Accessoire

PRIMAIRE

DESTINATIONS
- Pour améliorer les caractéristiques d'adhésion/cohésion sur supports poreux
- S'utilise avec le système d'étanchéité liquide SilicoTec® Rubson SP 360

SUPPORTS
- Supports poreux ou bitumeux

MISE EN ŒUVRE
- Homogénéiser, appliquer en 1 couche uniforme au rouleau, brosse ou pulvérisation. Doit être recouvert au plus tard dans les 12 heures après application

Consommation	Temps de séchage	Température d'application
50 à 150 g/m²	1 à 4 h	+ 10 °C à + 30 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
SANS SOLVANT	■ Résine à base de dispersions de copolymères **Nettoyage des outils et des mains : à l'eau**	■ Sans solvant ■ Prêt à l'emploi ■ Multi-supports (fibre-ciment avec ou sans amiante, support bitumineux) ■ Rapidement recouvrable	Bidon 10 kg	1	4 015000 411240	1194856	20	3	60

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

REVÊTEMENTS D'ÉTANCHÉITÉ

BE 2500 Accessoire

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

DESTINATIONS
- Assure l'étanchéité des liaisons entre les éléments de toiture : raccordement murs et toitures, solins, faîtages, rives, noues…
- Assure l'étanchéité des gouttières, chéneaux, solins

SUPPORTS
- Tous supports usuels du bâtiment et de la toiture

MISE EN ŒUVRE
- Le support sera impérativement sain, propre et sec. Ôter la pellicule anti-adhésive et maroufler fortement pour bien épouser les supports et faire adhérer

Température d'application	Température de service	Point de ramollissement	Élongation libre
+ 10 °C à + 30 °C	– 20 °C à + 100 °C	110 °C	1 500 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Bitume-élastomère auto-adhésif élastique recouvert d'une feuille de protection métallique	■ 100 % étanche ■ Adhérence tout support ■ Excellente élasticité ■ Résiste aux U.V. ■ Ne se déchire pas ■ Résiste à la chaleur sans fluage	Aluminium 10 m x 10 cm	24	3 178040 651487	1020556	3	4	12
			Aluminium 10 m x 20 cm	5	3 178040 651548	1020557	4	7	28
			Plomb 10 m x 10 cm	24	3 178040 651500	1021539	3	4	12
			Plomb 10 m x 20 cm	5	3 178040 651586	1020555	4	7	28

AR 30 Accessoire

ARMATURE DE RENFORT

DESTINATIONS
- Renfort pour :
  - le traitement des points singuliers et le pontage des fissures
  - en pleine surface
- S'utilise avec le système d'étanchéité liquide SilicoTec® SP 360.
- Peut s'utiliser également avec Rubson LR 2000

MISE EN ŒUVRE
- Appliquer la résine, dans le produit frais, marouffler Rubson AR 30 pour bien l'imprégner. Recouvrement des lés de Rubson AR 30 de 10 cm. Éviter les plis et cloques

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Armature non tissée en polyester/polyamide	■ Souple, bonne tenue ■ Extensible dans les deux sens ■ Excellente inertie chimique ■ Bonne résistance mécanique	20 m x 20 cm	4	4 015000 460958	1161836	15	7	105
			50 m x 1 m	1	4 015000 410434	1154423	12	3	36

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

Henkel

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Tangit

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS 30
COLLES TUYAUX PVC ..... 30 - 31
DÉCAPANT 31
RÉSINE 32
ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS .... 32 - 33

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS

Recommandations Tangit ●	RACORETANCH® MÉTAL PLUS	RACORETANCH® MÉTAL	RACORETANCH® PLASTIQUE	UNI-LOCK
MÉTAUX				
Acier / Acier galvanisé / Acier chromé, Aluminium	●	●	●	●
Fonte, Inox, Cuivre, Laiton, Nickel, Bronze	●	●	●	●
PLASTIQUES				
PVC-U, PVC-C, PP, PE, ABS			●	●
CIRCUITS				
Eau chaude/eau froide	●	●	●	●
Air, Gaz	●	●		●
Hydrocarbures	●	●		
PERFORMANCES				
Résistance à la pression (bars)	150	150	10	30
Résistance aux températures	0 °C à + 150 °C	0 °C à + 150 °C	– 65 °C à + 225 °C	– 20 °C à + 130 °C
Étanchéité immédiate	30 bars	30 bars	3 bars	16 bars
Diamètre maximal (pouces)	1,5	1,5	6	6
Démontable, réajustable	●	●	●	●

GAMME PLOMBERIE

PVC-U Colle tuyaux PVC

ÉVACUATION ET FLUIDES SOUS PRESSION

DESTINATIONS

- Assemblage par collage de canalisations tubes et raccords en PVC rigide pour :
  - la distribution eau froide non potable sous pression,
  - l'évacuation des eaux usées ou pluviales,
  - les installations industrielles,
  - le transport de fluides liquides ou gazeux,
  - les conduites de câbles de télécommunications,
  - les gouttières ou tout autre élément en chlorure de polyvinyle non plastifié,
  - l'installation des piscines,
  - le traitement des eaux non potables,
  - les systèmes d'irrigation.

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	N^bre colis / couche	N^bre couches / palette	N^bre cartons / palette
	■ Colle en gel pour PVC rigide à base de chlorure de polyvinyle non plastifié et de solvants forts **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** Adhésifs pour canalisations thermoplastiques Thermoplastic piping adhesives CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED **Certificat N° 03-AD03** NE CONVIENT PAS POUR L'EAU POTABLE	■ Colle en gel : ne coule pas ■ Haute résistance à la pression (testée jusqu'à 51 bars) ■ Permet de compenser les jeux jusqu'à 0,6 mm ■ Traceur U.V. inclus : qualité garantie ■ Mise en pression 1 heure (consulter la fiche technique) ■ Convient également pour le collage PVC-U / ABS en réseaux d'évacuation, sans pression ■ Pour les réseaux véhiculant de l'eau destinée à la consommation humaine, utiliser Tangit colle PVC-U eau potable	Tube brochable 125 g	12	3 178046 680009	1846470	30	4	120
			Boîte 250 g avec pinceau	12	4 015000 092302	1839827	25	3	75
			Boîte 1 kg avec pinceau	6	4 015000 094917	1839829	12	4	48
			Boîte 500 g avec pinceau	12	3 178041 303569	1844676	9	6	54
			Boîte 1 kg sans pinceau	6	4 015000 070126	1839828	12	4	48

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

RUBSON
TANGIT
PATTEX
METYLAN
METYLAN OVALIT
LOCTITE

GAMME PLOMBERIE

PVC-U Colle tuyaux PVC

SPÉCIALE EAU POTABLE

DESTINATIONS

- Assemblage par collage de canalisations tubes et raccords en PVC rigide :
  - pour la distribution d'eau froide sanitaire sous pression. Conforme à la réglementation sur l'eau destinée à la consommation humaine,
  - pour l'adduction d'eau.
- Remarque : peut également être utilisé dans les cas suivants :
  - l'évacuation (eaux usées, eaux pluviales),
  - l'installation industrielle,
  - les réseaux de communication enterrés,
  - l'installation de traitement d'eau,
  - l'irrigation.

Densité	Temps ouvert	Résistance à la température
0,90	2 mn à 20 °C	40 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	N^bre colis / couche	N^bre couches / palette	N^bre cartons / palette
	■ Colle en gel pour PVC rigide à base de chlorure de polyvinyle non plastifié et solvants forts ■ Convient pour les réseaux eau potable **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** Adhésifs pour canalisations thermoplastiques Thermoplastic piping adhesives CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED **Certificat N° 03-AD04** **Certificat de conformité aux listes positives établies par IRH Environnement Juin 2005**	■ Colle en gel : ne coule pas ■ Haute résistance à la pression (testée jusqu'à 51 bars) ■ Permet de compenser les jeux jusqu'à 0,6 mm ■ Mise en pression 24 h pour les réseaux eau potable (consulter la fiche technique)	Tube brochable 125 g	12	3 178046 680375	1839826	30	4	120
			Boîte 1 kg avec pinceau	6	4 015000 405881	1844671	12	4	48

DÉCAPANT PVC

DESTINATIONS

- Produit servant à effectuer la préparation obligatoire (décapage) avant d'utiliser la colle PVC-U Tangit
- Le décapant Tangit sert aussi à nettoyer les pinceaux, mais il ne peut en aucun cas servir à diluer la colle

SUPPORTS

- Plastiques rigides : PVC-U, PVC-C, ABS

Odeur	Densité
Forte caractéristique d'acétone	Environ 0,82

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	N^bre colis / couche	N^bre couches / palette	N^bre cartons / palette
	■ Solution solvantée à base d'acétone et de butanone pour PVC-U, PVC-C, ABS **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Spécialement conçu pour les colles PVC Tangit**	■ Assure un décapage profond des surfaces ■ Indispensable avant l'assemblage des tubes et raccords PVC	Bidon 1 litre	12	4 015000 088206	44267	6	4	24

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

GAMME PLOMBERIE

M3000 Résine expansive de calfeutrement des traversées de paroi

DESTINATIONS

■ La résine expansive Tangit M 3000 convient pour colmater, calfeutrer, caler et sceller les passages de tubes, canalisation, gaines, etc. dans les traversées de maçonnerie enterrées pour :
- des réseaux d'alimentation de gaz, eau potable, eau arrosage, irrigation, eau incendie, chauffage, climatisation, électricité, fibres optiques, télécommunication
- des réseaux d'évacuation eaux usées, eaux pluviales, effluent divers

■ La garniture d'étanchéité Tangit M 4082 peut être utilisée en complément de Tangit M 3000 afin d'assurer une étanchéité à l'eau jusqu'à 1 bar (10 m de pression d'eau) dans le cas de traversée de maçonnerie enterrée profonde avec présence d'eau permanente

Couleur après durcissement	Temps de prise finale	Durcissement fonctionnel	Résistance à la température	Étanchéité à l'eau
Gris	30 mn	5 mn. Sans retrait	+ 90 à + 30 °C (maxi 650 °C pendant 30 mn)	Jusqu'à 1 bar avec Tangit M4082

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Résine polyuréthanne bi-composante en cartouche coaxiale, sans gaz propulseur **Dangereux : respecter les précautions d'emploi**	■ Tangit M 3000 présente de très nombreux avantages par rapport aux produits et systèmes traditionnels : ■ Prête à l'emploi, Tangit M 3000 est sans préparation préalable, ni mélange, le mélange des 2 composants se fait lors de l'application ■ Fluide lors de l'application, la résine peut facilement être injectée dans tous types d'espace régulier ou non ■ En quelques dizaines de secondes, Tangit M 3000 s'expanse d'environ 7 fois son volume et comble parfaitement les espaces libres, y compris très irréguliers ■ Très résistant mécaniquement ■ Se coupe, se ponce, se perce après durcissement ■ Étanche à l'eau et aux gaz sans pression ■ Non biodégradable, parfaitement durable ■ Résistant aux huiles et hydrocarbures	Cartouche 300 ml	6	4 015000 095426	316080	40	3	120
			Pistolet bi-composant PP1	6	4 015000 095631	323864	9	4	36
			Tubes mélangeurs FP504	4	4 015000 095877	372907	15	8	120

M4082 garniture d'étanchéité

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Pour l'étanchéité permanente des lignes domestiques d'approvisionnement en gaz et en eau ainsi que des passages muraux pour les eaux usées et les câbles contre l'eau pressurisée, en combinaison avec la résine expansive Tangit M3000 ■ Idéal pour les travaux de répartition de passages présentant des fuites	■ Convient aussi aux surfaces en PE ■ Résiste au vieillissement		6	4 015000 095525	311698	15	3	45

RACORETANCH® MÉTAL PLUS ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS

DESTINATIONS

■ Étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 1 pouce et 1/2 entre canalisations, vannes, unions, coudes, manomètres,…
■ Plus facile à appliquer que le PTFE ou la filasse, il assure une étanchéité propre et démontable pour réseaux de fluides et de gaz, d'eau chaude et froide, d'air comprimé, de fuel, de fluides de refroidissement, d'acides et bases dilués

SUPPORTS

■ S'applique sur acier, cuivre, laiton, bronze, nickel, fonte, aluminium sans besoin d'activateur

Plage de températures	Densité	Viscosité à 25 °C (MPa)	Point éclair	Pression de vapeur (mbar)
– 0 °C à + 150 °C	1,09	50/100 10^3	> 100 °C	2

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Résine d'étanchéité liquide, mono-composante, anaérobie qui polymérise en l'absence d'air **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Étanchéité immédiate à 30 bars** **Conforme à la norme EN 751-1** **Homologué par de nombreuses sociétés d'installation de gaz et d'eau dans le monde**	■ Formule plus respectueuse (par rapport à Tangit Racoretanch Métal) de l'environnement et de la sécurité des utilisateurs ■ Démontable avec les outils habituels ■ Repositionnable dans les 5 mn ■ Économique	Accordéon de 50 ml	12	3 178041 301770	1719002	32	4	128

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

GAMME PLOMBERIE

RACORETANCH® MÉTAL ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS

DESTINATIONS

■ Étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 1 pouce et 1/2 entre canalisations, vannes, unions, coudes, manomètres,…
■ Plus facile à appliquer que le PTFE ou la filasse, il assure une étanchéité propre et démontable pour réseaux de fluides et de gaz, d'eau chaude et froide, d'air comprimé, de fuel, de fluides de refroidissement, d'acides et bases dilués

SUPPORTS

■ S'applique sur acier, cuivre, laiton, bronze, nickel, fonte, aluminium sans besoin d'activateur

Plage de températures	Densité	Viscosité à 25 °C (MPa)	Point éclair	Pression de vapeur (mbar)
– 0 °C à + 150 °C	1,09	50/100 10^3	> 100 °C	2

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Résine d'étanchéité liquide, mono-composante, anaérobie qui polymérise en l'absence d'air **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Étanchéité immédiate à 30 bars**	■ Démontable avec les outils habituels ■ Repositionnable dans les 5 mn ■ Économique	Accordéon de 50 ml	12	3 178040 316294	305920	29	4	116

RACORETANCH® PLASTIQUE ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS

DESTINATIONS

■ Étanchéité des filetages en matière plastique et plastique/métal
■ S'applique sur : systèmes d'irrigation, montage de piscines, raccords de tuyaux souples ou rigides plastique/plastique ou plastique/métal ainsi que sur les canalisations d'air comprimé

SUPPORTS

■ Plastique : PVC rigide, PE, PP, ABS
■ Métaux : acier, inox, cuivre, bronze, laiton

Odeur	Densité	Formation de peau	Réticulation pour 2 mm d'épaisseur	Épaisseur réticulée en 24 h
Acétique	1,1	15 mn	6 h	4 mn

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Produit à base de silicone acétique de basse viscosité, mono-composant, sans solvant, avec polymérisation à température ambiante **Dangereux : respecter les précautions d'emploi**	■ Idéal pour piscines, équipements de balnéo et réseaux d'arrosage ■ Bonne tolérance à l'humidité des surfaces ■ N'exsude aucun constituant après réticulation ■ Démontage et réutilisation des raccords possibles ■ Facile à appliquer, durcissement rapide	Tube 75 ml	24	3 178040 316256	2061037	18	3	54

UNI-LOCK ÉTANCHÉITÉ DE TOUS RACCORDS

DESTINATIONS

■ Étanchéité universelle des raccords filetés : remplace avantageusement la filasse et le PTFE
■ Tous matériaux : métal et plastique
■ Tous circuits* : eau (jusqu'à 130 °C) et gaz
■ Tous diamètres (jusqu'à 4 pouces pour le métal et 1,5 pouces pour le plastique)
■ Tous raccords cylindriques ou coniques

**Sauf hydrocarbures et oxygène*

Odeur	Résistance à la température	Résistance à la vapeur d'eau	Durabilité
Néant	– 20 °C à + 130 °C	Jusqu'à + 60 °C	Environ 30 ans

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Fibre de nylon multifilamentaire imprégnée d'une huile base de silicone **Stockage : au sec et à l'abri du gel**	■ Rapide, propre et pratique ■ Mise en pression immédiate (jusqu'à 16 bars pour l'eau et 7 bars pour le gaz) ■ Ajustable (jusqu'à 1/2 tour) ■ Démontable avec les outils habituels ■ Résiste aux coups de bélier et vibration	Bobine de 80 m de corde	20	3 178040 343177	2055925	18	8	144

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

Henkel

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Pattex

PARQUETS

Pattex

- www.pattex-pro.fr
- Connectez-vous !

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS 36

COLLES PARQUETS ..... 37 - 38

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS

					P 618	P 685	P695	Colle bois waterproof
FORMULE					Vinylique aqueuse	Polymère Flextec	Polymère Flextec	Vinylique aqueuse
TYPE DE POSE					Spatulable	Spatulable	Spatulable	Cordon
TYPE DE PARQUET								
Type	**Finition**	**Essences**		**Dimension**				
Massif	Brut	Chêne Châtaignier	Champs plats	Mosaïque	○	○	○	
				Lames sur champs	○	○	○	
			Rainures et languettes	Ép. ≤ 10 mm L < 300 mm	○	○	○	
Massif	Brut ou vernis	Toutes essences	Rainures et languettes	Ép. ≤ 15 mm L < 1 200 mm		○	○	
				Ép. ≤ 22 mm L < 1 200 mm		○	○	
				Ép. ≤ 22 mm L > 1 200 mm			○	
Contrecollés 2 ou 3 plis	Brut ou vernis	Toutes essences	Rainures et languettes	Ép. ≤ 10 mm L < 600 mm		○	○	
				Ép. ≤ 15 mm L < 1 200 mm		○	○	
				Ép. ≤ 13 mm L > 1 200 mm			○	
Parquet flottant								○
Stratifié						○	○	○
Sous-couches isolantes	Liège				○	○	○	
	Synthétique					○	○	
	Pièces humides – Bois exotique massif					○	○	
	Plancher chauffant				○	○	○	
	Plancher chauffant/réfrigérant				●	○	○	
Parquet flottant : Performances								
Sans solvant					○	○	○	
Tack initial					○			
Prise rapide					○		○	
Classement EC1					○	○	○	
Collage souple et élastique						○		
Fluide, facile à étaler					○	○	○	
Polyvalence						○		
Conservation facile après ouverture					○			
Nettoyage des outils					Eau	Alcool	Alcool	

○	Convient
○	Peut convenir
●	Ne convient pas

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

GAMME PARQUET

P 618 — MOSAÏQUE ET LAMES COURTES

DESTINATIONS
- Pour le collage des parquets, mosaïques et lames courtes
- Parquets chêne petits formats, massifs bruts et vernis
- Mosaïque, panneaux décoratifs, lamelles sur chant
- Massif 10 mm jusqu'à 50 x 250 mm
- Contrecollé 2 plis > 10 mm d'épaisseur jusqu'à 600 mm de long
- Contrecollé 3 plis > 13 mm d'épaisseur jusqu'à 600 mm de long
- Convient pour les sous-couches liège

SUPPORTS
- Béton et chapes ciment
- Enduit de lissage P3
- Plancher bois conforme aux normes DTU 51.2 et 51.3
- Convient pour sols chauffants

Temps de préparation	Rendement	Temps	Stockage
Prêt à l'emploi	Mosaïque 700 – 900 g/m² (Spatule B 3) Autres 1 kg/m² (Spatule B 11)	Gommage : néant Ouvert : environ 20 mn Prise : environ 1 h Accessible : 24 à 48 h Ponçage, finition : massif 8 mm : 3 jours massif 10 mm : 7 jours	Hors gel

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle vinylique mono-composante en phase aqueuse sans solvant à haut extrait sec	▪ Résiste à la traction ▪ Résiste au cisaillement ▪ Très faible teneur en eau : convient pour parquets vernis (petits formats) ▪ Rapide maintien des lames EC1 ▪ Prise rapide ▪ Convient pour les poses "rainure/languette" et chant plat	Seau 7 kg	1	3 178040 494930	555224	18	4	72
			Seau 15 kg	1	3 178040 494978	555225	11	3	33

P 685 — ÉLASTIQUE TOUS PARQUETS

DESTINATIONS
- Tous types de parquets (massifs et contrecollés)
- Convient sur supports absorbants
- Ne convient pas pour le collage de pavés de bois

SUPPORTS
- Béton et chapes ciment
- Enduit de lissage P3
- Plancher bois conforme aux normes DTU 51.2 et 51.3

Temps de préparation	Rendement	Ouverture au trafic
Prêt à l'emploi	Mosaïque, lamelles sur chant 750 – 900 g/m² Autres 900 g – 1 200 g/m²	Environ 24 h

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle mono-composante spatulable à base de technologie polymère Flextec	▪ Protège le support des tensions de cisaillement ▪ Collage élastique puissant et durable ▪ Particulièrement adaptée au collage sur chapes sèches ▪ Exceptionnelle facilité d'utilisation, ne noircit pas les mains, taches faciles à enlever, sans eau ni solvant ▪ Convient pour sols chauffants	Seau 7 kg	1	3 178040 650077	990717	15	4	60
			Seau 16 kg	1	3 178040 650084	990719	8	4	32

P 695 — TOUS PARQUETS

DESTINATIONS
- Tous types de parquets (massifs et contrecollés)
- Tous types de supports absorbants et non absorbants, neuf ou ancien, solide, sain, propre, sec, plan

Temps de préparation	Rendement	Circulable	Ponçable
Prêt à l'emploi	8 m² pour le seau de 7 kg 18 m² pour le seau de 16 kg	Après 12 h	Après 12 h

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle mono-composante spatulable à base de technologie polymère Flextec	▪ Circulable après 12 h seulement ! ▪ Protège le parquet des tensions de cisaillement ▪ Collage élastique puissant et durable ▪ Exceptionnelle facilité d'utilisation, ne noircit pas les mains, taches faciles à enlever ▪ Convient pour les sols chauffants et rafraîchissants	Seau 7 kg	1	4 015000 419314	1508283	15	4	60
			Seau 16 kg	1	4 015000 419321	1508284	8	4	32

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GAMME PARQUET

WATERPROOF

MILIEUX HUMIDES/PARQUETS FLOTTANTS

DESTINATIONS

- Assemblage des parquets flottants et stratifiés par collage, de rainures et languettes (toutes essences de bois)
- Assemblage de bois résistant à l'humidité (extérieur abrité, intérieur dans les pièces humides et chaudes)
- Montage (portes et fenêtres, agencement)
- Collage (profilés en bois massif sur panneaux agglomérés pour plans de travail dans la cuisine)
- Placage, contrecollage (stratifié sur panneau aggloméré, tablettes de fenêtres, placage des portes extérieures abritées)
- Collage à haute fréquence pour les pièces humides

pH	Rendement	Temps de séchage	Stockage
Environ 3	150 g/m²	Adhésion finale après 24 heures**	Au sec et à l'abri du gel

**Selon température et humidité : 20 °C – H 50 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle blanche vinylique idéale pour l'assemblage en milieu humide **Classement D3 selon la norme NF-EN 204** **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage : immédiat : eau – après 24 h : acétone** **Point Blanc : 3 °C - Craint le gel** **Pressage bois/bois à 20 °C : environ 20 mn** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	▪ Très bonne résistance à l'eau (extérieur abrité) ▪ Transparente au séchage	Bouteille 250 g	12	5 410091 238919	1419268	15	4	60
			Bouteille 750 g	6	5 410091 267193	1419269	18	3	54

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

Henkel

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Pattex

FIXATION RÉPARATION

Gamme de Fixation

Adhésif

Pattex

- www.pattex-pro.fr
- Connectez-vous !

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS 40
COLLES FIXATION ..... 41 - 43
ADHÉSIFS 43
PÂTE ÉPOXY 44
COLLES MULTI-USAGES 44

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS

À CHAQUE BESOIN SA FIXATION !

	FIXOTAC Beige	PL 100 Blanc	PL 200 Blanc	PL PREMIUM Crystal	PL PREMIUM Blanc High Tack	PL 300 Blanc	PL 350 Transparent
	TYPE NÉOPRÈNE	ACRYLIQUE	TECHNOLOGIE POLYMÈRE HYBRIDE	TECHNOLOGIE POLYMÈRE HYBRIDE	TECHNOLOGIE POLYMÈRE HYBRIDE	TECHNOLOGIE POLYMÈRE HYBRIDE	TECHNOLOGIE POLYMÈRE HYBRIDE
SUPPORTS*							
Bloqué sur bloqué	●		●	●	●	●	●
Poreux	●	●	●	●	●	●	●
Humide			●	●	●	●	●
MATÉRIAUX							
Bois et dérivés : tasseaux, plinthes...	●	●	●	●	●	●	●
PVC : goulottes, plinthes...	●	○	●	●	●	●	●
Miroir			●	●	●	●	●
Verre				●	●	●	●
Polystyrène : corniches, moulures…		●	○	○	○	○	○
Polyuréthane expansé	●	●	●	●	●	●	●
Carrelage			●	●	●	●	●
Métaux : aluminium, zinc…	●		●	●	●	●	●
Pierre synthétique et naturelle		○	●	●	●	●	●
PERFORMANCES							
Tack initial en simple encollage	●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ●
Vitesse de prise	● ● ●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Résistance finale	● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Pièces humides	●	○	●	●	●	●	●
Extérieur	○ abrité		●	●	●	●	●
Résiste aux variations de température et aux chocs			●	●	●	●	●
Collage souple			●	●	●	●	●
Peut se peindre		●	●	○	○	●	○
Nettoyage à l'état frais	Solvant	Eau	Au chiffon sec	Au chiffon sec	Au chiffon sec	Au chiffon sec	Au chiffon sec
Collage sur support humide			●	●	●	●	●
Comble les irrégularités du support	○	●	●	●	●	●	●
Joints						●	●

* Les supports doivent être sains, propres, solides et non revêtus.

Recommandations Pattex	●
Peut convenir	○

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

GAMME FIXATION

FIXOTAC — TYPE NÉOPRÈNE

DESTINATIONS
- Plinthes ou profilés : bois, caoutchouc, PVC rigide
- Lambris et tasseaux en bois massif ou non
- Profilés métalliques ou aluminium
- Liège
- Attention : ne convient pas pour le collage des miroirs, le polystyrène, le polyéthylène et le polypropylène

SUPPORTS
- Béton, enduit ciment, plâtre, plaque de plâtre cartonnée, parpaings, briques, carrelage, bois, stratifié, métal, verre

Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage	Stockage
Prêt à l'emploi	Environ 15 m linéaire de diamètre 5 mm	48 h	Au frais et à l'abri du gel

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle mastic de fixation de type néoprène copolymère SBR. Se travaille en simple ou en double encollage **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec ou imbibé de solvant** Émissions dans l'air intérieur A+	■ Adhérence initiale élevée ■ Tous les avantages d'une néoprène classique : avec supports bloqués sur bloqués ■ Des atouts en plus : – Prise plus rapide – Utilisation en pièce humide	Cartouche 390 g	12	3 178040 645417	1097709	25	5	125

PL 100 — MAINTIEN IMMÉDIAT – INTÉRIEUR

DESTINATIONS
- Éléments décoratifs : moulures, équerres, rosaces, dalles, briquettes
- Éléments de grandes longueurs (plinthes, lambris, baguettes, profilés, tasseaux) : l'adhérence initiale très élevée rattrape la nervosité de ces matériaux
- Comble les jeux jusqu'à 20 mm
- Peut être peint, en intérieur et extérieur abrité
- Une des deux surfaces à coller doit être poreuse

SUPPORTS
- Convient sur des supports tels que béton, plâtre, brique, bois et dérivés, PVC rigide
- Une des deux surfaces à coller doit être poreuse

Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage	Stockage
Prêt à l'emploi	Environ 15 m linéaire de diamètre 2 à 3 mm	48 h	Au frais et à l'abri du gel

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle mastic de fixation acrylique, pour tous les travaux de décoration d'intérieur ■ Une des deux surfaces à coller doit être poreuse Émissions dans l'air intérieur A+	■ Maintien immédiat extrême : 350 kg/m² ■ Haute résistance finale : 55 kg/cm² (collage bois sur bois) ■ Sans solvant, nettoyage à l'eau, sans odeur ■ Repositionnable. Comble les jeux ■ Compatible avec le polystyrène extrudé, expansé	Cartouche 380 g	12	3 178040 697331	1726674	25	3	75

PL 200 — MAINTIEN IMMÉDIAT – INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

DESTINATIONS
- Tous matériaux même bloqués en intérieur et extérieur
- Moulures, équerres, rosaces, dalles, briquettes
- Moulures de façade
- Parements de pierre
- Métaux

SUPPORTS
- Convient sur des supports tels que béton, plâtre, brique, métal, bois et dérivés, PVC rigide

Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage
Prêt à l'emploi	Environ 12 m linéaire de diamètre 5 mm	48 h

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle mastic de fixation de technologie polymère hybride Flextec **Nettoyage : immédiat à l'eau** Émissions dans l'air intérieur A+ FLEXTEC INSIDE	■ Maintien immédiat : 165 kg/m² ■ Peut se peindre ■ Résiste à l'eau ■ Sans solvant ■ Bonne alternative à la néoprène	Cartouche 480 g	12	4 015000 419154	1506667	25	3	75

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GAMME FIXATION

PATTEX PL Premium Crystal

FIXATION TOUT EN 1 – TECHNOLOGIE FLEXTEC POLYMÈRE

DESTINATIONS

- Collages souples dans les conditions les plus extrêmes
  - – Idéale sur supports bloqués
  - – Convient sur supports poreux même humides
  - – Permet la fixation d'éléments décoratifs (moulures, rosaces, parements muraux)
  - – Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs (plinthes, baguettes, moulures de façade, profilés métalliques)

SUPPORTS

- Convient sur des supports tels que béton, plâtre, brique, PVC rigide, pierre, miroir, métaux (acier, acier inox, acier galvanisé, zinc, aluminium anodisé, plomb…), carrelage

Temps de préparation	Résistance à la température	Rendement	Temps de séchage
Prête à l'emploi	De – 30 °C à + 80 °C	Environ 12 m linéaire de diamètre 5 mm	Environ 2 mm par 24 heures

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle mastic de fixation à base de polymère hybride haute performance (technologie Flextec) **Stockage : dans sa cartouche d'origine fermée, au frais ambiante de + 10 °C à + 25 °C** **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec**	▪ Maintien immédiat puissant ▪ Intérieur et extérieur ▪ Multi-matériaux même non absorbants, même humides ▪ Excellente transparence ▪ Joint flexible	Cartouche 290 g	12	3 178040 696389	1957323	25	5	125

PATTEX PL Premium High Tack

FIXATION TOUT EN 1 – TECHNOLOGIE FLEXTEC POLYMÈRE

DESTINATIONS

- Pattex PL Premium High Tack s'utilise en intérieur et en extérieur
- Très fort tack (maintien immédiat 350 kg/m²)
- Résiste aux UV, à la chaleur et à la vibration
- Comble les jeux jusqu'à 20 mm
- Peut se peindre
- Haute résistance (de – 30 °C à + 80 °C)
- Sans solvant

SUPPORTS

- Convient pour le collage de brique, céramique, béton, surfaces dures, plâtre, contreplaqué, pierre, laminé, bois métal, PVC rigide, verre, plastique, surfaces peintes, miroirs*

**Pour plus d'information consultez la fiche technique.*

Temps de préparation	Résistance à la température	Rendement	Temps de séchage
Prêt à l'emploi	De – 30 °C à + 80 °C	Environ 12 m linéaire de diamètre 5 mm	Environ 2 mm par 24 heures

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle mastic de fixation à base de polymère hybride Flextec avec un fort maintien immédiat de 350 kg/m² **Stockage : dans sa cartouche d'origine fermée dans un lieu sec avec une température ambiante de + 10 °C à + 25 °C** **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec**	▪ Très fort maintien immédiat ▪ Repositionnable pendant quelques minutes ▪ Sans retrait après polymérisation ▪ Multi-matériaux y compris matériaux sensibles ▪ Surface poreuses et non-poreuses ▪ Peut-être peint ▪ Résistant aux vibrations ▪ Résistant aux conditions climatiques et au vieillissement ▪ Utilisable également sur surface humide	Cartouche 460 g	12	3 178041 310895	1955996	25	5	125

PL 300

COLLE ET JOINT – INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

DESTINATIONS

- Idéale sur supports bloqués et/ou humides
- Permet la fixation des éléments décoratifs (moulures, équerres, rosaces, briquettes, dalles plafond)
- Éléments de grande longueur : plinthes, lambris, baguettes, profilés métalliques, tasseaux
- Joint de finition
- Comble les jeux jusqu'à 20 mm

SUPPORTS

- Tous supports même humides

Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage
Prêt à l'emploi	Environ 12 m linéaire de diamètre 5 mm	24 à 48 h

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle mastic de fixation et joint de technologie Flextec Polymère **Stockage : au frais**	▪ Haute résistance finale : 55 kg/cm² (aluminium sur aluminium) ▪ Excellente adhérence et élasticité ▪ Haute résistance aux vibrations, aux chocs, aux U.V. ▪ Utilisation sur tous supports, même humides, même bloqués ▪ Peut se peindre ▪ Pas de solvant ▪ S'extrude facilement, même par temps froid	Cartouche 410 g	12	3 178040 658110	1506659	25	3	75

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

GAMME FIXATION / RÉPARATION

PL 350

COLLE ET JOINT – INVISIBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

DESTINATIONS

- Idéale sur supports bloqués et/ou humides
- Idéale pour le collage d'éléments transparents, de miroirs
- Éléments décoratifs (moulures, équerres, rosaces, briquettes, dalles plafond)
- Permet la fixation d'éléments de grande longueur : plinthes, lambris, baguettes, profilés métalliques, tasseaux
- Joint de finition invisible
- Comble les jeux jusqu'à 20 mm

SUPPORTS

- Béton, plâtre, brique, bois et dérivés, PVC rigide, pierre, miroir, verre, carrelage, métaux (aluminium, zinc, plomb, galva, acier,…

Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage
Prêt à l'emploi	Environ 12 m linéaire de diamètre 5 mm	24 à 48 h

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle mastic de fixation et joint invisible de technologie Flextec Polymère **Stockage : au frais**	▪ Haute résistance finale : 55 kg/cm² (aluminium sur aluminium) ▪ Excellente adhérence et élasticité ▪ Haute résistance aux vibrations, aux chocs, aux U.V. ▪ Utilisation sur tous supports, même humides, même bloqués ▪ Pas de solvant ▪ S'extrude facilement, même par temps froid	Cartouche 300 g	12	3 178040 658127	1532143	25	3	75

POWER TAPE Adhésifs

AUX 1000 ET 1 USAGES

DESTINATIONS

- Permet de consolider, maintenir, étanchéifier, fixer, réparer, isoler
- Adhère parfaitement sur tous types de supports et matériaux sains, propres et secs

Résistance aux températures	Charge à la rupture	Résistance à la pression	Allongement à la rupture	Épaisseur totale
– 5 °C à + 70 °C	0,2 daN/cm	7 bars	25 %	0,226 mm

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Adhésif surpuissant universel : tous supports, toutes fonctions ▪ 3 couches : surface en polyéthylène, tissage polyester, adhésif élastomère	▪ Adhésif surpuissant ▪ Universel : multi-supports*, multi-fonctions ▪ 100 % étanche : eau/air ▪ Résiste aux fortes tractions ▪ Pas de trace à l'arrachement** ▪ Se coupe à la main ▪ Conditionnement : rouleau 30 m x 50 mm **Ne convient pas sur support friable* ***Attention sur support fragile type papier peint, peinture monocouche*	Rouleau 30 m x 50 mm Gris	27	3 178040 435438	1669220	6	6	36
			Rouleau 30 m x 50 mm Orange	27	3 178040 435247	1669217	6	6	36

Existe en plusieurs formats : 5 m, 10 m, 25 m et en plusieurs coloris : gris, noir, blanc, vert, orange, invisible

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PÂTE ÉPOXY

PÂTE À RÉPARER 100 %

DESTINATIONS

- Collage sur tous supports, en intérieur ou en extérieur
- Tous types de réparations : réparation d'un pied de chaise ou d'une tringle à rideaux, colmatage d'une fuite de robinet ou de gouttière, réparation d'un pot d'échappement ou d'un radiateur, comble les fissures, etc…
- Tous types de fixations : collage d'un miroir sur du carrelage de salle de bain, fixation d'une poignée de fenêtre, fixation d'une charnière, etc…
- Tout type de créations : fabrication d'un écrou, d'un crochet, d'un anneau, etc…

SUPPORTS

- Bois, et dérivés
- Métaux
- Porcelaine, céramique, plâtre
- Plastique*

**Attention, ne convient pas pour des applications sur le Polypropylène, de Polyéthylène et le Téflon®*

Temps de préparation	Résistance à la température	Rendement	Temps de séchage
Maximum 3 minutes après avoir malaxé	– 30 °C jusqu'à + 120 °C	Environ 50 kg/cm²	Dur après 5 minutes (séchage total : 24 h)

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ 100 % Pâte à réparer est une pâte Epoxy bi-composantes extra-forte. Sa formule non classée irritante garantit un confort d'utilisation et une application en toute sécurité SANS SOLVANT	■ Formule tous matériaux : poreux ou non poreux ■ Colle, répare, colmate ■ Se perce, se ponce, se peint	Blister 64 g	12	3 178041 305884	1875862	12	3	36
			Lot de 2 doses 5 g	12	3 178041 305877	1875423	38	5	190
			Epoxy Répar' Bois Blister 48 g	12	3 178041 305891	1875867	25	3	75
			Epoxy Répar' Métal Blister 48 g	12	3 178041 305860	1875425	25	3	75

COLLES MULTI-USAGES

MULTI-USAGES 100 % colle

DESTINATIONS

- Idéale pour la réparation de moyennes surfaces, l'artisanat et la construction à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, sur la plupart des matériaux
- Assemblage de surfaces poreuses et non poreuses
- Idéale collage verre sur verre et/ou verre sur tous autres matériaux
- Permet des collages flexibles : tissus, caoutchouc, talon ou semelle de chaussure, lanières de sac etc…
- Collage résistant à l'eau : pommeau de douche, mobilier de jardin, lampe d'extérieur, etc…

SUPPORTS

- Verres
- Bois, carton, papier, tissu
- Porcelaine, céramique
- Métaux

Attention, ne convient pas pour des collages sur le Polypropylène, de Polyéthylène et le Téflon®

pH	Rendement	Temps de séchage	Stockage
7	60 kg/m²	24 heures	Au sec

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Pattex 100 % Colle est une colle transparente extra forte et polyvalente ■ Multi-usages, multi-matériaux, cette colle, applicable facilement grâce à son embout fin, fournira une prise en seulement 30 minutes SANS SOLVANT FLEXTEC INSIDE	■ Formule tous matériaux : poreux ou non poreux ■ Collage flexible et totalement transparent ■ Résiste à l'eau	Blister 50 g	12	3 178041 312462	1978428	25	3	75
			Blister 100 g	6	3 178041 312127	1975874	18	5	90
			Blister 200 g	1	4 015000 433273	1980359	18	4	72

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

Henkel

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Pattex

MENUISERIE ASSEMBLAGE

Colles contact

Colles bois

Pattex

- www.pattex-pro.fr
- Connectez-vous !

COLLES À BOIS ..... 46 - 47
COLLES CONTACT ..... 47 - 48
DILUANT-NETTOYANT 48

GAMME MENUISERIE

COLLES À BOIS

CLASSIC

PRISE NORMALE

DESTINATIONS

- Assemblage de bois dans le domaine de la menuiserie
- Convient pour :
  - Le montage (chevilles, rainures et languettes, tenons et mortaises,…)
  - Le collage (profilés en bois massif, bandes de chant en bois ou en stratifié exceptés le PVC et l'ABS, ou le polyester avec envers non poncé)
  - Le placage, le contrecollage (stratifié sur panneau aggloméré)

pH	Rendement	Temps de séchage	Stockage
Env. 6,5	150 g/m²	Adhésion finale après 24 heures**	Au sec et à l'abri du gel

**Selon température et humidité : 20 °C – H 50 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle blanche vinylique à prise progressive (20 minutes) ■ Spécialement recommandée pour la menuiserie intérieure et la réparation de meubles en bois et dérivés **Classement D2 selon la norme NF-EN 204**	■ Résistance finale très élevée ■ Pressage à froid ou à chaud ■ Excellente tenue au vieillissement et chant plat ■ Sans solvant ■ Transparente après séchage	Bouteille 250 g	12	5 410091 238896	1419247	15	4	60
			Bouteille 750 g	6	5 410091 267490	1419248	18	3	54
			Seau 5 kg	1	4 015000 415439	1419249	18	4	72

EXPRESS

PRISE RAPIDE

DESTINATIONS

- Assemblages bois nécessitant une prise rapide, dans le domaine de la menuiserie
- Montage (corps de meubles)
- Collage (profilés en bois massif, bandes de chant en bois, en polyester avec envers poncé ou en stratifié exceptés le PVC et l'ABS)
- Placage, contrecollage (stratifié sur panneau aggloméré)

pH	Rendement	Temps de séchage	Stockage
7	150 g/m²	5 mn**	Au sec et à l'abri du gel

**Selon température et humidité

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle blanche vinylique à prise rapide (5 minutes) ■ Spécialement recommandée pour la menuiserie intérieure et la réparation de meubles en bois et dérivés **Classement D2 selon la norme NF-EN 204**	■ Prise accélérée : 5 mn à + 20 °C (bois sur bois) ■ Idéale pour le collage des chants ■ Résistance mécanique élevée (supérieure à celle du bois) ■ Transparente après séchage	Bouteille 250 g	12	5 410091 238902	1419263	15	4	60
			Bouteille 750 g	6	5 410091 267520	1419264	18	3	54
			Seau 5 kg	1	4 015000 415460	1419265	18	4	72

WATERPROOF

MILIEUX HUMIDES/PARQUETS FLOTTANTS

DESTINATIONS

- Assemblage des parquets flottants et stratifiés par collage, de rainures et languettes (toutes essences de bois)
- Assemblage de bois résistant à l'humidité (extérieur abrité, intérieur dans les pièces humides et chaudes)
- Montage (portes et fenêtres, agencement)
- Collage (profilés en bois massif sur panneaux agglomérés pour plans de travail dans la cuisine)
- Placage, contrecollage (stratifié sur panneau aggloméré, tablettes de fenêtres, placage des portes extérieures abritées)
- Collage à haute fréquence pour les pièces humides

pH	Rendement	Temps de séchage	Stockage
Environ 3	150 g/m²	Adhésion finale après 24 heures**	Au sec et à l'abri du gel

**Selon température et humidité : 20 °C – H 50 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle blanche vinylique idéale pour l'assemblage en milieu humide **Classement D3 selon la norme NF-EN 204** **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Nettoyage : immédiat : eau – après 24 h : acétone** **Point Blanc : 3 °C - Craint le gel** **Pressage bois/bois à 20 °C : environ 20 mn** 	■ Très bonne résistance à l'eau (extérieur abrité) ■ Transparente au séchage	Bouteille 250 g	12	5 410091 238919	1419268	15	4	60
			Bouteille 750 g	6	5 410091 267193	1419269	18	3	54

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

GAMME MENUISERIE

COLLES À BOIS

PU

EXTÉRIEUR

DESTINATIONS

- Convient pour le collage de nombreux matériaux entre eux (bois, fibrociment et autres éléments poreux ou non poreux), bois avec du métal, bois avec stratifié ou bois avec divers matériaux synthétiques (polystyrène, extrudé, PVC,…)
- Excellente résistance aux températures (– 30 °C à + 100 °C) et à l'eau

Rendement	Temps de séchage	Stockage
180 g/m²	Adhésion finale après 24 heures**	Au sec et à l'abri du gel

**Selon température et humidité : 20 °C – H 50 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle polyuréthane monocomposante résistante aux intempéries et à la chaleur. Elle est idéale pour les collages de menuiserie en extérieur **Classement D4 selon la norme NF-EN 204** **Dangereux : respecter les précautions d'emploi**	■ Excellente résistance aux intempéries ■ Permet de compenser les irrégularités de surface ■ Excellente adhérence sur de très nombreux matériaux	Bouteille 200 g	12	4 015000 415125	1419274	20	5	100

GAMME ASSEMBLAGE

COLLES CONTACT

CONTACT LIQUIDE

DESTINATIONS

- Revêtements de sols plastiques, linoléum envers jute, caoutchouc (en dalles ou en lés), par double encollage
- Revêtements vinyliques pour marches intégrales d'escalier, nez de marches souples ou profilés caoutchouc ou PVC (selon les recommandations des fabricants de revêtements de sol PVC)
- Collage, contrecollage, placage de matériaux poreux ou non par double encollage (ou simple) : stratifié, métal, PVC rigide, caoutchouc, céramique, verre, porcelaine, feutre, cuir, liège sur bois ou entre eux
- Collage des joints d'étanchéité des portes et fenêtres (bandes préformées,…)
- Ne convient pas pour les feuilles PVC minces, tissus d'ameublement PVC enduit ou expansé, polyéthylène, Téflon® et polystyrène expansé ou extrudé

Temps ouvert	Rendement	Temps de séchage	Stockage
Environ 2 heures	125 à 175 g/m² par face à encoller	Adhésion finale : environ 72 heures	Entre + 5 et + 50 °C

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle de contact liquide à base de polychloroprène pour l'assemblage et le placage multi-matériaux **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** 	■ Temps ouvert : 2 h ■ S'utilise en double encollage ■ Peut être appliqué au pistolet (en association avec Pattex Diluant) ■ Tack initial élevé ■ Sans toluène, sans cyclohexane	Blister 50 g	12	5 410091 260415	1563695	25	3	75
			Blister 125 g	12	5 410091 262655	1563699	18	3	54
			Boîte 300 g	12	4 015000 414791	1419278	12	6	72
			Boîte 650 g	6	5 410091 268718	1419279	12	6	72
			Bidon 4,5 kg	4	5 410091 260095	1419280	10	2	20

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GAMME ASSEMBLAGE

COLLES CONTACT

CONTACT GEL

DESTINATIONS

- Collages difficiles en plafond ou sur des surfaces verticales par double encollage : bois, stratifié, métal, PVC rigide, céramique, verre, porcelaine, feutre, liège, cuir, caoutchouc, sur bois ou entre eux
- Ne convient pas pour le polystyrène expansé ou extrudé, le Téflon®, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène

Temps ouvert	Rendement	Temps de séchage	Stockage
Environ 2 heures**	125 à 175 g/m² par face à encoller	Adhésion finale : environ 72 heures	Entre + 5 et + 50 °C

**Selon température et humidité

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle contact gel à base de polychloroprène pour l'assemblage et le placage multi-matériaux pour surfaces poreuses ou verticales **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	■ Assemblage et placage multi-matériaux en double encollage ■ Ne coule pas, ne file pas ■ Tack initial élevé. Maintien immédiat par double encollage ■ Peut être appliquée sur support poreux ou surfaces verticales ■ Sans toluène, sans cyclo-hexane	Blister 50 g	12	5 410091 260408	1563694	25	3	75
			Blister 125 g	12	5 410091 262662	1563697	18	3	54
			Boîte 300 g	12	4 015000 414807	1419283	12	6	72
			Boîte 625 g	6	3 178046 661053	1419284	12	6	72
			Bidon 4,25 kg	1	4 015000 469272	1419285	21	3	63

CONTACT

HAUTES TEMPÉRATURES

DESTINATIONS

- Convient particulièrement pour des collages devant résister à des hautes températures (cuisine, proximité de source de chaleur) de bois, stratifié, métal, PVC rigide, céramique, verre, porcelaine, feutre, liège, cuir, caoutchouc, sur bois ou entre eux
- Collage des joints d'étanchéité des portes et fenêtres (bandes préformées,...)
- Ne convient pas pour le PVC souple, le Téflon®, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène

Temps ouvert	Rendement	Temps de séchage	Stockage
Environ 1h30**	125 à 175 g/m² par face à encoller	Adhésion finale : environ 72 heures	24 mois entre + 5 et + 50 °C

**Selon température et humidité : 20 °C – H 50 %

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle de contact à base de polychloroprène spécialement conçu pour tenir en température **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	■ Maintien immédiat par double encollage ■ Assemblage et placage multi-matériaux ■ Résistance élevée à la chaleur (+ 120 °C) ■ Sans durcisseur à ajouter ■ Peut être appliquée au pistolet en association avec Pattex Diluant (30 % maximum)	Boîte 650 g	6	3 178040 266490	1419293	12	6	72
			Bidon 4,5 kg	4	3 178040 268098	1419294	10	2	20

DILUANT-NETTOYANT

POUR COLLES CONTACT

DESTINATIONS

- Réactive le film de colle néoprène sec, en cas de dépassement du temps ouvert
- Dégraisse les surfaces avant d'appliquer la colle. Nettoie les outils et taches de colle néoprène
- Solvant à ajouter à Pattex Contact Liquide ou Contact Hautes Températures
- Pour application au pistolet
- En cas d'évaporation de solvant ou pour pré-encoller les supports trop absorbants

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Mélange de solvants organiques **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** **Stockage : au sec et à l'abri du gel** EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	■ Parfaitement compatible avec les colles Pattex Contact Liquide, Gel, Spéciale Hautes Températures ■ Indispensable pour appliquer une colle Pattex au pistolet	Bidon 1 litre	6	4 015000 414852	1419295	12	6	72

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

Henkel

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Metylan

DÉCOLLEUR 50
PRÉPARATION DES MURS 50
TABLEAU DE PRÉCONISATIONS 51
COLLES PAPIERS PEINTS ..... 51 - 53
FINITIONS ..... 53 - 54

DÉCOLLEUR

DÉCOLLEUR ACTIF

DESTINATIONS

- Produit surpuissant permettant :
  – d'enlever les anciens papiers peints épais, lourds, spéciaux, vinyls,…
  – d'éliminer les badigeons et les restes de colle

pH du produit concentré	Temps de préparation	Rendement	Temps de contact	Stockage
10,3	30 s	1 l de produit pur pour 200 à 400 m²	20 à 30 mn	À l'abri du gel

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Décolleur à diluer pour papiers peints difficiles, à base de tensio-actifs en solution aqueuse, à haut rendement **Dangereux : respecter les précautions d'emploi** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	■ Puissance concentrée : 1 litre de produit pur permet de décoller 200 à 400 m² de papiers peints ■ Puissance renforcée : facilite la détrempe en profondeur et la dépose lé par lé ■ Toutes épaisseurs ■ Peut s'appliquer au pulvérisateur	Bidon 1 litre	8	4 015000 073400	387320	12	3	36
			Bidon 5 litres	1	4 015000 785754	399903	30	3	90

PRÉPARATION DES MURS

I 200

FONDS TROP ABSORBANTS

DESTINATIONS

- Indispensable avant collage de papiers peints et revêtements muraux sur matériaux bruts non peints tels que : carreaux de plâtre, plaques de plâtre encartonnées, enduits à l'eau, béton,…
- Application au rouleau ou au pulvérisateur

pH	Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage	Stockage
7,5	Prêt à l'emploi	5 kg pour 100 m² (absorbant) 5 kg pour 50 m² (très absorbant)	6 à 8 h	Au sec et à l'abri du gel

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Impression avant collage pour fonds trop absorbants à base de résines acryliques en dispersion aqueuse ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C	■ Régule l'absorption des fonds trop absorbants ■ Fixe et traite les fonds pulvérulents ■ Uniformise et opacifie les fonds ■ Facilite la dépose ultérieure ■ Facilite l'ajustage des lés ■ Neutralise l'alcalinité du béton	Seau ovale 5 kg	1	3 178040 691155	1636087	16	4	64

I 400

DURCISSEUR DE PLÂTRE ET HYDROFUGE

DESTINATIONS

- Pour les murs intérieurs non enterrés en : plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre encartonnées

pH	Consistance	Temps de préparation	Densité	Consommation	Temps de séchage
<11,4	Liquide	Prêt à l'emploi	Environ 1 g/cm³	Subjectiles absorbants 0,3 l/m² Subjectiles très absorbants 0,5 l/m²	24 h

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Reducrit le plâtre dégradé par l'humidité ■ Micro-poreux, laisse respirer le support ■ Phase aqueuse sans odeur ■ Nettoyage des outils et des mains à l'eau ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	■ Traitement curatif double action : – L'origine des désordres d'humidité sera traitée au préalable (dégât des eaux, remontée capillaire infiltration de façade) – Action durcisseur de plâtre : renforce la cohésion du support – Action Hydrofuge : stoppe l'humidité, assèche le support et prévient l'apparition des taches d'humidité ■ Évite le décollement des papiers peints ■ Micro-poreux : laisse respirer le support	Bidon 5 litres Blanc	2	3 178040 688421	1619517	14	4	56

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS

Recommandations de colles papiers peints*

Recommandation Metylan ● Peut convenir ●

FONDS NORMALEMENT ABSORBANTS CONFORMES AU DTU 59.4	TECHNOLOGIE METHYLCELLULOSE				TECHNOLOGIE AMYLACÉE	
	EXPERT	SPÉCIAL	ULTRA	INTISSÉS	UNIVERSELLE	VINYLS
PAPIERS PEINTS NORMAUX						
Légers	●	○			●	
Gaufrés	●	○			●	
Épais	●	●			○	
Duplex	●	●	○		○	○
PAPIERS PEINTS VINYLS						
Vinyls plats, légers	●	●	○			●
Vinyls lourds	●	○	●			○
Vinyls expansés en relief (V.E.R)	●	○	●			○
Tous vinyls en milieu humide	●	●	●			
PAPIERS PEINTS SPÉCIAUX						
Velours	●	●	○			
Mica	●	●	○			
Paille japonaise	●	●	○			
Textiles légers	●		●			
Papiers à peindre, ingrains	●	○	●			
Metallisés	●	●	○			
PAPIERS PEINTS INTISSÉS						
Textures à peindre envers lisse	●			●		
Imprimés	●			●		
Textile (fil à fil,...)	●			●		
Vinyls plats	●			●		
Vinyls expansés en relief	●			●		

SERVICES

DÉPOSE DE PAPIERS PEINTS

Décolleur** actif Formule concentrée

PRÉPARATION DES MURS

I200 sur fonds absorbants

I400 durcisseurs

FINITION

Frises avec applicateur | Frises | Raccords

Service conseils techniques : N°Cristal 09 69 32 09 30

* Se reporter aux notices de pose des fabricants
** Dangereux - Respecter les précautions d'emploi

COLLES PAPIERS PEINTS

EXPERT

TOUS PAPIERS PEINTS

DESTINATIONS

- Convient à tous les types d'encollage : table à tapisser / encolleuse / encollage du mur (intissés)
- Convient pour la pose de tous les papiers peints :
  – normaux (courants, gaufrés, épais, lourds),
  – vinyls (vinyls plats, expansés, encres gonflantes),
  – spéciaux (papiers à peindre, velours, décor minéral, métallisés,…),
  – intissés (vinyls, textiles, imprimés, intissés à peindre,…)

pH	Temps de gonflement	Dilution	Rendement (en rouleaux de 53 cm de largeur)	Temps de séchage	Stockage
7 (neutre)	7 mn dans l'eau froide	Dosable	200 g : jusqu'à 8 rouleaux en encolleuse (soit 40 m²) 5 kg : jusqu'à 200 rouleaux	24 à 48 h**	Au sec

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle en granulés dosable à base de méthylcellulose renforcée avec des résines synthétiques ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	■ Colle dosable ■ Emballage seau plastique 5 kg : longue conservation ■ Adhérence initiale élevée, très bonne glisse ■ Idéale pour toute pièce même humide (cuisines, salles de bain) ■ Technologie granulés : dosable, pas de poussière ■ Seau pratique : conservation durable et idéal pour le stockage	Paquet 200 g	10	3 178040 670273	1698989	12	10	120
			Seau 5 kg	1	3 178040 590069	687325	10	4	40

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

COLLES PAPIERS PEINTS

SPÉCIAL

PAPIERS PEINTS LOURDS, SPÉCIAUX ET VINYLS

DESTINATIONS

- Colle renforcée papiers peints lourds, spéciaux et vinyls
- Convient pour poser des :
  - papiers d'apprêt,
  - papiers à peindre, papiers ingrains,
  - papiers duplex lourds,
  - papiers peints spéciaux (velours/floqués métallisés, pailleux, japonais, mica),
  - papiers vinyls plats,
  - papiers vinyls à relief

pH	Temps de préparation	Dilution	Rendement (en rouleaux de 53 cm de largeur)	Temps de séchage	Stockage
Environ 7 (neutre)	Environ 30 mn dans l'eau froide	4 litres	5 rouleaux	24 à 48 h**	Au sec

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée avec des résines synthétiques	■ Idéale pour les pièces humides telles que cuisines, salles de bain ■ Adhérence renforcée : adaptée aux collages délicats ■ Ne décolore pas, ne provoque pas d'auréoles	Paquet 200 g	20	3 178046 600151	156816	13	6	78

ULTRA

PAPIERS PEINTS STANDARDS, VINYLS ET SPÉCIAUX

DESTINATIONS

- Colle renforcée pour collages exigeants
- Pour poser tous types de papiers peints :
  - standards (courants, légers, épais, lavables, lessivables, gaufrés, duplexés,...)
  - vinyls (légers, plats expansés, à relief / VER, encres gonflantes)
  - spéciaux (à peindre, lourds, velours, micas, pailles, métallisés, polystyrène expansé,...)

pH	Temps de préparation	Dilution	Rendement (en rouleaux de 53 cm de largeur)	Temps de séchage	Stockage
6,5 à 7,5	5 mn	5 litres	6 rouleaux	24 à 48 h**	Au sec

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée avec des résines synthétiques	■ Excellent rendement ■ Prête en 3 à 5 minutes ■ Idéale pour les pièces humides telles que cuisines, salles de bain ■ Adaptée aux collages délicats : ne décolore pas, ne provoque pas d'auréoles	Paquet 200 g	20	3 178040 695184	1692558	13	6	78

INTISSÉS

TOUS TYPES D'INTISSÉS

DESTINATIONS

- Tous types d'intissés
- V.E.R. (Vinyls expansés en relief)
- Imprimés
- Vinyls
- Textiles
- Textures à peindre

pH	Temps de préparation	Dilution	Rendement (en rouleaux de 53 cm de largeur)	Temps de séchage	Stockage
9	3 mn	5 l pour intissé < 53 cm 4 l pour intissé > 53 cm	Jusqu'à 30 m² (environ 6 rouleaux)	24 à 48 h**	Au sec

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques	■ Consistance idéale pour une application directe sur le mur ■ Prête en 3 minutes ■ Toutes épaisseurs ■ Toutes largeurs	Paquet 200 g	20	3 178040 365421	1692557	10	5	50

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

COLLES PAPIERS PEINTS

UNIVERSELLE

TOUS PAPIERS PEINTS NORMAUX

DESTINATIONS

- Colle pour papiers peints :
  - courants, légers,
  - épais : gaufrés, duplexés
- Sur tous les supports normalement absorbants
- Peut être utilisée pour le pré-encollage (voir le tableau de dilution sur le paquet)

pH	Temps de préparation	Dilution	Rendement (en rouleaux de 53 cm de largeur)	Temps de séchage	Stockage
10 - 11	3 mn	Collage : 5 l pp épais 7,5 l pp léger 10 l Préencollage	60 m² 5 à 8 rouleaux	24 à 48 h**	Au sec

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle à base d'amidon en poudre	■ Recommandée par de grandes marques de papiers peints ■ Préparation facile (3 minutes) ■ S'étale facilement ■ Contient de l'amidon : facilite la glisse du papier	Paquet 250 g	10	3 178040 379749	1692572	12	5	60

VINYLS

TOUS PAPIERS PEINTS VINYLS

DESTINATIONS

- Metylan Vinyls associe performance et rapidité de collage pour tous les papiers peints vinyls
- Pour tous les papiers peints vinyls :
  - plats
  - expansés à relief
  - encres gonflantes

pH	Temps de préparation	Dilution	Rendement (en rouleaux de 53 cm de largeur)	Temps de séchage	Stockage
10 - 11	3 mn	5 litres	6 rouleaux	24 à 48 h**	Au sec

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle en poudre à base d'amidon hydrosoluble	■ Prête en 3 minutes ■ Adhérence renforcée ■ Ne convient pas pour les pièces humides (cuisine, salle de bain…)	Paquet 200 g	10	3 178040 695177	1692559	12	5	60

FINITIONS

COLLE FRISES

DESTINATIONS

- Collage des frises papier vinyl plat ou expansé, des frises tissu
- Sur peintures, papiers peints, papiers vinyls plats, revêtements muraux, textiles ou plastiques
- Raccords et réparations ponctuelles

pH	Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage	Stockage
6,5 à 7	Prêt à l'emploi	1 kg/6 m de frise (largeur 10 cm) 1 kg/3 à 4 m de frise (largeur 15 cm)	15 minutes	À l'abri du gel

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle prête à l'emploi en dispersion aqueuse à base de résines synthétiques	■ Excellente adhérence sur tous les supports ■ Résiste à l'humidité ■ Permet un ajustement aisé de la frise ■ Convient pour toutes frises	Flacon 250 g + brosse	12	4 015000 088404	83380	27	4	108
			Pot 750 g	12	4 015000 076906	44383	10	3	30

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FINITIONS

COLLE MAX 2 EN 1 RETOUCH'EXPRESS

DESTINATIONS

Metylan Colle Max 2 en 1 Retouch'Express est préconisée pour :
– les raccords difficiles de papiers peints courants et vinyls (angles, coins, joints)
– remédier aux défauts de tenue, relèvement des bords après séchage (curling)
– poser les galons

pH	Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage	Stockage
6,5 à 7	Prêt à l'emploi	Environ 150 g/m²	15 minutes	À l'abri du gel

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	▪ Colle à base d'acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	▪ Adhère immédiatement ▪ Facilité d'application ▪ Transparente au séchage ▪ Haute résistance à l'humidité	Tube 60 g	20	3 178040 667488	1231443	21	5	105

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

Henkel
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Metylan
Ovalit

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS 56
COLLE TOILES DE VERRE 57
COLLES REVÊTEMENTS MURAUX ..... 57 - 59

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS

Recommandations de colles revêtements muraux*

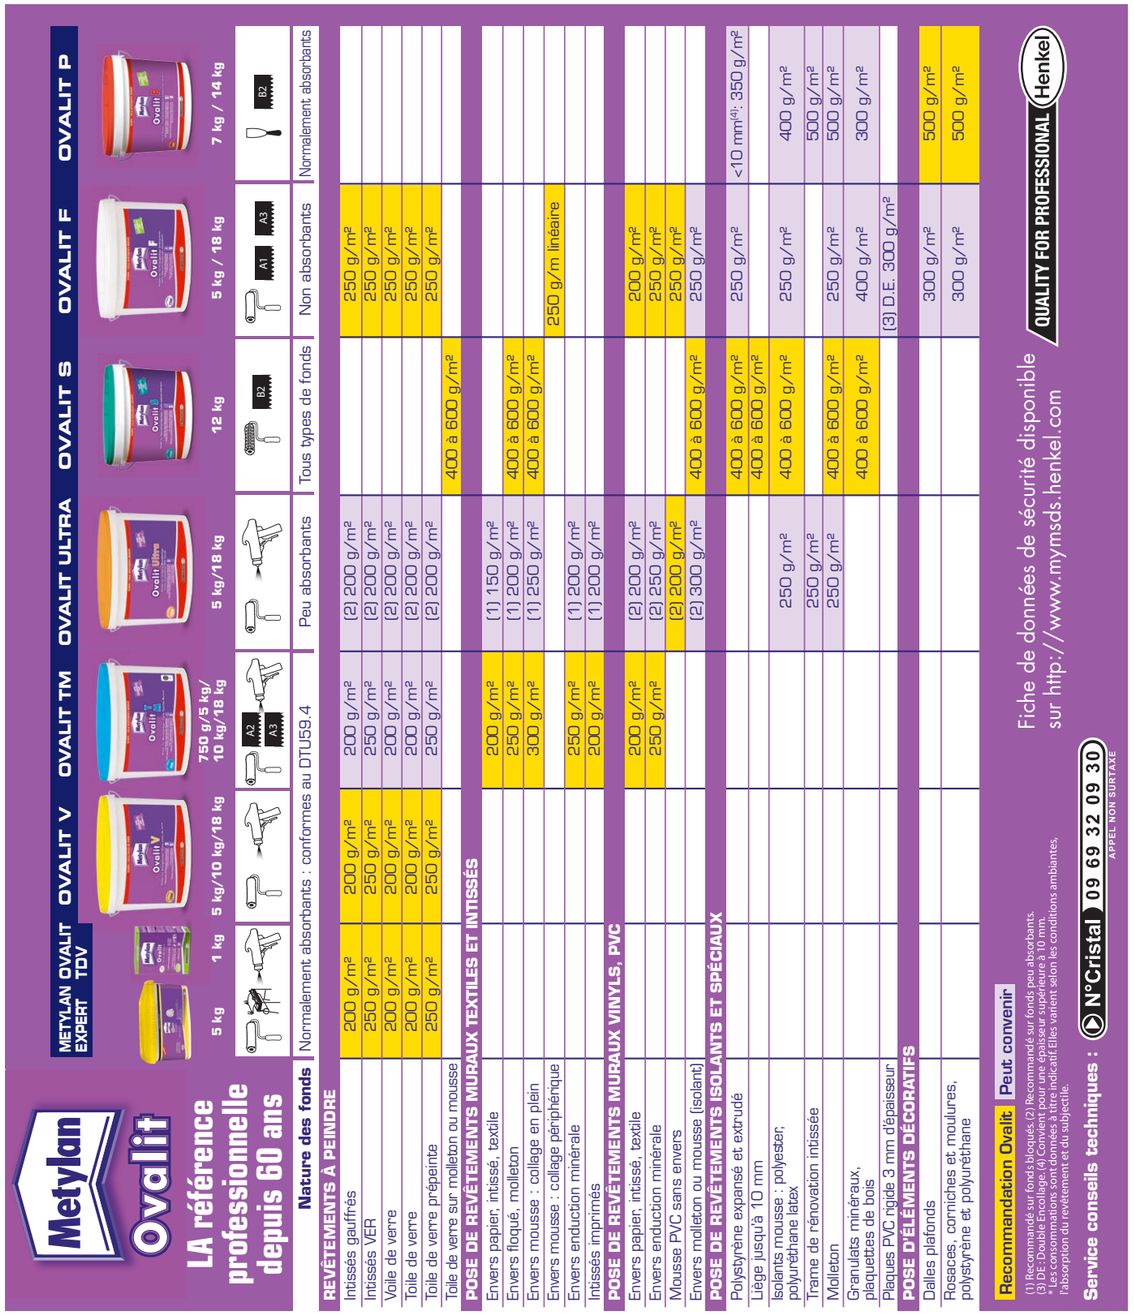

COLLE TOILES DE VERRE

EXPERT GRANULÉS

TOILES DE VERRE

DESTINATIONS

- Toutes toiles de verre (sauf préencollées) et structures à peindre : murs et plafonds, tous grammages, tous dessins

pH	Temps de préparation	Encollage	Consommation de la colle	Temps de gommage	Consommation	Stockage
6 à 8	7 minutes	Application directe sur le mur avec un rouleau laine mèche moyenne ou anti-goutte, ou encolleuse, ou airless	175 à 250 g/m² selon grammage et absorption du support	Néant	Pour 1 kg de poudre, jusqu'à 75 m²	De la poudre : à l'abri du gel De la colle préparée : jusqu'à 2 semaines dans un récipient propre, bien fermé et hors gel

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle en granulés à base de méthylcellulose et de polymères synthétiques **Nettoyage : immédiatement au chiffon sec** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	■ Tack surpuissant ■ S'applique sur le mur ■ Convient en encolleuse et airless ■ Peut-être teintée avec tous les colorants universels ■ Technologie granulés : dosable, pas de poussière ■ Seau pratique : conservation durable et idéal pour le stockage	Seau 5 kg	1	3 178041 312264	1976541	10	4	40

COLLES REVÊTEMENTS MURAUX

OVALIT TDV

TOILES DE VERRE

DESTINATIONS

- Convient pour la pose de tous revêtements à peindre :
  - intissé gaufré
  - intissés VER
  - voile de verre
  - toile de verre
  - toile de verre pré-peinte

pH	Temps de préparation	Rendement	Temps de séchage	Stockage
6 – 8	20 mn	50 m²	24 h**	Au sec

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle en poudre à base de méthylcellulose et de polymères synthétiques **Partenaire des chantiers HQE (FDES disponible sur le site www.inies.fr)** ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	■ Tack surpuissant ■ Toutes applications : – encollage du mur au rouleau – encollage du revêtement en encolleuse – application Airless ■ Peut être teintée avec tous les colorants universels ■ Sans conservateur formaldéhyde ■ Faible PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) : idéale pour les établissements recevant du public (E.R.P./I.G.H). PCS = 16 512 kJ/kg (PV d'essais CSTB N°RA 03-0180)	Paquet 1 kg	4	3 178040 280809	1691264	21	4	84

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

COLLES REVÊTEMENTS MURAUX

OVALIT V

TOILES DE VERRE

DESTINATIONS

- Convient pour la pose de revêtements à peindre :
  - intissés (gaufrés)
  - intissés VER
  - voile de verre
  - toile de verre
  - toile de verre pré-peinte

pH	Temps ouvert	Temps de gommage	Rendement	Temps de séchage	Stockage
6,5 à 7,5	20 à 30 mn	Aucun	Environ 200 g/m²	24 à 48 h**	Au sec et à l'abri du gel

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle prête à l'emploi à base d'acétate de polyvinyles en dispersion aqueuse	■ Très bonne glisse ■ Excellente adhérence ■ Rendement élevé ■ Peut se teinter avec un colorant universel ■ Peut s'utiliser en couche d'apprêt sur la toile selon la méthode "humide sur humide" ■ Sans solvant	Seau 5 kg	1	3 178040 390607	1701118	16	4	64
			Seau 10 kg	1	3 178046 643509	1701517	10	4	40
			Seau 18 kg	1	3 178040 314481	295909	8	3	24

OVALIT TM

TEXTILES MURAUX ET TOILES DE VERRE

DESTINATIONS

- Idéale pour poser la plupart des revêtements muraux à envers papier, textile ou non tissé sur fonds normalement absorbants et tout particulièrement :
  - les textiles avec tout type de support, toute fibre, tissée ou non
  - les toiles de verre à peindre
  - tous les vinyls sur support : papier, textile ou non tissé

pH	Temps ouvert	Temps de gommage	Rendement	Temps de séchage	Stockage
6,5 à 7,5	20 à 30 mn	Aucun	150 à 200 g/m²	24 à 48 h**	Au sec et à l'abri du gel

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse	■ Faible consommation ■ Très bonne glisse ■ Sans solvant	Pot 750 g	12	4 015000 071932	44568	10	3	30
			Seau 5 kg	1	4 015000 881548	44566	16	4	64
			Seau 10 kg	1	4 015000 881555	44567	10	4	40
			Seau 18 kg	1	4 015000 881593	44569	8	3	24

OVALIT ULTRA

REVÊTEMENTS MURAUX PVC LOURDS

DESTINATIONS

- Idéale pour la pose de tous les revêtements muraux plastiques sur fond ou mur normalement absorbant
- Convient également pour tous les textiles, sur tout type de fond (absorbant ou non)

pH	Temps ouvert	Temps de gommage	Rendement	Temps de séchage	Stockage
6,5 à 7,5	30 à 35 mn	Jusqu'à 5-10 mn sur fond peu absorbant	150 à 250 g/m²	24 à 48 h**	Au sec et à l'abri du gel

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Résines synthétiques renforcées en dispersion aqueuse	■ Prise rapide ■ Excellente adhérence ■ Résiste aux ambiances humides ■ Peut convenir sur fond peu ou non absorbant ■ Spécial poses délicates ■ Sans solvant	Seau 5 kg	1	3 178046 647224	1701117	16	4	64
			Seau 18 kg	1	3 178040 314733	295597	8	3	24

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

RUBSON
TANGIT
PATTEX
METYLAN
METYLAN OVALIT
LOCTITE

COLLES REVÊTEMENTS MURAUX

OVALIT F

FONDS NON ABSORBANTS

DESTINATIONS

- Convient pour poser la plupart des revêtements muraux sur fonds non absorbants
- Particulièrement adaptée pour :
  - le collage en plein de revêtements PVC sur fonds non absorbants, sans primaire d'accrochage
  - le collage périphérique des revêtements muraux textiles en grande largeur à envers mousse en pose du type "collé tendu"
  - les poses difficiles au plafond
  - les isolants

pH	Temps ouvert	Temps de gommage	Rendement	Temps de séchage	Stockage
8 à 9	1 h à 1 h 30	10 à 20 mn selon l'absorption des fonds	250 à 300 g/m²	24 à 48 h**	Au sec et à l'abri du gel

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Résines polyacryliques en dispersion aqueuse	■ Nouveau : application à la spatule ou au rouleau ■ S'utilise sans primaire sur fond peint, métal, plastique, polystyrène extrudé ■ Adhérence initiale très élevée ■ Idéale pour le tendu mural ■ Sans solvant, sans odeur	Seau 5 kg	1	3 178046 643318	1701238	16	4	64
			Seau 18 kg	1	3 178040 314832	1701157	8	3	24

OVALIT P

DALLES PLAFONDS ET RÉNOVATION DE TOILES DE VERRE

DESTINATIONS

- Idéale pour coller sur les murs et les plafonds intérieurs
- Les plaques et revêtements isolants thermiques et phoniques à base de :
  - polystyrène expansé et extrudé de plus de 20 mm d'épaisseur,
  - laine de verre compacte - laine de roche rigide
- Les éléments décoratifs (dalles plafonds, moulures, rosaces, corniches) en polystyrène ou en polyuréthane
- Les revêtements muraux lourds à base de granulats de pierre, les plaques de rénovation de murs, fibre ciment
- Les revêtements épais non tissés, mousse ou molleton pour la rénovation des toiles de verre peintes

pH	Temps ouvert	Temps de gommage	Rendement	Temps de séchage	Stockage
8,7 à 9,3	25 mn	Aucun	350 à 900 g/m²	24 à 48 h**	À l'abri du gel

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Résines synthétiques en dispersion aqueuse	■ Adhérence initiale très élevée ■ Bonne résistance à l'humidité ■ Ne coule pas ■ Sans solvant, sans odeur	Seau 7 kg	1	4 015000 855853	209892	16	4	64
			Seau 14 kg	1	4 015000 855822	209891	10	4	40

OVALIT S

COLLE SPÉCIALE TOUS TYPES D'ISOLANTS INTÉRIEURS MINCES

DESTINATIONS

- Idéale pour coller tous types d'isolants minces sur presque tous supports
- Les isolants et revêtements minces à recouvrir, en lés ou en plaques : le liège jusqu'à 10 mm d'épaisseur, le polystyrène expansé ou extrudé d'épaisseur jusqu'à 20 mm d'épaisseur, les revêtements isolants en granulés de bois ou en fibres cellulosiques, les revêtements minces intissés et trames à envers mousse SBR ou PU, molleton, les sous couches isolantes minces à base de fibre de bois
- Les revêtements lourds de correction thermique et acoustique avec finition décorative : textiles, PVC, toiles de verre, sur mousse ou sur molleton

pH	Temps ouvert	Temps de gommage	Rendement	Temps de séchage	Durée de stockage
8 à 9	Maximum 20 mn**	Aucun	400 à 550 g/m²	4 à 12 h**	12 mois au sec et à l'abri du gel

**En fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement

Visuel	Formule	Performances	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	■ Colle prête à l'emploi à base de copolymère en phase aqueuse	■ Colle prête à l'emploi, sans projection, facile à appliquer ■ Tack ultra puissant : maintien immédiat ■ S'applique au rouleau ou à la spatule ■ Excellente adhérence ■ Convient sur quasiment tous supports ■ Bonne glisse qui permet l'ajustage des lés ■ Bonne résistance à l'humidité ■ La colle se nettoie à l'eau tiède => Gain de temps et fiabilité sur les chantiers	Seau 12 kg	1	4 015000 863179	44416	10	4	40

Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

Henkel

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

LOCTITE®

COLLES CYANOACRYLATES 62
COLLE MULTI-USAGES 62

COLLES CYANOACRYLATES

LOCTITE

DESTINATIONS

- Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux. Idéal pour des collages ultra précis et minutieux

SUPPORTS

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains, etc…
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc…
- Plastique, cuir, caoutchouc : joints de caoutchouc, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc…
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc…
- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.
- Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus…) faire un essai préalable.

NB : Existe aussi en gel pour les collages sur surfaces verticales et les matériaux poreux.

- Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser LOCTITE SG-3 SPÉCIAL PLASTIQUES. En cas de surfaces tachées ou doigts collés, utiliser LOCTITE DÉTACH'GLUE. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser LOCTITE SG-3 SPECIAL VERRE

Visuel	Libellés produits	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	SUPER GLUE-3 PROFESSIONNEL	Blister Flacon 20 g	12	3 178040 380622	1601024	36	8	288
	SUPER GLUE-3 UNIVERSAL	Blister Tube 3 g	24	3 255460 144444	2052315	30	8	240
		Lot de 3 Blister Tube 1 g	24	3 178040 665750	2055929	83	3	252
	SUPER GLUE-3 POWER FLEX GEL	Blister Tube 3 g	12	3 255460 156607	1967389	57	5	285
	SUPER GLUE-3 POWER FLEX MINI TRIO GEL	Lot de 3 Blister Tube 1 g	24	3 178041 304450	1858125	30	8	240
	SUPER GLUE-3 SPÉCIAL PLASTIQUES	Blister Tube 2 g + Stylo 4 ml	12	3 178040 323629	1601764	57	8	456
	SUPER GLUE-3 SPÉCIAL VERRE	Blister Tube 3 g	12	3 255460 161106	1601537	57	8	456
	SUPER GLUE-3 PRÉCISION MAX	Blister Flacon 10 g	12	3 178040 255036	1599594	57	8	456
	SUPER GLUE-3 DÉTACH'GLUE	Blister Tube 5 g	12	3 255469 000208	1601563	57	8	456

COLLE MULTI-USAGES

LOCTITE

Visuel	Libellés produits	Format	PCB	Code EAN UC	Code interne Henkel	Nbre colis / couche	Nbre couches / palette	Nbre cartons / palette
	LOCTITE 60 SECONDES	Blister Tube 20 g	12	4 015000 433259	1978429	30	3	90

Fiche de données de sécurité disponible sur http://www.mymsds.henkel.com

NOTES

NOTES

Rubson

Tangit

Pattex

Metylan

LOCTITE

Henkel

Adhesives
Technologies

Henkel France S.A.S. – Adhesives Technologies
Artisans et Professionnels du Bâtiment
161, rue de Silly – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 84 90 00

www.henkel.fr
www.toutcoller.com
www.rubson.com
www.pro.rubson.com
www.pattex-pro.fr

Société par actions simplifiée au capital de 115 138 508 €
RCS Nanterre 552 117 590 – Siret 552 117 590 00356

Conception et réalisation KOSSUTH Communication – Paris