



Micromètre d'intérieur 3 touches

Holtest

12-16mm

Référence: 368-164



Description

- Sans bague de réglage et sans rallonge.


Caractéristiques

Capacité:	12 - 16 mm
Poids:	150 g
Lecture:	jusqu'à 12 mm: 0,001 mm au dessus de 12 mm: 0,005 mm
Graduations:	Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm
Surfaces de mesure:	2 - 6 mm : Carbure 6 - 12 mm : Carbure de tungstène revêtu de Tin 12 - 300 mm : Acier trempé revêtu de Tin Cône : carbure de tungstène
Broche de mesure:	Avance de la broche 0.5 mm
Méthode de mesure:	3 points
Livré:	En coffret, clé, certificat d'inspection
Digimatic/mécanique:	Mécanique
Avance de la broche:	Avance de la broche 0.5 mm
Surface de mesure:	Revêtement TIN (1700-2000 Hv)
Profondeur sans rallonge:	80 mm
Précision (20°):	2-20 mm : ±2 µm 20-100 mm : ±3 µm 100-300 mm : ±5 µm
Unité de mesure:	Métrique


Dimensions

L1: **82 mm**
 L2: **126 - 130 mm**
 a: **0.3 mm**



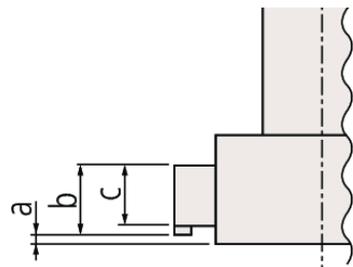

b: **5,6 mm**
c: **3,5 mm**

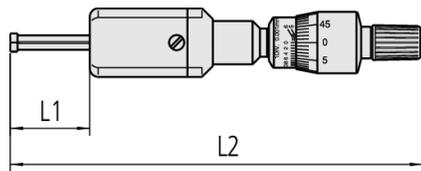

L1: **82 mm**
L2: **126 - 130 mm**
a: **0,3 mm**
b: **5,6 mm**
c: **3,5 mm**