




COURROIES TRAPEZOIDALES DE VARIATEURS

MULTI-SPEED™

Courroie trapézoïdale large à flancs nus

La courroie Multi-Speed™ offre une performance optimale sur les variateurs. Elle s'ajuste automatiquement aux gorges des poulies et permet une large plage de vitesses et de rapports de transmission. Outre la gamme de courroies Multi-Speed™ standard, des dimensions spéciales (largeur au sommet, épaisseur et angle) sont disponibles sur demande.

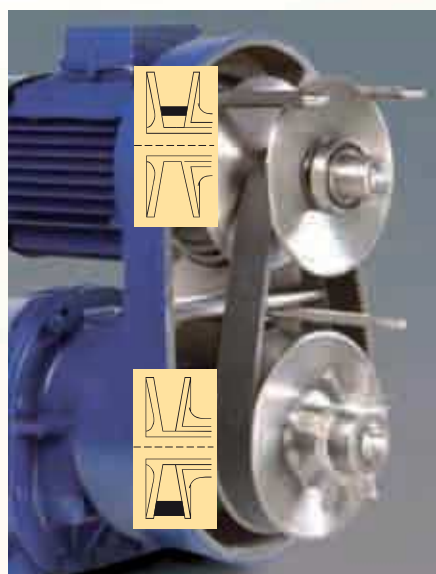

Identification

Marquage permanent et dimension imprimée.

Construction

- Le profil étudié des crans améliore la flexibilité. Ils assurent la dissipation optimale de la chaleur, diminuant ainsi considérablement les températures de fonctionnement.
- La grande rigidité transversale empêche la déformation de la courroie dans la poulie. Répartition régulière de la charge et diminution de l'usure.
- Fonctionnement souple et silencieux grâce à la composition uniforme et l'épaisseur de l'armature.
- Toutes ces caractéristiques offrent un choix élargi de gammes de vitesses.

Avantages

- Plage maximale de variations de vitesse.
- Puissance transmissible élevée.
- Fonctionnement souple et régulier.
- Longévité exceptionnelle.

	Dimensions spéciales Gates Long. intérieure: mm					Dimensions ISO R 1604 Long. de référence: mm						
Référence	13	23	28	37	47	W16	W20	W25	W31.5	W40	W50	W63
Largeur au sommet (mm)	13	23	28	37	47	17	21	26	33	42	52	65
Épaisseur (mm)	6	8	9	10	13	6	7	8	10	13	16	20
Angle	26°	26°	26°	28°	28°	24°	26°	26°	26°	28°	28°	30°
	600	525	650	800	1000	630	630	710	900	1120	1400	1800
	700	600	700	850	1060	710	710	800	1000	1250	1600	2000
	800	650	750	900	1120	800	800	900	1120	1400	1800	2240
	900	700	800	950	1180	900	900	1000	1250	1600	2000	2500
		750	850	1000	1250	1000	1000	1120	1400	1700	2240	2800
		800	900	1060	1320		1120	1250	1600	1800	2500	3150
		850	950	1120	1400		1250	1400	1800	2000	2800	
		900	1000	1180	1500			1600	2000	2240	3150	
		950	1060	1250	1600					2500		
		1000	1120	1320	1700							
		1060	1180	1400	1800							
		1120	1250	1500	2000							
		1180	1320	1600	2240							
		1250	1400	1700								
		1320	1500	1800								
		1400	1600	2000								
		1500		2240								

Le code de commande des courroies Multi-Speed™ se compose comme suit:

W16-630

W16 - Section standard
630 - Longueur de référence (mm)

23X8-600

23 - Section standard
X8 - Épaisseur (mm)
600 - Longueur intérieure (mm)

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.