Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

Finition :
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.

Nota :
Les doigts d'indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d'indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d'arrêt.

Sur demande :
Finitions spéciales.

Dessins

Forme D
avec encoche d'arrêt
avec contre-écrou

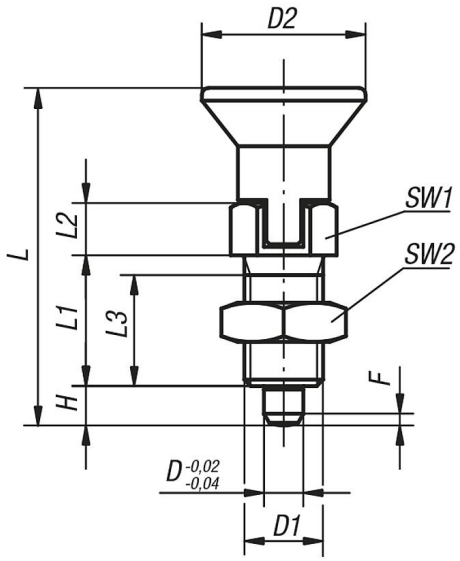

Aperçu des articles

Alte Artikelnummer acier traité	Alte Artikelnummer acier inoxydable traité	Alte Artikelnummer acier inoxydable non traité	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	SW2	F x 30°	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03089-4903	03089-04903	03089-14903	D	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
03089-4004	03089-04004	03089-14004	D	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
03089-4105	03089-04105	03089-14105	D	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
03089-4206	03089-04206	03089-14206	D	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
03089-4308	03089-04308	03089-14308	D	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
03089-4410	03089-04410	03089-14410	D	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
03089-4412	03089-04412	03089-14412	D	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
03089-4516	03089-04516	03089-14516	D	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46