


POLYFLEX

Fréquence propre : (1)
9 à 20 Hz

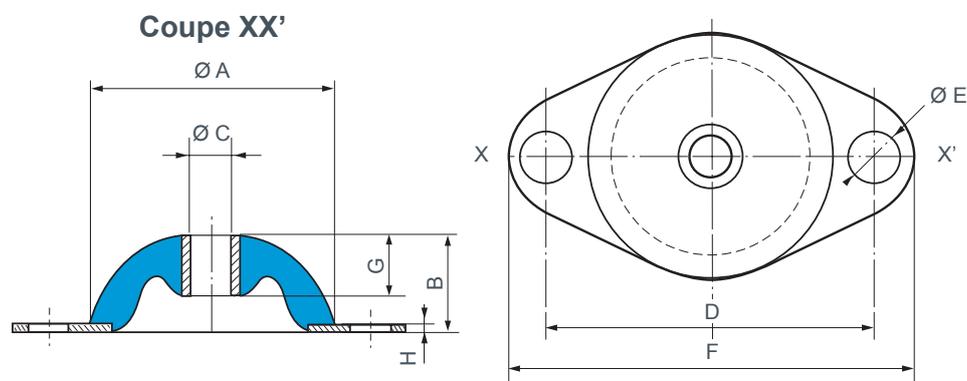

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

| Référence | Ø A (mm) | B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 532300 | 30 | 16 | 6 | 40 | 6,1 | 50 | 8 | 1,5 |
| 532500 | 50 | 20 | 8 | 66 | 8,2 | 82 | 13 | 2 |
| 532563 | 55 | 23 | 10,1 | 90 | 8,2 | 106 | 15 | 3 |
| 532561 | 60 | 25 | 12,2 | 76 | 8,5 | 95 | 20 | 4 |
| 532750 | 75 | 30 | 12,2 | 95 | 11,0 | 118 | 25 | 6 |

Pour connaître la disponibilité de nos pièces, veuillez nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | Plage d'utilisation (daN) | Flèche sous charge maxi (mm) | Dureté |
|---------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| 532300 | 1-5 | 3 | 45 |
| 532300 | 1-7 | 2 | 60 |
| 532300 | 2-8 | 1 | 75 |
| 532500 | 2-10 | 4 | 45 |
| 532500 | 3-15 | 3 | 60 |
| 532563 | 4-18 | 5 | 45 |
| 532500 | 5-20 | 2,5 | 75 |
| 532561 | 7-30 | 3 | 45 |

| Référence | Dureté | Plage d'utilisation (daN) | Flèche sous charge maxi (mm) |
|---------------|--------|---------------------------|------------------------------|
| 532563 | 60 | 7-30 | 5 |
| 532561 | 60 | 10-40 | 2 |
| 532561 | 75 | 10-50 | 1,5 |
| 532750 | 45 | 10-50 | 4 |
| 532563 | 75 | 15-60 | 5,5 |
| 532750 | 60 | 15-65 | 3 |
| 532750 | 75 | 20-80 | 1,5 |

1) les fréquences propres indiquées, sont valables pour les charges maxi des plages d'utilisation citées dans le paragraphe : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.