


FAG


30306-A>A

Roulement à rouleaux coniques

Tapered roller bearings 303, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Information technique



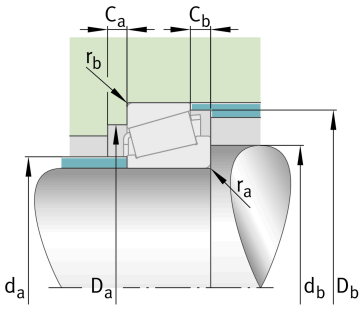

Votre alternative produit actuelle

classe de tolérance	PN	Normal (ISO 492:2014)
traitement thermique	Norme	
Cage	Standard	Cage à fenêtres en tôle acier, guidée sur les éléments roulants
design interne	Standard	
niveau de qualité	Standard	
Code de la version	>A	Pas de marquage sur le roulement
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Conception à une rangée

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	19 mm	Largeur, bague intérieure
C	16 mm	Largeur, bague extérieure
T	20,75 mm	Largeur totale
C_r	60.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	61.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	7.100 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	11.000 1/min	Vitesse limite
$n_{\vartheta r}$	7.100 1/min	Vitesse thermique de référence
≈m	394 g	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Cotes de montage

$d_{a\ max}$	40 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
$d_{b\ min}$	37 mm	Diamètre minimum épaulement d'arbre
$D_{a\ min}$	62 mm	Diamètre minimum épaulement du logement
$D_{a\ max}$	65 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$D_{b\ min}$	66 mm	Diamètre minimum épaulement du logement
$C_{a\ min}$	3 mm	Espace minimum axial
$C_{b\ min}$	4,5 mm	Espace axial minimum
$r_{a\ max}$	1,5 mm	Rayon maximum du filet de l'arbre
$r_{b\ max}$	1,5 mm	Rayon maximum du filet du logement

Dimensions

$r_{1,\ 2\ min}$	1,5 mm	Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière
$r_{3,\ 4\ min}$	1,5 mm	Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière
a	15 mm	Distance sommet des cones de pression
d_1	49,3 mm	Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,32	Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y	1,9	Facteur de charge axiale dynamique
Y_0	1,05	Facteur de sécurité statique

information additionnelle

	T2FB030	Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Caractéristiques

- Effort radial
- Effort axial uni directionnel
- Lubrification à la graisse
- lubrification à l'huile
- Ouvert

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact