


# SEUIL ISOL56T




## COUPE SUR OUVRANT

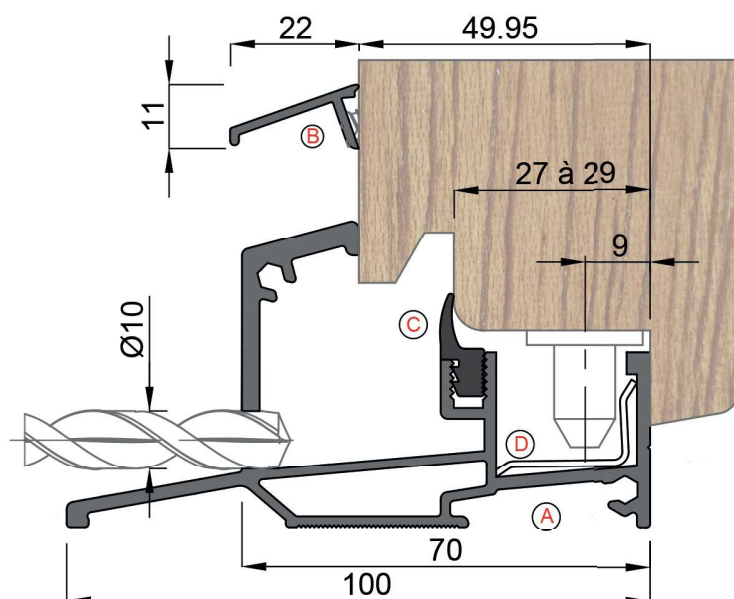

## COUPE SUR DORMANT

(Données de contre-profilage)

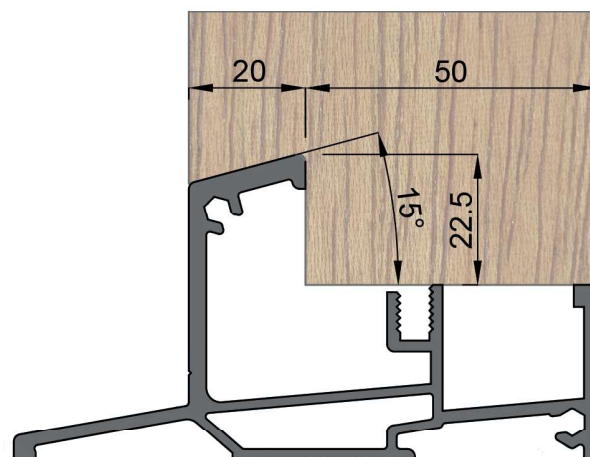

## DESSCRIPTIF


Seuil pour portes d'entrée et portes fenêtres en gamme 56 mm à joint sur dormant avec frappe à 27 mm ou 29 mm.

Seuil filant sous dormant et meneau, il confère une rigidité parfaite de la traverse basse de la menuiserie.

Assemblage par contre-profilage avec pattes de liaison en dos de dormant.

Option rejet d'eau en aluminium.

## ASSEMBLAGE

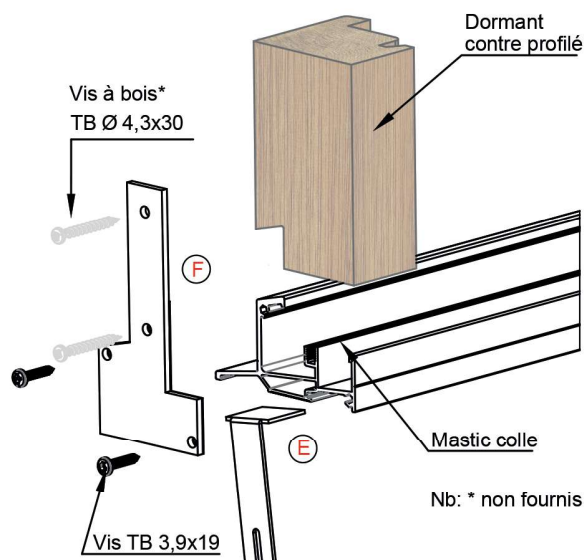

Nb: \* non fournis

## LES PROFILÉS ET ACCESSOIRES

| REPÈRE | REFERENCE  | DESIGNATION                                                                                         | CDT |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (A)    | ISOL56T    | Barre en aluminium de 6,03 ml brut réf. ISOL56 T                                                    | 2   |
| (B)    | JE22       | Jet d'eau en aluminium de 5,00 ml brut réf. JE22                                                    | 5   |
|        | JE30       | Jet d'eau en aluminium de 5,00 ml brut réf. JE30                                                    | 5   |
| (C)    | ISL-J-CR   | Couronne de 70 ml de joint noir en EPDM réf. ISL                                                    | 1   |
|        | ISLP-J-CR  | Couronne de 75 ml de joint noir en EPDM réf. ISL PROTÉGÉ                                            | 1   |
|        | ISL9-J-CR  | Couronne de 70ml de joint noir en EPDM réf. ISL9                                                    | 1   |
| (D)    | ISL56-C-S  | Sachet de 50 clips en inox réf. ISL56                                                               | 1   |
| (E)    | JP40-PAS-S | Sachet de 50 pattes à scellement réf. JP40                                                          | 1   |
| (F)    | ISOL56T-S  | Sachet d'une paire de pattes en bout + 1 PAS réf JP40 + 1 clips ISL56 + VIS pour seuil réf. ISOL56T | 1   |