

# VNG 703

Outillage de pose pour écrous et goujons à sertir en aveugle oléopneumatique | avec réglage de la force



## L'outil avec réglage de la force pour la pose rapide de grandes quantités dans la production en série.

La commande par le réglage de la force de pose requise permet une pose des écrous à sertir en aveugle toujours optimale et préservant les matériaux. L'outil VNG 703 se distingue par une conception agréable pour l'utilisateur et une utilisation simple.

La commutation de la marche en avant et en arrière est particulièrement rapide. Grâce à une légère pression sur le mandrin fileté, l'écrou à sertir en aveugle se visse et, après la pose, se dévisse de lui-même automatiquement.

Poids <b>2 500 g</b>	<b>20 000 N</b> force de pose	<b>9 mm</b> course	Jusqu'à <b>M8</b>
Réglage en continu de la force de pose	Pose rapide de <b>grandes</b> quantités	<b>Facilité de manipulation</b>	Enfilage et retrait automatiques



Typiquement HONSEL. Simple et pratique : Le **réglage en continu** de la force de pose – individuellement pour chaque connecteur.



Accessoire spécial : **adaptateur angulaire** pour le respect de la perpendicularité nécessaire par rapport au composant.



## Plage de travail

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Aluminium					
Acier						
Inox						



Acier			
-------	--	--	--



5-7 bar



< 75 dB(A) (68,32)



G 1/4 interne, pose possible à gauche ou à droite



4,4 litres



vissage 1800 tr/min.  
dévisage 2500 tr/min.




## Contenu de la livraison

- 1 outil oléo-pneumatique VNG 703 dans L-Boxx®
- 5 kits d'équipement pour écrous à sertir en aveugle
- 1 flacon d'huile hydraulique/kit de remplissage d'huile

320703000000-90-1

Outillage de pose pour écrous à sertir en aveugle VNG 703

Autres « family facts » sur les outils oléo-pneumatiques à la page 169.

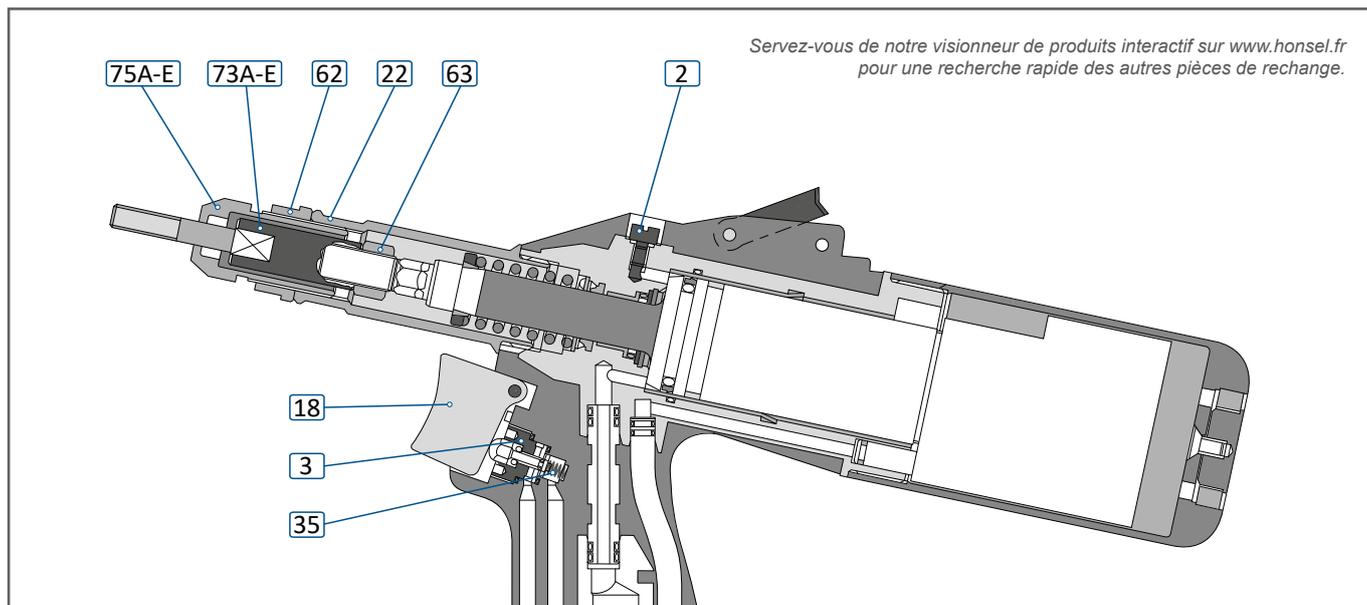

Servez-vous de notre visionneur de produits interactif sur [www.honsel.fr](http://www.honsel.fr) pour une recherche rapide des autres pièces de rechange.

### Pièces de rechange/d'usure

2	321101000027	Vis de remplissage d'huile cpl et joints toriques
3	321102000007	Distributeur
18	321102000016	Gâchette complète
22	321703000024	Douille avant
35	321102000036	Ressort de pression
62	321801000074	Contre-écrou M18x1
63	361802191075	Contre-écrou M9x0,75

### Mandrins/douilles filetés

73A	321800008030	Mandrin fileté M3
73B	321800008040	Mandrin fileté M4
73C	321800008050	Mandrin fileté M5
73D	321800008060	Mandrin fileté M6
73E	321800008080	Mandrin fileté M8
	321800009040	Douille filetée M4 RIFBOLT
	321800009050	Douille filetée M5 RIFBOLT
	321800009060	Douille filetée M6 RIFBOLT

### Nez de pose

75A	311800000203	Nez de pose M3
75B	311800000204	Nez de pose M4
75C	311800000205	Nez de pose M5
75D	311800000206	Nez de pose M6
75E	311800000208	Nez de pose M8

### Nez de pose HEADLESS



321800004206	Nez de pose M6 HEADLESS
321800004208	Nez de pose M8 HEADLESS

### Nez de poses filetés UNC / UNF



321800975006	Mandrin fileté UNC 6-32
321800975008	Mandrin fileté UNC 8-32
321800975010	Mandrin fileté UNC 10-24
321800975014	Mandrin fileté UNC 1/4-20
321800975516	Mandrin fileté UNC 5/16-18
321800975100	Mandrin fileté UNF 10-32
321800975140	Mandrin fileté UNF 1/4-28
321800975516	Mandrin fileté UNF 5/16-24

### Mandrins filetés UNC / UNF

311800000204	Nez de pose M4 pour mandrin fileté UNC 6-32
311800000205	Nez de pose M5 pour mandrin fileté UNC 8-32 et 10-24, UNF 10-32
311800000208	Nez de pose M8 pour mandrin fileté UNC 1/4-20 et 5/16-18, UNF 1/4-28 et 5/16-24

⚠ Accessoires, nez de pose et mandrins filetés spéciaux, par exemple rallongés, ou sertissages intérieurs, disponibles sur demande !

▶ Accessoires à air comprimé à la page 185.

