DRIVE CONTROL

Variateur de vitesse pour le contrôle et la protection de la pompe

L'alimentation électrique du variateur FLOWDIANS DRIVE CONTROL en 230V monophasée.
Simplicité de configuration et de mise en route. Dès que l'appareil est branché à l'alimentation électrique, seule la pression de consigne doit être sélectionnée.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Variateur de fréquence pour la gestion de l'électropompe.
- **Fonction ART** (Automatic Reset Test). Quand le dispositif est déconnecté à cause l'intervention du système de protection par marche à sec, l'ART essaie, avec une périodicité programmée, de connecter le dispositif jusqu'au rétablissement de l'alimentation de l'eau.
- **Système automatique de réarmement** après l'interruption accidentel de l'alimentation électrique. Le système se déclenche en maintenant les paramètres de configuration.
- Transducteur de pression interne avec indicateur digital.
- Capteur d'intensité de courant avec lecture instantanée digital.
- Panneau de contrôle et signalisation avec lecture instantanée digitale.
- **Registre de contrôle opérationnel**. Information sur l'écran de: heures de travail, cycles de fonctionnement, compteur de connexions au réseau électrique.
- **Registre d'alarmes**. Information sur l'écran du numéro et du type d'alarmes générées au dispositif depuis sa mise en marche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DRIVE CONTROL
Tension d'alimentation	1x230 Vac ~
Fréquence	50/60 Hz
Tension de sortie	1x230 Vac ~
Max. intensité	7,5 A
Pointe max. d'intensité	20% 10"
Plage de régulation	0,5 ÷ 8 bar
Classe de protection	IP55
Température max. de l'eau	40 °C
Température ambiante max.	50 °C
Poids net (sans câbles)	2,5 kg
Connexions au réseau hydraulique	G 1" / NPT 1"
Débit maximum.	8.000 l/h
CODAG	**68 466 911**

HYDRALIANS Logistique
320 Avenue de la Petite Camargue
30470 Aimargues
Tél : 04 66 88 66 66

DRIVE CONTROL

Variateur de vitesse pour le contrôle et la protection de la pompe

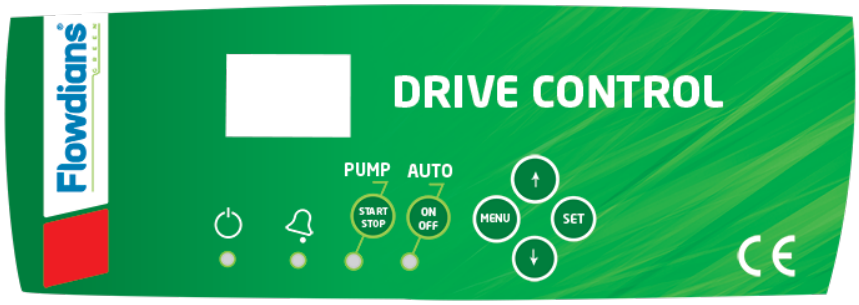

PANNEAU DE CONTRÔLE

Le panneau de contrôle inclut écran digital multifonction, leds d'indication, touche START-STOP, AUTOMATIC et système de configuration.

PROTECTIONS

- Système de contrôle et protection des électropompes contre les surintensités.
- Système de protection contre la marche à sec
- Tension d'alimentation anormale.
- Court-circuit entre phases de sortie du système.

DIMENSIONS

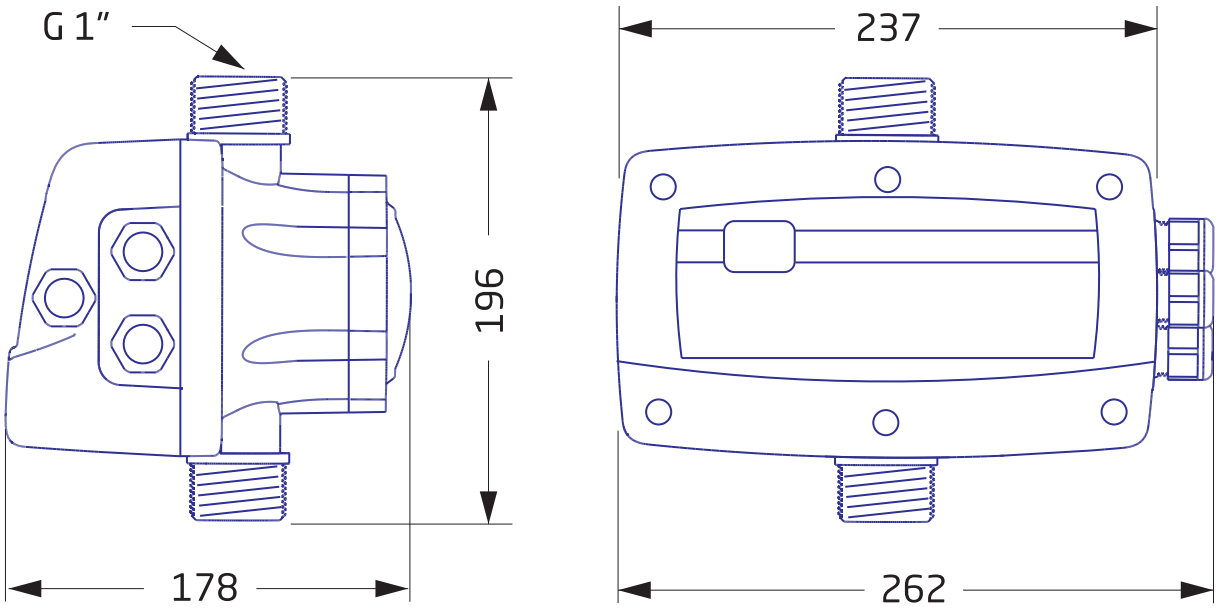

HYDRALIANS Logistique
320 Avenue de la Petite Camargue
30470 Aimargues
Tél : 04 66 88 66 66