


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 28610 - PRESTO 4000 S sur plaque

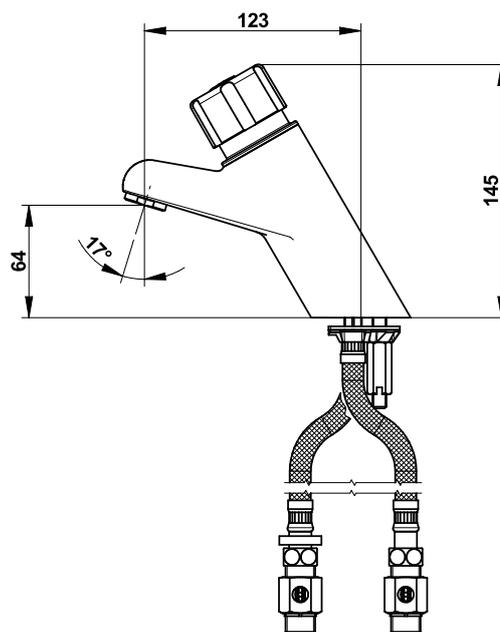

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 3 l/mn avec limiteur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage

#### > Durée d'écoulement :

- 15 secondes  $\pm$  5 secondes

#### > Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

#### > Matière et couleur de finition :

- Bouton-poussoir en laiton chromé

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée ajustable
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

#### > Livré avec :

- 2 Robinets d'arrêt MM 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation

#### > Normes / Agréments :

- Classe acoustique I
- Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN12165

