


RUBAN ADHÉSIF EMBALLAGE HAVANE

Code : 68 593 468

Norme : CE

LE+

- Sans solvant
- Applicable à la main ou au dérouleur

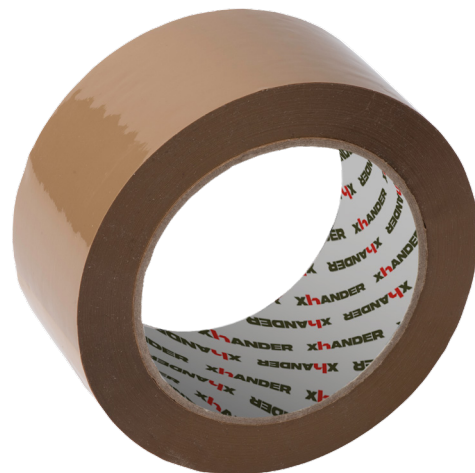

DESCRIPTIF

- Un film polypropylène enduit d'un adhésif caoutchouc, d'une épaisseur totale de 47 microns
- Pour tous travaux d'emballage et pour le banderolage de palettes
- Fort tack
- Bonne résistance à l'humidité et aux agents chimiques
- Tenue en température en continu : +50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale	0.047 mm
Résistance à la traction	42.5 N/cm
Allongement à la rupture	102%
Pouvoir adhésif sur l'acier	5.5N/cm
Coloris	Havane
Longueur du rouleau	100 m
Largeur du rouleau	50 mm

NOTRE CONSEIL

Les rouleaux doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à plat, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.